

Katalog 2017/2018

27 LET
TRADICE VÝROBY
BUBNOVÝCH SEKAČEK
1990-2017



Dakr seče i orá

 **DAKR**



www.dakr.com



DAKR je česká rodinná strojírenská firma, která vznikla v roce 1990. Na počátku byla myšlenka vyrábět bubnové sekačky pro lidi, rodinný domek jednoho ze společníků, nadšení z možnosti svobodně podnikat, ale taky prázdné kapsy bez peněz. Výroba probíhala na dnešní poměry v neuvěřitelných podmínkách. Vrcholem techniky byl jeden klasický soustruh a jedna frézka, ale například plastové podběhy na talíře se dělaly z vyřazených patníků, které se nastříhaly, v kuchyni roztavily v hrnci na vařiči a potom se to vylilo do primitivních forem a tam to chladlo. Ačkoliv tyto postupy mohou být dnes jakkoliv úsměvné, řada takto vyrobených sekaček z této doby funguje dodnes.



Základ našeho úspěchu je ve slovech rodinná firma. Dnes máme 50 zaměstnanců, pracují v ní majitelé, kteří se pomalu ale jistě blíží důchodovému věku, jejich o generaci mladší příbuzní jsou stále více hlavním motorem firmy a potom jejich děti, které se narodily nedávno a určitě se ještě další narodí. A nejde jen o příbuzné. Mezi zaměstnanci máme řadu skvělých lidí. Chceme aby nedávno i v budoucnu narozené děti a vnuci mohli pokračovat v naší práci, abychom jim předali něco, co má svoji vysokou hodnotu. A podle toho se musíme k zákazníkům chovat.



Proto nepoužíváme pro zvýšení prodeje vylhané slevy, kdy se něco výrazně předraží a potom se poskytuje velká sleva. Nechceme zákazníky naštvat tím, že po výhodném nákupu s velkou slevou zjistí, že v prodejně za rohem by měl za nižší cenu bez slevy lepší stroj. **My chceme být tou prodejnou za rohem. My chceme, aby děti našich zákazníků přišly nakoupit zase do DAKRu, protože tatínek nebo dědeček byli s DAKRem spokojeni.** Neděláme ani žádné akce. Všechny naše stroje jsou trvale po celý rok v akci a dáváme všem zákazníkům nejlepší cenu, které jsme schopni. Ne každý to

pochopí a ocení a bez slevy nebo akce prostě nekoupí, ale přesto je zájem o naše výrobky trvale vyšší, než naše výrobní kapacita.

Sekačka z reklamy
- jedna rychlost, záběr 56 cm
48.900 Kč
SLEVA 61%
cena po slevě **18.980 Kč**

Sekačka DAKR
- dvě rychlosti, záběr 60 cm
17.990 Kč
SLEVA 0%
cena po slevě **17.990 Kč**

Vydělané peníze investujeme do vývoje nových výrobků a nákupu moderních výrobních strojů. V tom vidíme budoucnost firmy i našich dětí. Proto už netavíme plasty v kuchyni, ale koupili jsme část velkého průmyslového areálu bývalé firmy Karnola a tu jsme přestavěli. Pořídili jsme celou řadu špičkových robotických a automatických CNC strojů a v této modernizaci nadále pokračujeme. Tyto vysoce produktivní moderní technologie nám umožňují mít nízké výrobní náklady a tak úspěšně konkurujeme výrobkům například z Číny. Proto vše co můžeme, si skutečně vyrábíme sami a nakupujeme jen speciální díly, jako jsou například motory z USA a některé převodovky z Japonska. Ale i v tom, co zatím neumíme vyrobit, upřednostňujeme české firmy.



Realizace nových nápadů, přijít s něčím úplně jiným, to je co nás baví. Nemyslíme tím nějaké obchodní triky a kejkle, ale stroje pro zákazníky, které umí něco nového. A tak se můžeme pochlubit, že **jako první v Evropě** jsme přišli na trh zahradní techniky s bubnovými sekačkami, diskovými sekačkami a rozmetadly soli se speciálním vysypávacím mechanismem. Máme také řadu dalších unikátních konstrukčních řešení, které jsou chráněny českým či evropským autorským právem. Rok 2017 je pro nás v tomto směru také významným milníkem. Přicházíme se čtyřkolovým strojem Panter FD-5, který nemá nikde konkurenci v tom, kolik různých prací je s ním možno dělat. A to na loukách, polích, či při letním i zimním úklidu chodníků a cest. Anebo může sloužit prostě jen jako terénní vozítko při cestách do přírody.



Vyrábíme více než 50 různých provedení sekaček a mulčovačů na vysokou trávu, takže si v naší nabídce vybere skutečně každý. Abychom Vám výběr stroje co nejvíce usnadnili, tak Vás budou celým katalogem provázet následující symboly. Respektováním základních požadavků vyberete vhodný stroj, který Vám bude dlouhá léta spolehlivě sloužit, nebude mít problém s průchodností v terénu, manipulace s ním bude přesně vyhovovat Vaším potřebám a využijete ho i pro další práce. Tím, že jsou naše stroje konstruovány jako stavebnice, získáváte celoroční pomocníky, kteří nabídnou mnoho dalších pracovních funkcí.



Optimálně zvoleným záběrem sekačky si můžete ušetřit mnoho času při práci. V naší nabídce naleznete sekačky a mulčovače s pracovním záběrem 55, 60, 69, 71, 100, 121 a 125cm. Z hodnoty záběru sečení a rychlosti stroje si snadno dopočítáte maximální pracovní výkon stroje, skutečný výkon v reálných podmínkách odpovídá asi 1/3 až 2/3 maximálního výkonu.

PŘÍKLAD: Sekačka Tekton se záběrem 60cm poseče za hodinu až 1.800m², obvykle s ní zvládnete posekat cca 1.000m²/hod.

Sekačka Panther FD-3 + RZS-121 se záběrem 121 cm poseče za hodinu práce až 12.100m², obvykle s ní zvládnete posekat cca 4.000m²/hod.



Pokud sečete pozemky ve svazích, doporučujeme věnovat velkou pozornost pneumatikám. Měly by mít velký průměr, kvalitní vzorek a pro jejich výrobu by měla být použita kvalitní pryž. Šíření kol jak co do velikosti tak i kvality směsi pneumatik a jejich vzorku má velmi negativní vliv na jízdní vlastnosti sekačky ve svazích, ale i na rovinách. Uvedená hodnota symbolizuje vnější průměr kola v mm.




Nechcete mít doma jednoúčelový stroj jen na sekání. Vyberte si z našich stavebnic Tekton a Panther. Máte starší stavebnice nebo motor s odstředivou spojkou 80 nebo 120 mm a rádi byste naše stroje používali? Nenuťme Vás kupovat od nás celé nové stroje, ale můžete si koupit naši pohonnou jednotku RZS Panther a k ní už připojíte všechny nastavce určené pro systém Panther FD-2. Například i sekačku DZS 125 se záběrem 125 cm.



Další zákazníci mají přání, aby si mohli pohodlně přizpůsobit výšku sečení, protože mají jeden pozemek rovný a druhý hrbolatý. U mulčovačů je tato funkce známá mnoho let. Pokud hledáte bubnovou sekačku s těmito možnostmi, pak Vaše požadavky splní jedině bubnové sečení RZS-70K, protože žádný jiný výrobce takovou sekačku na vysokou trávu nevyrábí.




Použití elektrostartu je u silnějších motorů velice oblíbené, avšak občas s sebou nese drobná úskalí, například že zákazník v případě poruchy baterie není schopný stroj nijak nastartovat. Pro nastartování pohonných jednotek FD-3 a FD-5 můžete použít klíček jako u automobilu, ale ani vybitá baterie Vás neomezí, protože motor je vybavený zcela nezávislým záložním ručním startérem.



Výrobci motorů občas s uvedením maximálních výkonů vyloženě „čarují“ a proto doporučujeme, porovnávejte raději objem motoru a zaměřte se na jeho životnost. Litinový válec má v porovnání s hliníkovým válcem zhruba dvojnásobnou životnost. Nezaměňujte prosím motory 850 a 850 I/C.



Trakti a ovladatelnost strojů podstatně ovlivňuje typ použité nápravy. Nejlepší ovladatelnosti dosáhne sestava s klasicky řešeným diferenciálem a manuálně ovládanou uzávěrkou, protože Vám poskytne současně kontrolu nad záběrem kol i směrem jízdy stroje.



Diferenciál se samosvornou uzávěrkou nebo dělená samosvorná náprava příjemně zjednoduší práci při manévrování okolo překážek, přejíždění po asfaltu atd. Při zatáčení se kola točí nezávisle na sobě, každé zvlášť, ale v přímém směru jízdy pak zaberou současně. Práce se strojem vybaveným tímto systémem umožní snadné objíždění stromů a vysekávání členitých pozemků.



Pevná náprava je zcela bezúdržbová, vždy vede přesně stroj a proto je výhodná zejména do náročnějšího terénu, kde je na trakci kladený nejvyšší důraz. Její skvělé vlastnosti v přímém směru jízdy jsou vykoupené trochu náročnějším zatáčením, neboť je nutné stroj uvést do smyku. Tento systém proto doporučujeme spíše na pozemky bez překážek.



Díky svým moderním technologiím můžeme některé díly vyrábět z nerez, což je výhodné zejména pro jejich dlouhou životnost. Skříňové mulčovače a sběrné boxy k zametacím kartáčům stačí mechanicky očistit a budou dlouhá léta vypadat pořád jako nové.



Z vývoje, který si zajišťujeme vlastními kapacitami, často vzejdou zcela nová unikátní řešení, která nemají obdoby, což dokládá i řada užitných vzorů. Výrobky nesoucí pečeť Úřadu průmyslového vlastnictví jsou výsledkem našeho dlouholetého úsilí o originalitu a technický přínos zákazníkovi.

- spolehlivá sekačka, důmyslná konstrukce, nízká cena

Sekačky Proton jsou jediné jednoúčelové sekačky, které vyrábíme, jejich konstrukce vychází z našich nejprodávanějších strojů TEKTON. Bezpojezdová sekačka PROTON 1 se hodí pro dosekávání trávy kolem záhonů a sečení na rovinách, sekačka Proton 2 zvládá díky svému pojezdu se 2 rychlostmi a pevné nápravě práci i v kopcovitém terénu. Pro řadu PROTON je typický výkonný motor XP-200 o síle 6 HP, žací talíř s plastovým podběhem a 2 nože s možností použití 4 nožů, a záběr 60 cm. Doporučujeme tomu, kdo trávu suší pro zvířata, aby používal 2 nože, a ten kdo trávu kompostuje, aby používal 4 nože. Podle našich zkoušek 4 nože sekou do stébla vícekrát a z trávy vytečou šťávy, obsahující cenné výživné látky a enzymy. Říditka stroje s antivibračním návlekiem jsou přestavitelná ve čtyřech polohách, při převozu je máte možnost jednoduše sklopit a sekačku převážet v kufru osobního automobilu. Ovládací hrazdy jsou konstruovány tak, aby efektivita napínání byla co nejvyšší, síly pro zmáčknutí minimální a ovládání intuitivní.

Sekačka PROTON 1



60



Sekačka PROTON 1 je vhodná pro menší rovinnaté pozemky s množstvím stromků, obrubníků a záhonků. Tyto plochy se nejčastěji sekají křovinořezem. Pokud použijete namísto křovinořezu sekačku PROTON 1, posekáte pozemek přibližně 3x rychleji, spotřebujete polovinu benzínu a podstatně méně vás budou obtěžovat výfukové zplodiny a kvilivý hluk.

Sekačka PROTON 2



60 400

Sekačka PROTON 2 má pevnou nápravu s šípovými koly a dvě rychlosti pojezdu, proto se hodí pro sečení trávy na ucelených parcelách i v náročnějším terénu. Samozřejmostí tohoto stroje je nezávislé intuitivní zapínání pojezdu a sečení pomocí dvojice hrazd.



NÁZEV OBJEDNACÍ ČÍSLO	MOTOR	SEČENÍ	POJEZD	CENA
PROTON 1 01233.001	XP-200, 200 cm ³ , 6,0 HP, litinový válec	Talíř s malým podběhem, 2 nože, možnost 4, záběr 60 cm, boční zástěrka	Nemá pojezd, kola jsou nezávisle volně otočná	12.980,-
PROTON 2 01233.003		Talíř s malým podběhem, 2 nože, možnost 4, záběr 60 cm, ochranný kryt	Dvě rychlosti pojezdu (2,3 km/h + 3,0 km/h), pevná náprava, šípová kola o průměru 400 mm	16.980,-

ZVLÁŠTNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Boční zástěrka

192,-

obj. číslo: 11200.000



Sada 2x (nuž, šroub, matice, podložka)

172,-

obj. číslo: 2 x 51200.074 + 2 x 01200.010



Ocelový podběh

1.130,-

obj. číslo: 51200.200



STAVEBNICE TEKTON

- sekání, mulčování a odklízení sněhu. Vše snadno a lehce s jedním strojem!

Stavebnice Tekton vyniká snadnou obsluhou a malou hmotností. Jeden stroj může sloužit jako bubnová sekačka na vysokou i nízkou trávu, mulčovač a radlice na sněh. Ke kompletnímu stroji lze dokoupit nástavce na další práce. U sekání trávy vybíráme sekačku podle toho, jak je pozemek veliký, zda je na rovině, v mírném nebo prudkém svahu, zda jde o louku bez překážek, anebo zahradu s mnoha stromy, záhony a obrubníky. Pro malou zahradu s mnoha zákrskami je vhodná zcela jiná sekačka, než pro hektarovou louku, kde žádné stromy nerostou. Svých zákazníků se vždy ptáme i na to, jak často chtějí louku sekat, zda chtějí trávu sušit na seno, nebo jim jde „pouze“ o to louku pravidelně udržovat vzhlednou. Sekačky Tekton, ať už s jednoduchým talířem, nebo s dvojitým, jsou vhodné na zahrady i louky, kde je mnoho různých překážek, které je potřeba objíždět (stromky, záhony, obrubníky, atd.). Samosvorná dělená náprava stroje nahrazuje diferenciál s uzávěrkou a dobře vede stroj i v kopcovitém terénu s překážkami. Sekačka Tekton je lehká, velmi jednoduše se zapíná a vypíná pojezd. Hrazda řízení se dá držet jednou rukou, takže pod stromky s nízkou korunou můžete sekat tak, že jdete stranou vedle sekačky a nemusíte se ohýbat pod větvemi. Jednotlivé modely Tektonů se liší použitým motorem a pracovním nástavcem. Tekton umožňuje použití jednoduchého žacího talíře SUNI, celoplošně krytého žacího talíře SUNI 2, můžete ho předělat i na mulčovač, radlici na sněh a je k němu řada volitelného příslušenství.

Stavebnice TEKTON má následující přednosti:

- lehký a snadno ovladatelný stroj, který lze řídit jednou rukou
- stavebnice, která může sloužit jako sekačka, mulčovač a radlice na sněh
- dvě pojezdové rychlosti
- pohodlná řídítka s antivibračním návlekm, která jsou výškově stavitelná ve 4 polohách
- výjimečně nízký hluk při sekání trávy
- samostatné, nezávislé zapínání pojezdu a žacího nástroje
- náprava s automatickým vypnutím uzávěrky při vypnutí pojezdu
- náprava s automatickým zapnutím uzávěrky při použití pojezdu
- bezpečnostní brzda pro rychlé zastavení žacího nástroje
- skladný stroj se sklopnými řídítky, do automobilu ho naloží jeden člověk



STAVEBNICE TEKTON

Podvozek TEKTON

- Motor Briggs&Stratton 650 Series
- Motor Briggs&Stratton 850 I/C Series
- Motor Honda GCV 160
- Motor Honda GCV 190



+ výměnný pracovní nástavec*

- Sečení s jednoduchým talířem SUNI
- Sečení s dvojitým talířem SUNI 2
- Mulčování MUNI
- Sněhová radlice RUNI

* Ke každému stroji TEKTON lze připojit libovolný nástavec. Výměna nástavců zabere max. 15 minut.

Všechny naše stavebnicové sekačky a mulčovače osazujeme výhradně značkovými motory Briggs&Stratton a Honda, jejichž servis a prodej náhradních dílů zajišťují technici napříč celou Českou republikou.

PRACOVNÍ ADAPTÉRY

Jednoduchý talíř SUNI

2.697,-

obj. číslo: 01235.186



Dvojitý talíř SUNI 2

3.947,-


obj. číslo: 01235.181



Mulčovač MUNI

6.052,-

obj. číslo: 01235.184



Sněhová radlice RUNI

3.015,-

obj. číslo: 01235.190



*Pokud ke svému stroji dokupujete dodatečně jednoduchý talíř SUNI nebo dvojitý talíř SUNI 2, doporučujeme také dokoupit **ochranný kryt sečení**.

1.080,-

obj. číslo: 11200.942

- sečení trávy elegantně, mrštně, snadno a rychle

Sekačky TEKTON se používají nejen pro sečení luk a zahrad u chalup a rodinných domů, ale i tam, kde je nutné každý den sekat trávu pro hospodářská zvířata. Hlavní předností Tektonů je jejich originální konstrukce ve spojení s nízkou váhou a vysokým hodinovým výkonem. Zákazník má na výběr dva typy sečení (jednoduchý talíř SUNI nebo dvojitý talíř s celoplošným podběhem SUNI 2). Díky dělené hřídeli rotoru lze nasadit mulčovací nástavec a z bubnové sekačky je plnohodnotný mulčovač, nebo radlici na sníh. Se stavebnicí TEKTON máte k dispozici celkem 4 pracovní nástavce.

Sekačka TEKTON s jednoduchým nebo dvojitým talířem

Výrobou bubnových sekaček se zabýváme od roku 1990, po celou dobu prosazujeme výhody našeho jednoduchého talíře, který je léty prověřený a většinou našich spokojených zákazníků slouží více než 10 let. Pro výrobu žacích talířů používáme nejpřesnější strojírenskou technologii - vypalování CNC laserem, dále pak veškeré talíře v místě uchycení nožů vyztužujeme navařením výtuh a zpevňujeme ohyby. Každému zákazníkovi nabízíme svobodnou možnost volby v tom, zda se rozhodne pro sečení s jednoduchým, nebo dvojitým talířem. Každé z řešení má své přednosti. Jednoduchý talíř vytvoří pěknější strniště, a to i v případě, že je tráva polehlá či přejatá, neboť si trávu „načesává“. V nerovném terénu u něj může docházet ke kontaktu nožů s terénem. Dvojitý talíř nedovolí ani v nerovném terénu, aby došlo ke kontaktu nožů se zemí, má nižší odpor sečení, ale při sekání polehlé trávy ponechává vyšší strniště.



Komfort pro obsluhu a bezpečné ovládání i v náročnějším terénu

Všechny sekačky TEKTON mají púlenou řemenici pojezdu, která s vypnutým pojezdem funguje jako diferenciál, po zapnutí pojezdu se náprava uzavře a zabírají obě kola současně. Naše řešení umožní bez námahy zatočit přesně tak, jak je potřeba, a zároveň drží přesně přímý směr jízdy i v náročném terénu. Tohle konstrukční řešení zajistí přesné a bezpečné ovládání, je to mnohem lepší řešení než volnoběžky v kolech, při jízdě z kopce se stroj samovolně nerozjíždí, nýbrž brzdí motorem. Do kopce zabírají obě kola.



Stavebnicová bubnová sekačka Tekton

Společné vlastnosti:

- Na výběr 4 motory
- Možnost sečení s jednoduchým nebo dvojitým talířem
- Dvě rychlosti pojezdu (2,3 km/h + 3,0 km/h)
- Samosvorná dělená náprava
- Záběr 60 cm
- Max. výkon 1800 m²/hod.
- Možnost přestavby na mulčovač nebo radlici



Kryt je součástí stroje



NÁZEV OBJEDNACÍ ČÍSLO	MOTOR	SEČENÍ **	POJEZD	CENA
TEKTON 01233.017	Briggs&Stratton 650 Series 190 cm ³ , 5,5 HP, hliníkový válec	Talíř s malým podběhem, 2 nože, možnost 4, výška strniště 3,5 cm, záběr 60 cm, ochranný kryt	Dvě rychlosti pojezdu (2,3 km/h + 3,0 km/h), samosvorná dělená náprava, šípová kola o průměru 400 mm	17.990,-
TEKTON 2 01233.037	Briggs&Stratton 650 Series 190 cm ³ , 5,5 HP, hliníkový válec	Dvojitý talíř (žací talíř + celoplošný podběh), 4 nože, výška strniště 4,0 cm, záběr 60 cm, ochranný kryt		19.990,-
TEKTON ENDURO 01233.018	Briggs&Stratton 850 I/C Series * 190 cm ³ , 6,5 HP, litinový válec, olejový filtr, olejové čerpadlo	Talíř s malým podběhem, 2 nože, možnost 4, výška strniště 3,5 cm, záběr 60 cm, ochranný kryt		23.270,-
TEKTON ENDURO 2 01233.038	Briggs&Stratton 850 I/C Series * 190 cm ³ , 6,5 HP, litinový válec, olejový filtr, olejové čerpadlo	Dvojitý talíř (žací talíř + celoplošný podběh), 4 nože, výška strniště 4,0 cm, záběr 60 cm, ochranný kryt		25.190,-
TEKTON GCV 160 01233.016	Honda GCV 160, 160 cm ³ , 5,5 HP, hliníkový válec	Talíř s malým podběhem, 2 nože, možnost 4, výška strniště 3,5 cm, záběr 60 cm, ochranný kryt		22.750,-
TEKTON GCV 160 2 01233.036	Honda GCV 160, 160 cm ³ , 5,5 HP, hliníkový válec	Dvojitý talíř (žací talíř + celoplošný podběh), 4 nože, výška strniště 4,0 cm, záběr 60 cm, ochranný kryt		24.670,-
TEKTON GCV 190 01233.022	Honda GCV 190, 190 cm ³ , 6,5 HP, hliníkový válec	Talíř s malým podběhem, 2 nože, možnost 4, výška strniště 3,5 cm, záběr 60 cm, ochranný kryt		25.190,-
TEKTON GCV 190 2 01233.035	Honda GCV 190, 190 cm ³ , 6,5 HP, hliníkový válec	Dvojitý talíř (žací talíř + celoplošný podběh), 4 nože, výška strniště 4,0 cm, záběr 60 cm, ochranný kryt		27.110,-

* Specifikaci motoru s litinovou vložkou válce nabízí všechny modely Tekton Enduro. Nezaměňujte motor Briggs&Stratton 850 I/C Series s motorem Briggs&Stratton 850 Series, který má jen hliníkovou vložku válce. My používáme na všech výrobcích výhradně motor Briggs&Stratton 850 I/C, který má litinovou vložku válce, olejové čerpadlo a olejový filtr, což prodlužuje jeho životnost na minimálně dvojnásobný pracovní čas.

** Jednotlivé typy žacích talířů jsou vyobrazené na straně 5 mezi pracovními nástavci.

Proč mulčovat?

Mulčování je stále rozšířenější způsob údržby luk, zahrad a dalších travnatých ploch. Mulčovací sekačky jsou v posledních letech velmi oblíbené. Při mulčování ponecháváme veškerou travní hmotu na pozemku. Mulčováním travních porostů si výrazně šetříme práci, odpadá nám nutnost posečenou trávu hrabat a odvážet z pozemku. Taková práce se potom stává radostí. Tímto procesem obohacujeme parcelu o potřebné živiny, rozložená rozsekaná travní hmota se stává zdrojem humusu. Není potřeba dodávat žádná další hnojiva. Čerstvě pomulčovaná tráva se velice rychle rozloží, mulčovat lze trávu v ideálním případě do maximální výšky 40 cm. Vždy záleží na tom, o jaký druh trávy jde, jak je hustá, vlhká a stará. S hustou a pružnou trávou může být problém i při výšce 20 cm.



Jak správně mulčovat?

Už víme, co mulčování přináší lidem, kteří udržují pozemky. Jak ale postupovat co nejlépe, abychom předcházeli znehodnocení porostu, ke kterému často vlivem špatného postupu dochází? Při správném mulčování by mělo docházet ke zkrácení výšky stébla o 5-15 cm, pak má takto rozsekaná travní hmota velkou šanci k včasnému zapracování a nedochází k uzavření půdního povrchu, při kterém by reálně hrozilo nebezpečí zakyselení pozemku. Tekton má výhodu, že pokud je již mulčování obtížné či nemožné, tak se nasadí místo mulčovače žací talíř a problém je vyřešen. Jestliže kombinujeme sečení s mulčováním, máme možnost první seč posect a otavu, která zpravidla už nenaroste v našich podmínkách tak hustá, zmulčovat. Během zimního období se veškerý mulč výborně rozloží.



Při výběru stroje bychom tedy měli pamatovat na:

- možnost nastavení výšky strniště. To proto, abychom mohli nastavit nejen výšku strniště, ale i optimální délku zkrácení trávy
 - možnost kombinace sečení a mulčování. Pouze střídáním těchto dvou forem údržby dosáhneme nejlepších výsledků. Mulč musí mít dostatek času pro to, aby byl schopen zapracovat se a přetvořit v humus
 - dostatečně výkonný motor. Mulčování je výkonnostně náročnější než samotné sečení, jelikož tráva musí být rozdrčena.
- Skříň mulčovače TEKTON je u všech variant provedení z nerezové oceli. Nastavení výšky se děje centrálně pákou.




Mulčovač Tekton

Společné vlastnosti:

- Na výběr 4 motory
- Dvě rychlosti pojezdu (2,3 km/h + 3,0 km/h)
- Samosvorná dělená náprava
- Záběr 55 cm, vodící kola mulčovače
- Nerezový plášť, centrální nastavení výšky
- Max. výkon 1650 m²/hod.
- Výška strniště 4-10 cm
- Možnost přestavby na sekačku s jednoduchým nebo dvojitým talířem, radlici atd.

ZVLÁŠTNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

K mulčovačům Tekton máte možnost připojit 2 typy sečení a radlici na sněh. Všechny nástavce jsou vyobrazené na straně 5.



NÁZEV OBJEDNACÍ ČÍSLO	MOTOR	MULČOVÁNÍ	POJEZD	CENA
MULČOVAČ TEKTON 01233.019	Briggs&Stratton 650 Series 190 cm ³ , 5,5 HP, hliníkový válec	Nerezový plášť mulčovače, záběr 55 cm, centrální nastavení výšky v rozměří 4-10 cm	Dvě rychlosti pojezdu (2,3 km/h + 3,0 km/h), samosvorná dělená náprava, síťová kola o průměru 400 mm	22.760,-
MULČOVAČ TEKTON ENDURO 01233.021	Briggs&Stratton 850 I/C Series * 190 cm ³ , 6,5 HP, litinový válec			26.710,-
MULČOVAČ TEKTON GCV 160 01233.020	Honda GCV 160, 160 cm ³ , 5,5 HP, hliníkový válec			26.790,-
MULČOVAČ TEKTON GCV 190 01233.023	Honda GCV 190, 190 cm ³ , 6,5 HP, hliníkový válec			28.730,-

* Specifikaci motoru s litinovou vložkou válce nabízí všechny modely Tekton Enduro. Nezaměňujte motor Briggs&Stratton 850 I/C Series s motorem Briggs&Stratton 850 Series, který má jen hliníkovou vložku válce. My používáme na všech výrobcích výhradně motor Briggs&Stratton 850 I/C, který má litinovou vložku válce, olejové čerpadlo a olejový filtr, což prodlužuje jeho životnost na minimálně dvojnásobný pracovní čas.

Panter je stavebnicová řada, u které jsme zúročili veškeré naše poznatky v oblasti vývoje nových strojů. Díky tomu se jedná o plně profesionální stavebnici, jež je určena drobným pěstitelům i profesionálním zahradníkům, kteří touží po velmi moderním stroji. Díky našemu úsilí tak k jedné pohonné jednotce připojíte řadu příslušenství, které umožňuje celoroční využití stroje. Můžete sekat trávu, mulčovat, shrabovat či obracet seno, odhrnovat sypké hmoty, frézovat sníh, převážet náklady, drtit větve, kypřit půdu nebo zametat. Panter je prostě stroj k neutahání, je stavěn na každodenní použití. Stavebnice se skládá z pohonné jednotky a pracovního nástavce. Z těchto dílů lze poskládat veliké množství kompletních strojů.



Stavebnice Panter má následující přednosti:

- univerzální stroj pro profesionální použití
- snadná výměna jednotlivých nástavců
- výběr z několika pohonných jednotek
- cena je výrazně nižší než nákup, uskladnění a údržba několika jednoúčelových strojů
- neustálý vývoj dalších nových nástavců, které lze použít i ke starším pohonným jednotkám
- možnost sedět při sekání na sedačce
- jednoduchá obsluha a údržba
- kvalitní, profesionální motory
- výrazné snížení vibrací díky konstrukčnímu řešení rámu a uložení motorů na silentbločích
- široký rozchod kol a nízké těžiště pro práci ve svazích
- výškově i do stran nastavitelná řídítka
- k pohonným jednotkám FD-2 a FD-2H možnost připojení 17 nástavců a dalšího příslušenství
- k pohonným jednotkám FD-3 možnost připojení 20 nástavců a dalšího příslušenství

Pohonná jednotka je mechanickým srdcem stroje. Máte k dispozici výběr z 6 modelů. U všech pohonných jednotek Panter používáme samozřejmě značkové motory Briggs&Stratton, ale co je zejména podstatné, **vždy s litinovou vložkou válce**. Motory s hliníkovými válci jsou sice levnější, ale jejich životnost je poloviční. U motorů Briggs&Stratton 850 Series poznáte litinovou vložku motoru tak, že motor musí mít v označení typu uvedeno I/C. Výkonnější motory Powerbuilt se v celohliníkovém provedení vůbec nevyrábějí a všechny mají litinovou vložku válce. Základní model PANTER FD-2 má manuální převodovku a pevnou nápravu. Pantery FD-2H a FD-3 (oba se zpátečkou) nabízejí více komfortu v podobě plynulé regulace rychlosti vpřed i vzad a nápravy s diferenciálem a uzávěrkou. Novinkou roku 2017 je moderní pohonná jednotka Panter FD-5, která seče i orá.

Pracovní funkce pohonných jednotek Panter FD-2, FD-2H a RZS Panter:

- bubnové a diskové sečení
- nožové mulčování
- obracení a hrabání sena
- kypření půdy a provzdušňování trávníků
- drcení větví
- převážení nákladů
- zametání, frézování a odhrnování sněhu
- rozmetání soli a umělých hnojiv

ZVLÁŠTNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ K POHONNÝM JEDNOTKÁM PANTER

Řetězy FD-2, FD-2H, Panter RZS




- kalené záběrové články

2.230,-

obj. číslo: 10100.081



Pohonná jednotka
FD-2H




Pracovní funkce pohonných jednotek Panter FD-3:

- bubnové a diskové sečení
- nožové a cepákové mulčování
- obracení a hrabání sena
- kypření půdy a provzdušňování trávníků
- drcení větví
- převážení nákladů
- zametání, frézování a odhrnování sněhu
- rozmetání soli a umělých hnojiv

**Pohonná jednotka
FD-3**

ZVLÁŠTNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ K POHONNÝM JEDNOTKÁM PANTER
Rozšíření nápravy
 pro pohonnou jednotku
 Panter FD-3


Rozchod kol po rozšíření činí 940 mm

1.820,-

obj. číslo: 01236.003

Dvojmontážka
 pro pohonnou jednotku FD-3


Rozchod kol po rozšíření činí 1190 mm

8.080,-

obj. číslo: 40000.0160

Svahová ocelová kola Řetězy FD-3
 pro pohonnou jednotku FD-3


- kalené záběrové články

9.720,-

obj. číslo: 01236.100



- kalené záběrové články

2.230,-

obj. číslo: 10100.082

Panther FD-5 navazuje na zákazníky ověřenou řadu stavebnicových pohonných jednotek Panther. Tato zcela nová pohonná jednotka díky tomu ihned disponuje širokou škálou odzkoušených pracovních nástavců, které lze ke stroji připojit. Panther FD-5 je proto mimořádně všestranný pomocník; můžete s ním sekat, mulčovat i shrabovat trávu, kypřit půdu, odklízet sníh, zametat nečistoty, převážet náklad, ale nově taky orat, vláčet apod. Při vývoji stroje jsme uplatnili 27 let zkušeností z oblasti výroby a prodeje malé zemědělské techniky a i díky tomu se nám podařilo vytvořit zcela nové a jedinečné řešení, které doposud na trhu chybělo. Při vývoji jsme kladli vysoký důraz na nenáročnou obsluhu stroje a vysokou užitnou hodnotu. Jsme přesvědčeni, že si Panther FD-5 nalezne své uplatnění jako všestranný pomocník chalupářů, drobných chovatelů, pěstitelů, ale díky svým kompaktním rozměrům také u vinařů nebo v komunální sféře. O pohon stroje se stará praxí prověřený jednoválcový 4-taktní motor Briggs&Stratton Powerbuilt Series 4145, jenž disponuje maximálním výkonem 15,5 HP. Startování motoru je možné jak elektrickým, tak i ručním (záložním) startérem. Pojezd stroje zajišťuje hydrostatická převodovka TUFFTORQ K62 s mechanickou uzávěrkou diferenciálu a zesílenými poloosami o průměru 25,4mm. Převodovka je navíc doplněna naším unikátním systémem chlazení (chráněno užitným vzorem), který zajišťuje dostatečné chlazení i při vysoké, déletrvajícím zátěži. Použitý hydrostatický převod umožňuje plynule a pod zátěží měnit rychlost vpřed i vzad. Rychlost pojezdu můžete měnit kdykoliv. Šípové pneumatiky jsou od českého výrobce MITAS, který je světovou špičkou ve výrobě pneumatik pro zemědělské účely. Směs pneumatik má díky tomu mimořádně vysokou přilnavost a dlouhou životnost. Komfort při provozu zajišťuje odpružené průmyslové sedadlo s nastavitelnou tuhostí, podélným posuvem a možností naklonění opěradla. Panther FD-5 je koncipovaný jako stavebnicový stroj s možností rozšiřování funkcí dle potřeb zákazníka. Základní provedení je vybaveno zadním tažným závěsem pro připojení vozíku.



Mezi doplňkové příslušenství patří:

- **PN1** – Přední nosič pro FD-5, který slouží pro připojení předních pracovních nástavců řady PANTER (RZS-121, MC-100, SB-110, RAP-100, ROT.....). Součástí tohoto nosiče je také systém pohonu předního nástavce, který obsahuje elektromagnetickou spojku. Řešení zavěšení je unikátní (chráněno užitným vzorem) a vyznačuje se velmi nízkým odporem při jízdě.
- **ZN1** – Zadní nosič pro FD-5, který slouží pro připojení zadního nářadí (pluh na orbu, hrobkovač radlice, brány,...)
- **ON1** – Ovládání nosičů FD-5, slouží pro výškové zdvihání předního i zadního nosiče. Nosič ON1 je nezbytný v případě, že chcete připojit přední nebo zadní nosič.
- **Přídavné závaží do kol 2x12,5kg**
- **Přídavné závaží na zadní závěs celkem 25kg**

UKÁZKY NEJČASTĚJI POUŽÍVANÝCH SESTAV



... a celá řada dalších.


Panther FD-5
Pracovní funkce pohonné jednotky Panther FD-5:

- orba, bránování, kypření a hrobkování půdy
- vyorávání brambor
- bubnové a diskové sečení
- nožové a cepákové mulčování
- obracení a hrabání sena
- provzdušňování trávníků
- převážení nákladů
- zametání, frézování a odhrnování sněhu
- rozmetání soli a umělých hnojiv


12V

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
PN1 - Přední nosič pro FD-5
14.450,-

obj. číslo: 01237.010


ZN1 - Zadní nosič pro FD-5
1.480,-

obj. číslo: 01237.015


**Sada závaží do kol pro FD-5
(2 x 12,5kg)**
3.300,-

obj. číslo: 01237.030


ON1 - Ovládání nosičů pro FD5
2.850,-

obj. číslo: 01237.020

**Sada závaží
na zadní závěs
(25kg)**
3.460,-

obj. číslo: 01237.035


NÁSTAVCE PRO POLNÍ PRÁCE S FD-5
**Jednostranný pluh
s krojidlém**
1.890,-

obj. číslo: 141045


**Oboustranný pluh
s krojidlý**
3.990,-

obj. číslo: 141048


Radlice na vyorávání brambor
1.690,-

obj. číslo: 141019


Nastavovací těleso
2.590,-

obj. číslo: 141042


Brány
5.890,-

obj. číslo: 141024


Hrobkovací radlice
2.970,-

obj. číslo: 140200



TYP POHONNÉ JEDNOTKY	FD-2	FD-2H	FD-3 344 ccm	FD-3 500 ccm	FD-5
OBJ. ČÍSLO	01235.011	01235.019	01236.000	01236.001	01237.000
CENA	25.790,-	33.980,-	52.420,-	57.660,-	98.800,-
TYP MOTORU	Briggs&Stratton 850 I/C Series		Briggs&Stratton Powerbuilt Series 3125	Briggs&Stratton Powerbuilt Series 4145	
VÝKON MOTORU [HP]	6,5 HP (4,8kW) při 3600 ot/min 5,0 HP (3,7kW) při 3060 ot/min		13,2 HP (9,7kW) při 3600 ot/min	15,5 HP (11,3kW) při 3600 ot/min	
KROUTÍCÍ MOMENT [Nm]	11,5 Nm při 3060 ot/min		25,7 Nm při 3600 ot/min	30,2 Nm při 3600 ot/min	
ZDVIHOVÝ OBJEM [cm ³]	190		344	500	
KONSTRUKCE MOTORU	Vzduchem chlazený zážehový 4-taktní motor s ventilovým rozvodem OHV a litinovou vložkou válce				
STARTOVÁNÍ	Ruční, ReadyStart		Elektrické a ruční vzájemně zcela nezávislé		
JINÉ	Olejové čerpadlo, filtr oleje, připevnění motoru přes silentbloky, výškově i stranově nastavitelná řídítka bez použití nářadí		Baterie 12V, světlá, připevnění motoru přes silentbloky, výškově i stranově nastavitelná řídítka bez použití nářadí		Baterie 12V, světlá, ukazatel teploty oleje, polohovatelná sedačka s nastavitelnou tuhostí, elektronické zajištění stroje, parkovací brzda
OBJEM PAL. NÁDRŽE [L]	1.1		2.6		7.5
POČET RYCHLOSTÍ	3 převody (2,1 + 3,0 + 4,4 km/h)	Plynulá regulace vpřed i vzad (vpřed 0-6 km/h, vzad 0-3 km/h)	Plynulá regulace vpřed i vzad (vpřed 0-10 km/h, vzad 0-5 km/h)		Plynulá regulace vpřed i vzad (vpřed 0-10 km/h, vzad 0-10 km/h)
ZPÁTEČKA	Ne		Ano		
ZPŮSOB ŘAZENÍ	Změnou pozice klínového řemene	Regulační pákou na řídítkách stroje (rychlost lze měnit za provozu)			Pedálem (rychlost lze měnit za provozu)
ZPŮSOB PŘENOSU VÝKONU NA NÁPRAVU	Šneková převodovka TOS s kaleným, broušeným šnekem a bronzovým kolem + řetězový převod	Hydrostatická převodovka TUFFTORQ K46DE	Hydrostatická převodovka TUFFTORQ K46		Hydrostatická převodovka TUFFTORQ K62 s přídatným chladičem oleje, zesílené poloosy 25,4 mm
TYP NÁPRAVY	Pevná	Diferenciál s automatickou uzávěrkou	Diferenciál s uzávěrkou (uzávěrka je ovládaná z řídítek stroje)		Přední výkyvná s hřebenovým řízením, Zadní poháněná s diferenciálem a uzávěrkou (uzávěrka je ovládaná pedálem)
PNEUMATIKY	Foukaná kola s šípovým dezénem o průměru 420 mm		Foukaná kola s šípovým dezénem o průměru 480 mm		Foukaná kola s šípovým dezénem MITAS přední průměr 425 mm, zadní průměr 512 mm
ROZCHOD KOL [mm]	650 nebo 680	670	760		890
HMOTNOST STROJE [kg]	52	64	120		Základní provedení - 215 Plná výbava bez závaží - 256 Závaží do kol - 25 (3.300,-) Závaží na zadní závěs - 25 (3.460,-)
PŘEDNÍ ZÁVES PRO PRACOVNÍ ADAPTÉRY	Ano				Za příplatek 14.450,-
ZADNÍ ZÁVĚS	Ano, třmen pro připojení vozíku nebo sedačky				Závěs k vozíku v ceně 2-bodový závěs za příplatek 1.480,-
ZVEDÁNÍ NÁSTAVCŮ					Z místa obsluhy za příplatek 2.850,-

TYP POHONNÉ JEDNOTKY	FD-2	FD-2H	FD-3 344 ccm	FD-3 500 ccm	FD-5
BUBNOVÁ SEKAČKA RZS-70K	6.560,-	Ano	Ano	Ano	Ne
ČTYŘDISKOVÁ SEKAČKA DZS-125	22.240,-	Ano	Ano	Ano	Ano
DVOUBUBNOVÁ SEKAČKA RZS-121	25.280,-	Ne	Ne	Ano	Ano
SEDAČKA BP	5.040,-	Ano	Ano	Ano	Ne
ŘÍZENÁ SEDAČKA BPR	10.610,-	Ne	Ne	Ano	Ne
ŘÍZENÁ SEDAČKA BPR 2	7.570,-	Ano	Ano	Ne	Ne
MULČOVAČ M-70	10.100,-	Ano	Ano	Ano	Ano
MULČOVAČ M-70	10.500,-	Ne	Ne	Ano	Ano
MULČOVAČ M-121	27.300,-	Ne	Ne	Ano	Ne
MULČOVAČ MC-100	30.340,-	Ne	Ne	Ano	Ano
OBRAČEČ OP-114	17.690,-	Ano	Ano	Ano	Ano
SNĚHOVÁ FRÉZA SF-70	14.150,-	Ano	Ano	Ano	Ano
SHRNOVACÍ RADLICE RAP-85	2.510,-	Ano	Ano	Ano	Ne
SHRNOVACÍ RADLICE RAP-100	4.030,-	Ano	Ano	Ano	Ano
DRTIČ ZAHRADNÍHO ODPADU DV-70	7.060,-	Ano	Ano	Ano	Ne
VOZÍK VD-100	3.330,-	Ano	Ano	Ano	Ne
PODVOZEK ŘIDITELNÉHO VOZÍKU KOR-220	4.950,-	Ano	Ano	Ano	Ne
VŠECHNY KORBY NA KOR-220		Ano	Ano	Ano	Ne
VOZÍK VARES HV 220/S, nosnost 220 kg	10.720,-	Ano	Ano	Ano	Ne
VOZÍK VARES TR 220/S, nosnost 400 kg	9.090,-	Ne	Ne	Ne	Ano
VÁLCOVÝ ZAMETACÍ KARTÁČ SB 110	25.280,-	Ano	Ano	Ano	Ano
ROTAČNÍ KYPŘIČ ROT	15.160,-	Ano	Ano	Ano	Ano
PROVZDUŠŇOVAČ VERTI	16.170,-	Ano	Ano	Ano	Ano
PLUHY, BRÁNY, VYORÁVACÍ A HROBKOVACÍ RADLICE		Ne	Ne	Ne	Ano

PRACOVNÍ NÁSTAVCE

K pohonným jednotkám můžete připojit nástavce pro sečení trávy, mulčování porostů, obracení a shrabování sena, odklízení sněhu, čištění komunikací, drcení větví, převážení nákladů, kypření půdy atd.

Při objednávkách samostatných adaptérů apelujeme na nutnost uvádět, ke které pohonné jednotce chcete daný adaptér používat. Některé nástavce se liší rozměrem použitého klínového řemene, u jiných to mohou být rozdílná táhla řízení, vzpěry, či odlišně sestavená vodící náprava. Dodržením tohoto pokynu při objednávání si usnadňujete práci při sestavování stroje.

PŘEHLED CEN ZVÝHODNĚNÝCH SESTAV

Vzhledem k tomu, že jsou naše pohonné jednotky při montáži sestavovány s některými adaptéry přímo a společně s nimi podléhají i důkladnému odzkoušení, je u těchto sestav snížena cena oproti prostému součtu cen těchto jednotlivých pohonných jednotek a příslušných nástavců.

	FD-2 B&S 190 cm ³ obj. číslo 01235.011 cena 25.790 Kč	FD-2H B&S 190 cm ³ obj. číslo 01235.019 cena 33.980 Kč	Panter RZS obj. číslo dle provedení cena 15.090 Kč	FD-3 B&S 344 cm ³ obj. číslo 01236.000 cena 52.420 Kč	FD-3 B&S 500 cm ³ obj. číslo 01236.001 cena 57.660 Kč
Bubnová sekačka RZS-70K obj. číslo 01235.021 cena 6.560 Kč	součtová cena kompletu	32.350 Kč	40.540 Kč	21.650 Kč	
	zvýhodněná cena kompletu	30.370 Kč	38.560 Kč	20.650 Kč	
	ušetříte	1.980 Kč	1.980 Kč	1.000 Kč	
Čtyřidisková sekačka DZS-125 obj. číslo 01236.015 cena 22.240 Kč	součtová cena kompletu	48.030 Kč	56.220 Kč	37.330 Kč	74.660 Kč
	zvýhodněná cena kompletu	46.030 Kč	54.220 Kč	36.240 Kč	71.660 Kč
	ušetříte	2.000 Kč	2.000 Kč	1.090 Kč	3.000 Kč
Dvoububnová sekačka RZS-121 obj. číslo 01236.010 cena 25.280 Kč	součtová cena kompletu				77.700 Kč
	zvýhodněná cena kompletu				76.200 Kč
	ušetříte				1.500 Kč

SEDAČKY

Přípojné sedačky k sekačkám na vysokou trávu jsou určeny pro práci na velkých, rovinatých a mírně svažitéch pozemcích. Lidé si často neuvědomují, že posekat 1 hektar louky znamená u menších strojů při skutečném záběru 50 cm ujít minimálně 20 kilometrů. U výkonnějších strojů s větším záběrem si s připojenou sedačkou můžete dovolit sekat vyšší rychlostí, tímto dosáhnete i mnohem vyššího hodinového výkonu sečení. Pokud obsluha sekačky vede stroj a má takto pracovat několik hodin denně, zpravidla pracuje s rychlostí pojezdu cca 3-5 km/hod. Jestliže však připojíte sedačku a při sečení se vezete, můžete si dovolit pracovat s rychlostí pojezdu 5-10 km/hod. Ke stavebnici PANTER můžete vybírat z trojice typů sedaček.

Sedačka BP

- Vhodná pro práci na rovinách a ve svahu do 5°
- Nosnost 100 kg
- Praktický košík pro kanystr s benzínem
- Možnost prodloužení oje
- Vhodná pro Panter FD-2, FD-2H, FD-3, Panter RZS

5.040,-

obj. číslo: 01235.090



Řízená sedačka BPR

- Unikátní řešení zatáčení, které vyžaduje minimální síly ve srovnání s běžným systémem. Chráněno užitným vzorem
- Natáčení kol je ovládáno pohybem řidiček
- Vhodná pro práci na rovinách a ve svahu do 10°
- Nosnost 130 kg
- Řízená zadní náprava, zatáčení pomocí řidiček pohonné jednotky
- Odpružení pomocí tlumiče
- Pedál pro zajištění transportní polohy adaptéru (nahrazuje transportní kolečko)
- Praktický košík pro kanystr s benzínem
- Určeno výhradně pro Panter FD-3
- Chráněno užitným vzorem

10.610,-

obj. číslo: 01235.091



Řízená sedačka BPR 2

- Unikátní řešení zatáčení, které vyžaduje minimální síly ve srovnání s běžným systémem. Chráněno užitným vzorem
- Natáčení kol je ovládáno pohybem pedálů
- Vhodná pro práci na rovinách a v mírném svahu do 5°
- Nosnost 110 kg
- Řízená zadní náprava, zatáčení pomocí dvojice pedálů
- Praktický košík pro kanystr s benzínem
- Vhodná pro Panter FD-2, FD-2H, Panter RZS
- Chráněno užitným vzorem

7.570,-

obj. číslo: 01235.092



Se sekačkou RZS-70K lze sekat jak nízkou, tak velmi přerostlou travu. Bubnová sekačka RZS-70K s nastavitelnou výškou sečení je navržena tak, aby s ní bylo možné nově pracovat ve 3 stupních nastavení. Díky rozmanitosti složení a vlastností travních porostů je velice účelné při práci měnit výšku sečení. Při sečení na měkkém podkladu totiž dochází k zanoření podběhu, příliš krátké strniště může vést k poškození porostu. S vysokým strništěm se velice obtížně seká polehlá tráva a způsobuje obtíže při shrabování. Stavitelný podběh o průměru 480 mm proto zajistí skvělé kopírování terénu ve všech případech. Funkce nastavení výšky strniště při sečení přináší zákazníkům skutečný užitek. Konstrukce rotoru brání namotávání trávy, šetří výkon motoru a prodlužuje servisní interval výměny ložisek. Žací talíř je ocelový, zpevněný v místě uchycení nožů prolisováním a navařením výztuhy. Zespodu je kovový otočný podběh na 2 ložiskách, který ponechává přístup k nožům, což oceníte při jejich výměně, broušení, čištění atd. Odkryté šrouby nožů napomáhají posekat polehlou travu. V ceně sekačky je horní kryt proti odletujícím částicím.



Kryt je součástí adaptéru

Bubnová sekačka RZS-70K

- Záběr 69 cm
- Unikátní řešení nastavení výšky sečení chráněné užitným vzorem
- S tímto nastavcem lze sekat vysokou i nízkou travu
- Sekačka pokládá travu na pravou stranu do pokosu
- 3 stupně nastavení výšky strniště (průměrně 2,5-4,5 cm)
- Ochranný kryt v ceně
- Ocelový podběh na kuličkových ložiskách
- Možno dokoupit ochranný rám EU s boční plachtou
- Možno dokoupit čtyřnožový talíř
- Možno dokoupit sestavu talíře se splazy
- Určeno pro pohonné jednotky FD-2, FD-2H, FD-3, Panther RZS

6.560,-

obj. číslo: 01235.021



PŘÍSLUŠENSTVÍ

Ochranný rám RZS-70 EU

2.000,-

obj. číslo: 11200.937



Sestava talíře s kluzákem

I zde dáváme zákazníkům možnost volby v podobě možnosti dokoupení talíře se speciálními kluzáky, které poskytují talíři ještě vyšší odolnost.

1.310,-

obj. číslo: 41220.930






FD-2 + RZS-70K

FD-2 + RZS-70K


Základní sestava stavebnice Panter, sekačka do náročného, kopcovitého terénu. Na rovinách a mírných svazích má dostatečný výkon a tuhost k tomu, aby obsluha mohla při práci pohodlně sedět na připojené sedačce. Ke stroji připojíte více než 15 dalších pracovních nástavců, jejichž kompatibilitu ověřte na straně 12.



FD-2H + RZS-70K

FD-2H + RZS-70K

Stavebnicová bubnová sekačka s hydrostatickou převodovkou a plynulou změnou rychlosti vpřed i vzad. Náprava s diferenciálem a automatickou uzávěrkou zjednoduší práci při objíždění překážek, přejíždění po asfaltu atd. Při práci se můžete vozit na připojené sedačce. Ke stroji připojíte více než 15 dalších pracovních nástavců, jejichž kompatibilitu ověřte na straně 12.

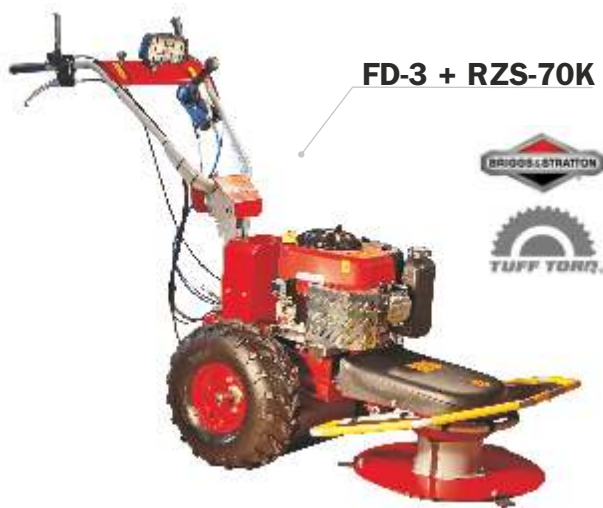

FD-3 + RZS-70K

FD-3 + RZS-70K

Kombinace pohonné jednotky Panter FD-3 se sečením RZS-70K představuje naši nejsilnější jednobubnovou sekačku. Kdo touží po výkonové rezervě, může sáhnout právě po této sestavě, která je i se svým mimořádně výkonným motorem velmi snadno ovladatelná. Za skvělou ovladatelnost sestava vděčí klasicky řešenému diferenciálu s manuálně ovládanou uzávěrkou, který Vám dává kontrolu nad záběrem kol a současně kontrolu nad směrem jízdy stroje. Sekačka umožňuje připojení sedačky a více než 20 dalších pracovních nástavců, jejichž kompatibilitu ověřte na straně 12.



NÁZEV OBJEDNACÍ ČÍSLO	MOTOR	SEČENÍ	POJEZD	CENA
FD-2 + RZS-70K 01235.001	Briggs&Stratton 850 I/C Series 190 cm ³ , 6,5 HP, litinový válec, olejový filtr, olejové čerpadlo		Tři rychlosti pojezdu (2,1 km/h + 3,0 km/h + 4,4 km/h), pevná náprava, šípová kola o průměru 420 mm	30.370,-
FD-2H + RZS-70K 01235.029		Talíř s ocelovým podběhem, 3 nože, nastavitelná výška strniště 2,5 - 4,5 cm, záběr 69 cm, ochranný kryt	Plynulá regulace vpřed i vzad (vpřed 0-6 km/h, vzad 0-3 km/h), diferenciál s automat. uzávěrkou, šípová kola o průměru 420 mm	38.560,-
FD-3 344 + RZS-70K 01236.000 + 01235.021	Briggs&Stratton Powerbuilt Series 3125, 344 cm ³ , 13,2 HP, litinový válec, el. startér		Plynulá regulace vpřed i vzad (vpřed 0-10 km/h, vzad 0-5 km/h), diferenciál s uzávěrkou, šípová kola o průměru 480 mm	58.980,-
FD-3 500 + RZS-70K 01236.001 + 01235.021	Briggs&Stratton Powerbuilt Series 4145 500 cm ³ , 15,5 HP, litinový válec, el. startér			64.220,-

Pro práci v nejnáročnějších podmínkách se nejlépe hodí Panter FD-3 s RZS-121. Dvoububnová sekačka má 2 žací talíře, které se točí proti sobě a nechávají pokos v jednom řádku. Každá dvoububnová sekačka trávu nejprve usekne a pak natlačí mezi rotory. U konkurenčních dvoububnových sekaček se záběrem menším než 100 cm často docházelo k zahlcení malého prostoru mezi oběma rotory a stroj pak přestával séct. RZS-121 je konstruována tak, že průchodná plocha, na které závisí to, zda stroj zvládne posect vysokou trávu, činí 400 x 250 mm. Díky tomuto řešení a výkonnému motoru pohonné jednotky si bez obav můžete troufnout i na hustou a prorostlou trávu vyšší než 1 metr. Tento stroj nezná limity a zvládá posekat i několik let nesečené zarostlé „louky“, kde jiné stroje nemají šanci; kvalitně zastřížené strniště je přitom samozřejmostí. Dráhy nožů na obou talířích se překrývají, jejich časování je řešeno převodovkou a řetězy, tím je zajištěno, že nedojde ke střetu nožů. Sekačka má na obou bubnech ocelové, na kuličkových ložiscích otočné podběhy, které určují výšku strniště. Adaptér RZS-121 je výkyvný, kopíruje tedy dokonale nerovnosti terénu i v příčném směru. Součástí adaptéru je ochranný rám s boční plachtou a vrchní sítí, který brání odletu částic; zároveň však umožňuje pozorovat to, co zrovna sekáte. Adaptér je poháněn klínovým řemenem o šířce 17 mm.

Pro přejezdy na místo sečení doporučujeme dokoupení transportního kola TK121 nebo řízené bryčky BPR, která umožňuje zajištění nadzvednutého nástavce a vy bez námahy pouze řídíte směr jízdy.




Dvoububnová sekačka RZS-121



SESTAVY



Kryt je součástí adaptéru



ZVLÁŠTNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Transportní kolečko TK121



2.310,-

obj.č.: 01236.011

NÁZEV OBJEDNACÍ ČÍSLO	MOTOR	SEČENÍ	POJEZD	CENA
FD-3 344 + RZS-121 01236.020	Briggs&Stratton Powerbuilt Series 3125, 344 cm ³ , 13,2 HP, litinový válec, el. startér	Dva žací talíře s celoplošnými ocelovými podběhy, časování pomocí převodovky a řetězu, 2x 2 nože, výška strniště 3,5 cm, záběr 121 cm, ochranný kryt, kavné uložení adaptéru, možnost transportního kola	Plynulá regulace vpřed i vzad (vpřed 0-10 km/h, vzad 0-5 km/h), diferenciál s uzávěrkou, šípová kola o průměru 480 mm	76.200,-
FD-3 500 + RZS-121 01236.006	Briggs&Stratton Powerbuilt Series 4145, 500 cm ³ , 15,5 HP, litinový válec, el. startér			81.440,-

Čtyřdisková sekačka DZS-125

Adaptér DZS-125 je vyvinutý naší firmou pro pohonné jednotky Panter, FD-2, FD-2H, FD-3, FD-5, Panter RZS. Tento stroj chráníme Evropským průmyslovým vzorem a uživatelskými vzory. Jsme jediní, kdo vyrábí diskový jednoosý žací stroj.

Jedná se o diskovou sekačku, která díky svému mimořádně nízkému odporu při sečení umožňuje záběr 125 cm i s 6,5Hp motorem. DZS-125 kombinuje výhody lištového i rotačního sečení. Sečení obstarává čtveřice oboustranně broušených nožů poháněných řetězem v olejové vaně a usazených na střížných kolíčkách. Tyto střížné kolíčky chrání samotný převod před poškozením v případě nárazu do předmětů trčících ze země, které není možno nadjet (například trubka, pařez atd.). Pokud se na louce vyskytují krtiny, sekačka jimi projede bez jakékoliv závady. Samotný přesah nože je navržen tak, aby korespondoval s rychlostí pojezdu a sečnou rychlostí disků. **Tento stroj je určený k sečení rozlehlých udržovaných luk pro účely sušení sena.** Výšku strniště je možno nastavit v rozmezí 2-5 cm, lišta je totiž výklopná.

Posečená tráva není nikam odhazována, padá a zůstává za strojem rozložena téměř v celé šíři pokosu. Není potřeba trávu před sušením nijak rozhazovat. Nedochozí ani k vytřepávání travních semen.

SESTAVY



Čtyřdisková sekačka DZS-125



ZVLÁŠTNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Transportní kolečko TK125



FD-3 + DZS-125



NÁZEV OBJEDNACÍ ČÍSLO	MOTOR	SEČENÍ	POJEZD	CENA
FD-2 + DZS-125 01236.016	Briggs&Stratton 850 I/C Series 190 cm ³ , 6,5 HP, litinový válec, olejový filtr, olejové čerpadlo	Sečení pomocí čtveřice speciálních nožů, časování řetězem, ochrana přetížení pomocí střížných kolíků, nastavitelná výška strniště 2-5 cm, záběr 125 cm, kývné uložení adaptéru, možnost transportního kola	Tři rychlosti pojezdu (2,1 km/h + 3,0 km/h + 4,4 km/h), pevná náprava, šípová kola o průměru 420 mm	46.030,-
FD-2H + DZS-125 01236.013	Plynulá regulace vpřed i vzad (vpřed 0-6 km/h, vzad 0-3 km/h), diferenciál s automat. uzávěrkou, šípová kola o průměru 420 mm		54.220,-	
FD-3 344 + DZS-125 01236.017	Briggs&Stratton Powerbuilt Series 3125, 344 cm ³ , 13,2 HP, litinový válec, el. startér		Plynulá regulace vpřed i vzad (vpřed 0-10 km/h, vzad 0-5 km/h), diferenciál s uzávěrkou, šípová kola o průměru 480 mm	71.660,-
FD-3 500 + DZS-125 01236.019	Briggs&Stratton Powerbuilt Series 4145, 500 cm ³ , 15,5 HP, litinový válec, el. startér		76.900,-	

Mulčovač M-70

M-70 je jednoduchý, ale velmi odolný jednorotorový mulčovač s nerezovou skříní a záběrem 71 cm. Nově je vybavený speciálně krytým rotorem velkého průměru, který výrazně snižuje odpor při mulčování, šetří výkon motoru a současně poskytuje nejvyšší ochranu ložisek. Řešení rotoru je unikátní a máme je chráněno užitečným vzorem.

Mulčovač M-70 je možné připojit ke všem pohonným jednotkám řady Panter a díky nízké hmotnosti tvoří snadno ovladatelný stroj vysokého výkonu, který se hodí pro celoroční mulčování trávy kolem chalup, na loukách, v sadech, rákosů kolem rybníků apod. Nastavení výšky nože se provádí centrální pákou, je to rychlé a jednoduché.



Mulčovač M-70

- Záběr 71 cm
- Sečení pomocí speciálního mulčovacího nože
- Centrální nastavení výšky strniště (4-12 cm)
- Určeno pro pohonné jednotky FD-2, FD-2H, FD-3, FD-5, Panter RZS



10.100,-

obj. číslo: 01235.052
pro FD-2, FD-2H, Panter RZS

10.500,-

obj. číslo: 01235.053
pro FD-3, FD-5



FD-2H + M-70



FD-3 500 cm³ + M-70



NÁZEV OBJEDNACÍ ČÍSLO	MOTOR	MULČOVÁNÍ	POJEZD	CENA
FD-2 + M-70 01235.011 + 01235.052	Briggs&Stratton 850 I/C Series, 190 cm ³ , 6,5 HP, litinový válec, olejový filtr, olejové čerpadlo	Nerezový plášť mulčovače, záběr 71 cm, centrální nastavení výšky v rozmezí 4-12 cm	Tři rychlosti pojezdu (2,1 km/h + 3,0 km/h + 4,4 km/h), pevná náprava, šípová kola o průměru 420 mm	35.890,-
FD-2H + M-70 01235.019 + 01235.052			Plynulá regulace vpřed i vzad (vpřed 0-6 km/h, vzad 0-3 km/h), diferenciál s automat. uzávěrkou, šípová kola o průměru 420 mm	44.080,-
FD-3 344 + M-70 01236.000 + 01235.052	Briggs&Stratton Powerbuilt Series 3125 344 cm ³ , 13,2 HP, litinový válec, el. startér		Plynulá regulace vpřed i vzad (vpřed 0-10 km/h, vzad 0-5 km/h), diferenciál s uzávěrkou, šípová kola o průměru 480 mm	62.920,-
FD-3 500 + M-70 01236.001 + 01235.052	Briggs&Stratton Powerbuilt Series 4145 500 cm ³ , 15,5 HP, litinový válec, el. startér			68.160,-

Dvounožový mulčovač M-121

Dvounožový mulčovač M-121 je určený výhradně pro pohonné jednotky FD-3, se kterými vytváří velmi výkonnou sestavu se záběrem účtyhodných 121 cm, proto se hodí především na rozlehlé udržované plochy. Mulčování je prováděno dvojicí rotorů se speciálně tvarovanými noži, jejichž přesné natočení zajišťuje řetězový převod. Výšku strniště určuje výškově nastavitelná náprava. Veškerá travní hmota je pod tímto dvounožovým rotačním mulčovačem rozdrčena na malé kousky. Pokud budete mulčovat 3krát početně, nemusíte nic hrabat. Dobrá je i kombinace 1 sečení + 1 mulčování, tedy první trávu během června až července posekat, usušit na seno a druhou seč zmulčovat. Je jen na vás, jaký postup při obhospodařování travnatých ploch zvolíte.



Dvounožový mulčovač M-121

- Záběr 121 cm
- Sečení pomocí 2 speciálních mulčovacích nožů
- Pohon začího ústrojí klínovým řemenem a dvojicí řetězů
- Výkyvné uložení adaptéru kopírující terén
- Centrální nastavení výšky strniště (3-10 cm)
- Zanechává strniště jako zahradní traktory
- Určeno pro pohonné jednotky FD-3


27.300,-

obj. číslo: 01236.005



Ukázka sestavy
FD-3 500cm³ + M-121 + BPR

95.570,-



NÁZEV	MOTOR	MULČOVÁNÍ	POJEZD	CENA
FD-3 344 + M-121 01236.000 + 01236.005	Briggs&Stratton Powerbuilt Series 3125, 344 cm ³ , 13,2 HP, litinový válec, el. startér	Mulčování pomocí 2 speciálních mulčovacích nožů, záběr 121 cm, centrální nastavení výšky v rozmezí 3-10 cm	Plynulá regulace vpřed i vzad (vpřed 0-10 km/h, vzad 0-5 km/h), diferenciál s uzávěrkou, sápková kola o průměru 480 mm	79.720,-
FD-3 500 + M-121 01236.001 + 01236.005	Briggs&Stratton Powerbuilt Series 4145, 500 cm ³ , 15,5 HP, litinový válec, el. startér			84.960,-

Cepákový mulčovač MC-100

Cepákový mulčovač MC-100 je určený do nejnáročnějších podmínek. Mulčovač MC-100 je schopen mulčovat trávu vysokou i přes 1 m. Výrazně lépe odolává nárazům do různých kamenů a jiných pevných překážek než jiné typy sekaček a mulčovačů. Rovněž lépe zvládá mulčování náletových křovin. Žací ústrojí je tvořené horizontálním rotorem s 36 výkyvně uloženými speciálními noži. Výška strniště je nastavitelná v rozmezí 3-12 cm pomocí seřízení podpěrného válce. Mulčovač MC-100 zůstává po spojení s pohonnou jednotkou (FD-3, FD-5) příčně výklopný, kopíruje tedy dobře nerovnosti terénu a je dostatečně stabilní i v kopcovitém terénu. Žací ústrojí je kapotováno ocelovým plechem, který minimalizuje možnost úletu kamínků, dřeva a dalších předmětů, které se mohou v prostoru sečení vyskytnout.



Cepákový mulčovač MC-100

- Záběr 100 cm
- Sečení pomocí 36 speciálních výkyvných nožů (18Y)
- Pohon žacího ústrojí kuželovou převodovkou a klínovým řemenem
- Výkyvné uložení adaptéru kopírující terén
- Možnost nastavení výšky strniště (3-12 cm) pomocí seřízení podpěrného válce
- Vyvažovaný hřídel
- Určeno pro pohonné jednotky FD-3 a FD-5
- Zvládne posekat roční porost i nálety



30.340,-

obj. číslo: 01236.008



Ukázka sestavy
FD-3 344 cm³ + MC-100

82.760,-



Ukázka sestavy FD-5 + PN1 + ON1 + MC-100

146.080,-



NÁZEV	MOTOR	MULČOVÁNÍ	POJEZD	CENA
FD-3 344 + MC-100	Briggs&Stratton Powerbuilt Series 3125, 344 cm ³ , 13,2 HP, litinový válec, el. startér	Sečení pomocí 36 speciálních nožů (18Y), pohon žacího ústrojí kuželovou převodovkou a klínovým řemenem, nastavitelná výška strniště 3-12 cm, záběr 100 cm, kývné uložení adaptéru	Plynulá regulace vpřed i vzad (vpřed 0-10 km/h, vzad 0-5 km/h), diferenciál s uzávěrkou, šípová kola o průměru 480 mm, rozchod kol 760 mm	82.760,-
FD-3 500 + MC-100 + rozšíření	Briggs&Stratton Powerbuilt Series 4145, 500 cm ³ , 15,5 HP, litinový válec, el. startér		Plynulá regulace vpřed i vzad (vpřed 0-10 km/h, vzad 0-5 km/h), diferenciál s uzávěř., šípová kola o průměru 480 mm, rozšíření nápravy, rozchod kol 940 mm	89.820,-

ZVLÁŠTNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Rovné nože

161,-

obj. číslo: 51200.043



Každý rotor je dynamicky vyvážený při provozních otáčkách.


35,-

obj. číslo: 51200.039

K noži je nutné dokoupit kalenou vložku nože.



OBACENÍ A HRABÁNÍ

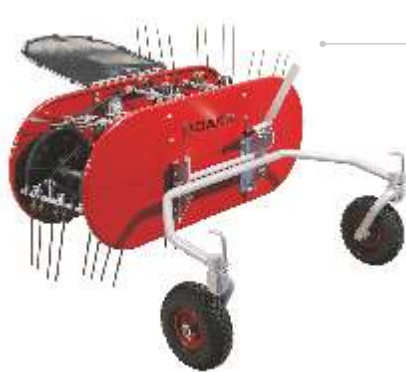

Pásový obraceč OP-114

- Záběr 90 cm
- Slouží k obracení a shrabování trávy i sena
- 5 poloh výškového nastavení
- Otočná náprava s foukanými koly
- Možnost zajištění přímého směru jízdy
- Určeno pro pohonné jednotky FD-2, FD-2H, FD-3, FD-5, Panter RZS



17.690,-

obj. číslo: 01235.180

ZAHRADNÍ PRÁCE

Kypření půdy

Rotavátor vám dobře poslouží na jaře i na podzim. Na začátku sezóny s ním nakypříte záhony k sázení a na podzim zapracujete hnůj či jiné hnojivo do půdy. Na rozdíl od jednoúčelových strojů je rotavátor ROT převodován mnohem více do rychla, jeho účinnost je tedy mnohem vyšší a práce s ním rychlejší. Je používán i profesionálními zahradníky ke srovnávání terénu při dokončovacích pracích na zahradách. Součástí stroje je 5kg závaží, radlička a výztuha řídítek pro FD-2. Při zpracovávání do větších hloubek a u těžších půd doporučujeme přidat další závaží. Rotavátor je sestaven ze 6 hvězdic o průměru 30 cm a záběru 80 cm, po zúžení na 4 hvězdičky je záběr 54 cm.

Rotační kypřič ROT

- Záběr 80 cm
- Převod pomocí šnekové převodovky
- Převodovka s broušeným šnekem a bronzovým kolem, výrobce TOS Znojmo
- Součástí rotavátoru je závaží a radlička
- Určeno pro pohonné jednotky FD-2, FD-2H, FD-3, FD-5, Panter RZS



15.160,-

obj. číslo: 01235.130



Provzdušňovač VERTI

- Záběr 70 cm
- Kalené nože z pružinové oceli
- Převod pomocí šnekové převodovky
- Převodovka s broušeným šnekem a bronzovým kolem, výrobce TOS Znojmo
- Určeno pro pohonné jednotky FD-2, FD-2H, FD-3, FD-5, Panter RZS

16.170,-

obj. číslo: 01235.135



ZVLÁŠTNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Sada na provzdušňování ke kypřiči ROT

5.010,-

obj. číslo: 51200.125



Drcení větví

Drtič lze přímo v lese, ve vinicích nebo na zahradě bez nutnosti přívodu elektrické energie všechny větve o průměru do 4,5 cm. Díky speciálnímu tvaru hrdla můžete likvidovat i rozsochovité větve. Rozsekaný odpad pak pohodlně použijete pro mulčování, do kompostu nebo jako palivo.



Drtič zahradního odpadu DV-70

- Drtí do průměru 4,5 cm
- Vhodné pro čerstvé i suché větve
- Určeno pro pohonné jednotky FD-2, FD-2H, FD-3, Panter RZS
- Zvládne zpracovat 0,25 m³/h



7.060,-

obj. číslo: 01235.082



PANTER DALŠÍ PRACOVNÍ NÁSTAVCE

Podvozek říditelného vozíku KOR-220

- Univerzální podvozek pro nastavby KP, KD, NB (korba plná, korba na dříví, nosič bedýnek)
- Vhodné i do náročnějšího terénu, vynikající manévrovatelnost
- Řízená náprava
- Nosnost 220 kg
- Snadné zatáčení pomocí páky řízení nebo řídítek
- Určeno pro pohonné jednotky FD-2, FD-2H, FD-3, Panter RZS



4.950,-

obj. číslo: 01235.122



PŘÍSLUŠENSTVÍ

Plná sklápěcí korba KP

3.520,-

obj. číslo: 01235.183



Korba na metrové dříví KD

2.920,-

obj. číslo: 01235.185



Korba na zelinářské přepravky NB

2.000,-

obj. číslo: 01235.189



Ceny koreb jsou uvedené bez ceny podvozku KOR-220.

Vozík VD-100

- Podvozek s volně otočnými koly a plechovou vyklápěcí korbou
- Nosnost 100 kg
- Určeno pro pohonné jednotky FD-2, FD-2H, FD-3, Panter RZS



3.330,-

obj. číslo: 01235.031



Vozík Vares HV 220/S

- Vyklápěcí korba s odnímatelným čelem
- Parkovací a provozní brzda
- Foukaná kola s terénním dezénem
- Možno dokoupit technický průkaz k provozu na veřejných komunikacích
- Určeno pro pohonné jednotky FD-2, FD-2H, FD-3, Panter RZS



10.720,-

obj. číslo: 140130



ZAMETÁNÍ A ZIMNÍ ÚDRŽBA

Zametací kartáč SB 110

- Záběr 110 cm
- Slouží k odmetání nečistot i sněhu
- Dvě rychlosti otáčení kartáče (letní a zimní provoz)
- Průměr kartáče 40 cm
- Stranové natáčení kartáče z místa obsluhy
- Dvě výškově stavitelná pojezdová kola
- Převod pomocí šnekové převodovky a klínového řemene
- Možno dokoupit sběrací nádobu
- Určeno pro pohonné jednotky FD-2, FD-2H, FD-3, FD-5, Panther RZS



25.280,-

obj. číslo: 01235.145



ZVLÁŠTNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Sběrací nádoba SB110-C

- Nerezový plášť
- Velká kola
- Objem nádoby 54 litrů



NEREZ

7.650,-

obj.č.: 01235.146

Sněhová fréza SF-70

- Záběr 69 cm
- Slouží k odklizení čerstvě napadaného sněhu
- Dvě rychlosti otáčení vyhozovací lopatky
- Zvládne i mokrý sníh
- Stranové natáčení komínku
- Nastavitelné splazy
- Převod pomocí šnekové převodovky a řetězu
- Určeno pro pohonné jednotky FD-2, FD-2H, FD-3, Panther RZS



14.150,-

obj. číslo: 01235.071



ZVLÁŠTNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Shrnovací radlice RAP-85

2.510,-

obj. číslo: 01235.040



Shrnovací radlice RAP-100

4.030,-

obj. číslo: 01235.041



Řetězy FD-2, FD-2H, Panther RZS

2.230,-

obj. číslo: 10100.081



Řetězy FD-3

2.230,-

obj. číslo: 10100.082



Zametač kartáč SB85 je určený k zametání nečistot, listů, sněhu atd. Tento stroj nalezne široké využití po celý rok. Díky záběru 85 cm s ním efektivně vyčistíte větší plochy parkovišť, ale projedete s ním i užšími místy chodníků, kolem domů atd. Válec kartáče se otáčí proti směru jízdy, odmetený materiál je odmetán směrem vpřed, popřípadě do nerezového zachytného boxu, čímž dochází k výraznému snížení prašnosti. Zametač kartáč SB85 se ovládá pomocí dvojice pák na řídkách. Spouštění pojezdu i kartáče se děje nezávisle na sobě. Rychlost pojezdu se volí řadící pákou na řídkách. Prodlouženou pákou polohovadla se z místa obsluhy nastavuje příčné natočení kartáče, tedy směr kam má být odmetán zametáný materiál, k dispozici je celkem 5 poloh stranového natočení. Kartáč má průměr 40 cm, to zajistí lepší odhoz i vyšší vrstvy sněhu. Díky volbě dvou rychlostí otáček zametač kartáče lze dosáhnout efektivního využití stroje. Nízké otáčky jsou vhodné pro letní provoz (snížují prašnost, zvyšují životnost štětin), vysoké otáčky lze využít pro zimní údržbu při odmetání sněhu, sníh se díky vyšší rychlosti odhazuje do větších vzdáleností.

Zametač kartáč SB85

- Profí motor Briggs&Stratton 850 I/C
- Litinová vložka válce, olejové čerpadlo, olejový filtr
- Automatický sytič se snadným startem i v zimním období
- Nízké vibrace díky uložení motoru na silentblocích
- Kompaktní konstrukce vhodná pro použití i ve stísněném prostoru
- Přesah válcových kartáčů s možností stranového natočení zajistí dokonalé vyčištění i hůře přístupných míst
- Záběr 85 cm
- Průměr kartáče 40 cm
- 2 rychlosti otáčení kartáče letní/zimní
- 3 rychlosti pojezdu, snadné řazení na řídkách, převodovka s ozubenými koly
- Možnost připojení sběrné nádoby SB85-C
- Profesionální foukané podpěrné kolo nastavitelné klikou



39.800,-

obj. číslo: 01234.000



ZVLÁŠTNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Sběrná nádoba SB85-C

- Nerezové provedení
- Velké průměry kol
- Objem 43 litrů

7.130,-

obj. číslo: 01234.001



NEREZ

Dálkově řízený cepákový mulčovač GOLEM 1

Pro náročné uživatele na komplikovaně přístupných pozemcích - například sluneční elektrárny, ovocné sady, atd. - jsme připravili jednu z našich žhavých letošních novinek, dálkově řízený cepákový mulčovač.

- Záběr 100 cm
- Sečení pomocí 36 speciálních vyžínacích nožů (18Y)
- Mulčovač zvládne posekat roční porost i nálety
- Motor Briggs&Stratton I/C 500 cm³, výkon 15,5 HP
- Možnost ocelových (svahových kol) nebo foukaných pro méně náročné aplikace
- Přední náprava hnaná, zadní řízená
- Dlouhodobá svahová dostupnost 20°, krátkodobě 30°
- Možnost použití celoodcelových kol (určené pro svažitě plochy, vyloučení defektu)
- Hydrostatická převodovka TuffTorq K46DE
- Rychlost pojezdu plynule regulovatelná vpřed 10 km/h, vzad 10 km/h

- Ergonomická vysílačka s dosahem 50 m umožňuje ovládat rychlost jízdy vpřed, vzad, zatáčet, zapínat mulčovač...
- Výdrž baterie při nepřetržitém provozu cca 16 hod
- Hmotnost vysílačky včetně baterií 900 g



Celková hmotnost s foukanými koly: cca 260 kg (standardní provedení)
 Celková šířka: 1135 mm
 Celková délka: 2060 mm
 Výška: 760 mm

PŘÍSLUŠENSTVÍ K ZAHRADNÍM TRAKTORŮM A RIDERŮM

Šroubový zvedák

Tímto typem zvedáku se zahradní traktor nebo rider vyzdvihne za zadní nebo přední nápravu. Zdvihání zajišťuje vysokopevnostní šroub a matice. Šroub je na horní straně zakončen klikou a spodní konec se opírá o misku bezpečnostního táhla, které je připojeno k rámu zvedáku.



2.590,-

obj. číslo: 01235.166

Max. nosnost zvedáku: 350 kg
Hmotnost zvedáku: 12,5 kg

Kolébkový zvedák

Hlavní výhodou tohoto zvedáku je perfektní manipulace a uskladnitelnost. Používá se podobným způsobem jako kolébka vybavená zvedací tyčí. Po použití se může rozložit na čtyři díly, takže zabírá velmi málo prostoru.



2.250,-

obj. číslo: 01235.160

Max. nosnost zvedáku: 220 kg
Hmotnost zvedáku: 12 kg

Cepákový mulčovač MCT

Tento nástavec je uzpůsobený pro zahradní traktory SECO STARJET vybavené předním univerzálním závěsem a těžkým pohonem. Spouštění mulčovače je ovládáno pákou upevněnou na zdvihací tyči předního nástavce. Při montáži neseného čelního mulčovače MCT není nutné demontovat originální žací ústrojí a zákazníkovi zůstává možnost rychlého střídání využití stroje. Pro sečení se sběrem i likvidaci přerostlé trávy tak stačí jeden stroj. Mulčovač MCT ve srovnání se standardním žacím ústrojím mnohem lépe seká vyšší trávu.

- Záběr 100 cm
- Sečení pomocí 36 speciálních výkyvných nožů (18Y)
- Výkyvné uložení adaptéru kopírující terén
- Vyvažovaný hřídel
- Vhodné pro traktory SECO STARJET vybavené předním univerzálním závěsem a těžkým pohonem
- Zvládne posekat roční porost i nálety



30.340,-

obj. číslo: 01236.009



Čtyřdisková sekačka v úpravě pro STIGA PARK PRO 21 4WD

- Záběr 125 cm
- Zvedání nástavce
- Sečení pomocí čtveřice speciálních nožů
- Časování nožů řetězem a ochrana proti přetížení střížnými kolíky



Pokud potřebujete léty prověřený a vysoce kvalitní stroj pro obdělávání půdy, úklid a sečení, pak naše stavebnice RZS je pro vás tím pravým řešením. V otázce sečení neváhejte, pro naše zákazníky nabízíme dvě mimořádně povedené aplikace. Tou první je osvědčená bubnová sekačka RZS-69, která našla majitele už u 19 tisíc spokojených zákazníků. Druhou aplikací je upravený podvozek Panter RZS, který zvládá nejen sečení, ale mnoho dalších prací.

Motorové jednotky pro stavebnici RZS

Základem celé stavebnice jsou motory vybavené automatickou odstředivou spojkou o průměru 80 mm. Již osvědčenou a tradiční hnací jednotku představují dvoutaktní motory JIKOV. Jejich výhodou je velmi jednoduchá údržba a spolehlivost. Čtyřtaktní motory HONDA vynikají především moderní konstrukcí s ventilovým rozvodem OHC. Abychom mohli nabídnout značkový čtyřtaktní motor s litinovou vložkou válce a výkonem 6,5 HP, vyvinuli jsme vlastní regulátor otáček k motoru BRIGGS&STRATTON 850 I/C. Tento motor je určený i pro profesionální použití a v porovnání s motory s hliníkovými válci má zhruba dvojnásobnou životnost. Ceny motorů jsou uvedeny bez rukojetí.

Dvoutaktní motor JIKOV



Čtyřtaktní motor HONDA



Čtyřtaktní motor BRIGGS&STRATTON



	Jikov 1453 Iskra	Jikov 1454 DV Vape	Jikov 1447 DV Iskra	Honda GCV 160E	Honda GCV 190E	Briggs&Stratton Series 850 I/C
TYP	2 takt			4 takt		
OBSAH VÁLCE	133 cm ³	133 cm ³	153 cm ³	160 cm ³	190 cm ³	190 cm ³
PROVEDENÍ VÁLCE	Litinový	Litinový	Litinový	Hliníkový	Hliníkový	Litinový
VÝKON	4,7 HP	4,7 HP	5,2 HP	5,5 HP	6,5 HP	6,5 HP
PALIVO	Natural 95 + olej			Natural 95		
SPOJKA	Všechny motory jsou osazeny odstředivou spojkou o průměru 80 mm s uchycením na stroje DAKR, Terra a Vari					
DALŠÍ VLASTNOSTI	Kontaktní zapalování	Elektronické zapalování	Kontaktní zapalování	Nízká spotřeba paliva	Nízká spotřeba paliva	Olejevé čerpadlo a filtr
OBJEDNACÍ ČÍSLO	110020	110231	110313	810018	810023	810009
CENA	12.900,-	13.900,-	14.800,-	13.640,-	16.400,-	16.400,-

Častým tématem při výběru stroje je otázka: „Do jakého náklonu můžu stroj se 4taktním motorem používat?“ Odpověď není jednoznačná, protože je zapotřebí rozlišit 3 různé limitní stavy:

- maximální přípustný náklon, při kterém motor bezpečně maže a nehrozí jeho poškození
- maximální přípustný náklon, při kterém je stroj stabilní a nepřevrací se
- maximální přípustný náklon z hlediska bezpečnosti práce

Výrobci 4taktních motorů uvádějí jako trvale možný náklon 20°, při tomto naklonění nehrozí žádné poškození ani únik oleje. Krátkodobě na 1 minutu je možné naklonit stroj v jakémkoliv směru o 30°, v takovém případě může hrozit drobný únik oleje odvětrávacím kanálem klikové skříňe. Teprve dlouhodobé úniky oleje pod úroveň minimální hladiny v klikové skříni motoru by vedly k závažné poruše. Abychom zamezili znečištění vzduchového filtru, doporučujeme jezdit se vzduchovým filtrem výše ve svahu. Při konstrukci stroje vždy pamatujeme na to, aby bylo možné navrhnout co nejstabilnější stroje.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Rídítka UR 201

3.810,-

obj. číslo: 01102.011



Páka ovládání pojezdu se zajištěním na UR 201

360,-

obj. číslo: 41000.097



Sekačka RZS-69

Sekací podvozek RZS-69 je naším osvědčeným výrobkem. Se záběrem 69 cm si můžete troufnout klidně na hektar a více. Sekačka má lehký trubkový rám, pojezd je řešen šnekovou převodovkou v kluzných saních. Žací disk je vybaven třemi oboustrannými noži a plastovým podběhem.



Víceúčelový podvozek Panter RZS

Tento podvozek má stejné převody i možnosti využití jako pohonná jednotka Panter FD-2. Je vhodný pro majitele motorů s odstředivou spojkou o průměru 80 i 120 mm, která se používala u stavebnic Agzat, Terra, Vari, Dakr, Jikov a dalších.

Ukázka sestavy
Panter RZS+RZS-70K

20.650,-

obj. číslo 2takt: 01235.003
 obj. číslo 4takt: 01235.002
 obj. číslo: Agzat 2takt 01235.006
 obj. číslo: Agzat 4takt 01235.007



Kryt je součástí adaptéru



	RZS-69/W 2T	RZS-69/W 4T	RZS-69/W 2TA	RZS-69/W 4TA	RZS-69/W 2T 1:20
ZÁBĚR	Žací talíř s menším podběhem, 3 nože, záběr 69 cm				
POJEZD	Vypínatelný pojezd 1 rychlost 2,0 - 2,7 km/hod				
KOLA	Velká foukaná kola (duše plášť) průměr 420 mm				
SPOJKA PRŮMĚR	80 mm Terra, Vari		120 mm Agzat		80 mm Terra, Vari
PRO MOTORY	2takt	4takt	2takt	4takt	2takt
OBJ.ČÍSLO	01221.013	01223.013	01222.013	01222.014	01221.010
CENA	14.110,-	14.110,-	14.110,-	14.110,-	14.110,-

	RZS-69/V 2T	RZS-69/V 4T	RZS-69/V 2TA	RZS-69/V 4TA
ZÁBĚR	Žací talíř s menším podběhem, 3 nože, záběr 69 cm			
POJEZD	Vypínatelný pojezd 1 rychlost 2,0 - 2,7 km/hod			
KOLA	Velká plnopryžová kola průměr 410 mm			
SPOJKA PRŮMĚR	80 mm Terra, Vari		120 mm Agzat	
PRO MOTORY	2takt	4takt	2takt	4takt
OBJ.ČÍSLO	01221.012	01223.012	01222.012	01222.011
CENA	14.110,-	14.110,-	14.110,-	14.110,-

	Panter RZS 2T	Panter RZS 4T	Panter RZS 2TA	Panter RZS 4TA
PRACOVNÍ ADAPTÉRY	Sekačky RZS-70K a DZS-125, mulčovač M-70, obrabeč OP-114, fréza na sněh SF-70, zametací kartáč SB-110, radlice na sněh RAP-85 a RAP-100, vozíky KOR-220, KOR-100 a HV-220, rotavátor ROT, provzdušňovač VERTI, drtič větví DV-70, přípojný sedačky BP a BPR2			
POJEZD	Mechanická převodovka, 3 rychlosti 2,1 + 3,0 + 4,4 km/hod			
KOLA	Velká foukaná kola 420 mm, pevná náprava			
SPOJKA PRŮMĚR	80 mm Terra, Vari		120 mm Agzat	
PRO MOTORY	2takt	4takt	2takt	4takt
OBJ.ČÍSLO	01235.003	01235.002	01235.006	01235.007
CENA	20.650,-	20.650,-	20.650,-	20.650,-

S tímto vozíkem lze převážet popelnice, dřevo v koši, popel v sudu, přepravky s ovocem, nákupní tašky, sedačky z auta a mnoho dalších věcí. Jednoduchým způsobem ho lze přestavět na radlici a v zimě prohrnovat sněh. Dobře se s ním jezdí po chodnících a cestách, ale také po trávě, nebezpečných plochách či přes různé schody a terénní nerovnosti, protože má velká foukaná kola. Má řadu otvorů v různých výškách na háčky, které se umísťují vždy do polohy, aby se daly dobře uchytit nejrůznější nádoby. Pro přesné nastavení výšky radlice nad terémem slouží výškově regulovatelné pojezdové kolečko. Tento nenápadný výrobek usnadní spoustu každodenní námahy.

Cena vozíku bez radlice:

2.990,-

obj. číslo: 01235.049



PŘÍSLUŠENSTVÍ

Radlice

2.480,-

obj. číslo: 01235.047




PLOVOUCÍ ČERPADLO FP

Plovoucí čerpadlo FP

- Profi motor Briggs&Stratton I/C 850 s litinovou vložkou válce, olejovým čerpadlem a olejovým filtrem
- Maximální výtlačná výška 15 m
- Maximální průtok 900 l/min
- Koncovka pro požární hadici B75
- Hmotnost 32 kg
- Nerezová hřídel

15.990,-

obj. číslo: 01234.100

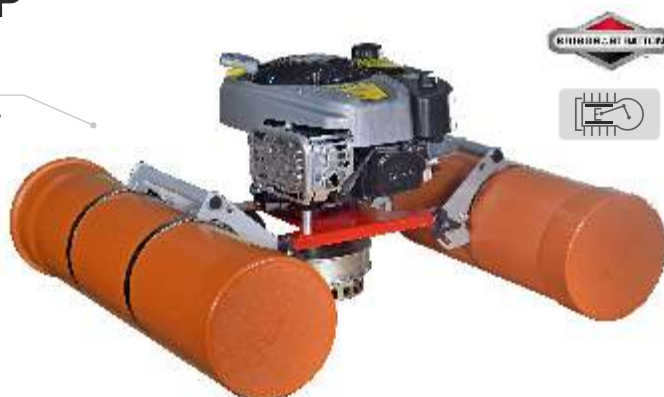

Čerpadlo je určené zejména pro čerpání kalné a znečištěné vody při záplavách, pro odčerpávání vodních lagun z polí, nádrží a pod. Čerpadlo se vyznačuje vysokou odolností proti ucpání od materiálů, které se běžně vyskytují ve vodě při záplavách, jako je listí, tráva, sáčky apod.



ROZMETADLA PRO ROZPROSTÍRÁNÍ ZEMINY

Naše ručně tlačená rozmetadla jsou určena především pro práce spojené se zakládáním trávníků ve velkých zahradách, na fotbalových a golfových hřištích, v parcích a na jiných plochách, kde je velmi důležitým činitelem krásný vzhled trávníku. Při konstrukci jsme dbali na to, abychom vyvinuli opravdu profesionální stroj, který rovnoměrně rozprostře směs zeminy s pískem po ploše. Většinu zkoušek jsme proto provedli v Anglii, kde se specialisté zabývají přímo zakládáním velmi kvalitních trávníků. Pro naše zákazníky nabízíme dvě provedení. Veškeré prvky jsou u nich stejné, odlišují se pouze šíří záběru a velikostí kol.



KRR

13.140,-

obj. číslo: 01021.030



KRRJ

11.110,-

obj. číslo: 01021.035

	KRR - Green Wizard 70	KRRJ - Green Wizard 40
OBJEM ZÁSOBNÍKU	180 litrů	100 litrů
MAX. HMOTNOST MATERIÁLU V ZÁSOBNÍKU	200 kg	120 kg
PRACOVNÍ ŠÍŘKA	70 cm	40 cm
CELKOVÁ ŠÍŘKA ROZMETEČE	1010 mm	700 mm
HMOTNOST PRÁZDNÉHO ROZMETAČE	40 kg	30 kg
VNĚJŠÍ PRŮMĚR KOL	410 mm	300 mm

ROZMETADLA SOLI A GRANULOVANÝCH HNOJIV

Tyto rozmetáče můžete používat po celý rok. V létě s nimi můžete hnojit, v zimě je naopak používat jako sypač při údržbě chodníků a cest. A navíc – ani sůl rozmetáči nic neudělá, protože rozmetací mechanismus je vyroben z nerezových materiálů. Údaje o množství vysypávané soli jsou uvedeny pro britskou granulovanou sůl na ošetření cest BS 3247.



KRH 01 – Matterhorn

KRH 01 zvládne ošetřit až 625 m² na plný zásobník. Šíře posypu je cca 3metrový pás a zvládne jak hnojit, tak sypat v zimě. Doporučujeme použít u rodinných domků, obchodů nebo jiných malých provozoven. Pohon sypače je řešen od kol jednoduchým ozubeným převodem z nerez oceli.

4.430,-

obj. číslo: 01021.028

Kapacita zásobníku: 25 kg soli
Pohon rozmetacího zařízení: nerezový ozubený převod
Systém rozsypu: rotační rozmetací talíř, speciální aktivátor
Pracovní rychlost: 1-4 km/hod
Pracovní šířka: 1-3 m
Množství soli na m²: regulovatelné do 63g/m²
Ošetřená plocha s plným zásobníkem: 400-625 m²
V ceně plastové víko na zásobník
Hmotnost prázdného rozmetáče: 8 kg
Doporučení: pro domácnosti, benzinové pumpy a areály firem do 2000 m²

KRH 06 – Olympus Turbo

Robustní profi varianta pro vysypávání na přesně vymezený pás o šířce 70 cm.

13.140,-

obj. číslo: 01021.031

Kapacita zásobníku: 80 kg soli
Pohon rozmetacího zařízení: mechanický od kol
Systém rozsypu: liniové sypání v přesné šířce
Pracovní rychlost: 1-4 km/hod
Pracovní šířka: 70 cm
Množství soli na m²: regulovatelné do 30-100 g/m²
Ošetřená plocha s plným zásobníkem: 800-2650 m²
Hmotnost prázdného rozmetáče: 37 kg
Doporučení: pro obce a další profesionální použití

KRH 02 – Mont Blanc

Profi provedení zvládne na jeden plný zásobník ošetřit až 1000 m² při šíři posypu až 4,5 metru. Kapacita zásobníku je rovných 40 kg, což dělá ze stroje výkonného pomocníka pro údržbu cest nebo ploch ve středně velkých firmách nebo parkovištích u obchodních domů. Pohon sypaní je řešen od kol kuželovou převodovkou. Při přejezdu je možné náhon rozmetání vypnout pomocí zajištění v nábojích kol.



13.140,-

obj. číslo: 01021.027

Kapacita zásobníku: 40 kg soli
 Pohon rozmetacího zařízení: kuželová převodovka
 Systém rozsypu: rotační rozmetací talíř, speciální aktivátor
 Pracovní rychlost: 1-4 km/hod
 Pracovní šířka: 1-4,5 m
 Množství soli na m²: regulovatelné do 90 g/m²
 Ošetřená plocha s plným zásobníkem: 550-1000 m²
 Výbava: plastové víko na zásobník
 Hmotnost prázdného rozmetače: 22 kg
 Doporučení: pro menší obce a areály firem nad 2000 m²



Tažené rozmetače

Tato provedení rozmetačů jsou podobně jako vozíky tažena za automobilem nebo zahradním traktorem. Pohon je od kol řešen převodovkou v olejové lázni, přičemž jej lze vypnout. Zásobník je z polyetylenu, který je velmi odolný proti mechanickému poškození i extrémním klimatickým teplotám. Exponované části přicházející do styku se solí jsou vyrobeny z nerezové oceli.

KRH 03 – Everest

Méně výkonný rozmetací stroj je vybaven zásobníkem na 150 kg materiálu. Hmotnost prázdného sypače je 65 kg a svojí koncepcí je vhodný pro ošetřování areálů středně velkých firem a parkovištích. Na plný zásobník zvládne ošetřit až 6000 m².



24.790,-

obj. číslo: 01021.019

Kapacita zásobníku: 150 kg soli
 Pohon rozmetacího zařízení: kuželová převodovka
 Systém rozsypu: rotační rozmetací talíř, speciální aktivátor
 Pracovní rychlost: taženo vozidlem do max. 10 km/hod
 Pracovní šířka: 3-6 m
 Množství soli na m²: regulovatelné 25-75 g/m²
 Ošetřená plocha s plným zásobníkem: 2000-6000 m²
 Výbava: ocelové síto na zásobník, čepice zásobníku, oko oje pro traktorový závěs, automobilový závěs
 Hmotnost prázdného rozmetače: 65 kg
 Doporučení: pro obce a areály firem

KRH 03 – Everest se sedačkou

Tento stroj je vhodný pro připojení za pohonnou jednotku Panter FD-2, FD-2H, Panter FD-3, popř. za jiný jednoosý malotraktor.



Cena bez pohonné jednotky

30.950,-

obj. číslo:
01022.001

Kapacita zásobníku: 150 kg soli
 Pohon rozmetacího zařízení: kuželová převodovka
 Systém rozsypu: rotační rozmetací talíř, speciální aktivátor
 Pracovní rychlost: taženo vozidlem do max. 10 km/hod
 Pracovní šířka: 3-6 m
 Množství soli na m²: regulovatelné 25-75 g/m²
 Ošetřená plocha s plným zásobníkem: 2000-6000 m²
 Výbava: ocelové síto na zásobník, čepice zásobníku, sedačka
 Hmotnost prázdného rozmetače: 78 kg
 Doporučení: pro obce a areály firem



KRH 04 – Fuji

Tento rozmetač je velmi výkonný, na plnou náсыpku dokáže ošetřit až 10 000 m². Sypač je vybaven světlý a výstražným majákem.



Kapacita zásobníku: 250 kg soli
 Pohon rozmetacího zařízení: kuželová převodovka
 Systém rozsypu: rotační rozmetací talíř, speciální aktivátor
 Pracovní rychlost: taženo vozidlem do 15 km/hod
 Pracovní šířka: 3 - 6 m
 Množství soli na m²: regulovatelné 25-75 g/m²
 Ošetřená plocha s plným zásobníkem: 3300 - 10 000 m²
 Vybava: ocelové síto na zásobník, čepice zásobníku,
 oko oje pro traktorový závěs, automobilový závěs
 Hmotnost prázdného rozmetače: 95 kg
 Doporučení: pro obce a areály firem

39.460,-

obj. číslo: 01021.021

Osvědčení ke KRH 04 - Fuji pro provoz na veřejných komunikacích

K rozmetači KRH 04 – Fuji dodáváme doplňkovou sadu odrazových desek a dalších bezpečnostních prvků, díky kterým lze rozmetač provozovat na veřejných komunikacích a je k němu vydáváno technické osvědčení. Touto sadou lze rozšířit všechny stávající KRH 04.

Cena rozšiřující sady:

6.070,-

obj. číslo: 01200.015



KRH 07 – K2

Profesionální rozmetač, který na pás široký 150 cm vysypává sůl. Množství vysypávaného materiálu lze plynule regulovat. Ve vnitřním prostoru zásobníku jsou profilované válce, které podávají vysypávaný materiál. Tyto válce jsou poháněny převodem od kol rozmetadla. Při přejezdu na místo sypání lze tyto válce pákou vypnout. KRH 07 má elektroinstalaci pro směrová a obrysová světla, která se připojuje do automobilové zásuvky pro přívěsné vozíky. Dále má dvě pomocná nastavitelná kola, která slouží k tomu, aby bylo možné s rozmetačem manipulovat i samostatně bez připojení k tažnému vozidlu. V horní části zásobníku je síto, které brání propadu velkých zmrzlých či slepených kusů posypového materiálu. Rozmetač v základním provedení je určen pro nesení na trojbodovém závěsu traktoru. Jako příslušenství lze dokoupit oje s koncovkou pro tažné zařízení automobilů a oko pro připojení za travní traktor. Rovněž je možno dokoupit maják.



Kapacita zásobníku: 500 kg soli
 Pohon rozmetacího zařízení: klínovými řemeny od pojezdových kol
 Systém rozsypu: líniové vysypávání profilovaným válcem
 Pracovní rychlost: taženo či nesené za vozidlem do max. 15 km/hod
 Max. pracovní šířka: 1,5 m
 Množství soli na m²: regulovatelné do 120 - 350 g/m²
 Ošetřená plocha s plným zásobníkem: 1400 - 4100 m²
 Hmotnost prázdného rozmetače: 250 kg
 Doporučení: pro obce, sportoviště a areály firem

Cena KRH 07 – K2:

78.530,-

obj. číslo: 01021.032

Cena tažného zařízení pro KRH 07 – K2: **3.490,-**

Cena výstražného majáku pro KRH 07 – K2: **2.850,-**

Tradice výroby sekaček na vysokou trávu již od roku 1990.



Prodejce:

 **DAKR**

DAKR spol. s r.o.

Čs. Armády 210, 753 01 Hranice

tel.: 581 616 141 • mob.: 730 516 090

fax: 581 616 755 • e-mail: dakr@dakr.cz

www.dakr.com

Výrobce si vyhrazuje právo změny cen a odlišného provedení oproti vyobrazení v katalogu. Veškeré ceny jsou vč. DPH. Veškeré fotografie v katalogu jsou chráněny autorským právem a jejich kopírování, skenování a jiné formy reprodukce jsou zakázány.

