

KATALOG

2012/2013

22 LET
TRADICE VÝROBY
BUBNOVÝCH SEKAČEK
1990-2012



DAKR je česká firma, která vznikla a zahájila svou činnost v nejskromnějších podmínkách v březnu roku 1990 jako sdružení fyzických osob, v roce 1991 došlo k přeměně na s.r.o.. Od počátku dodnes je těžištěm činnosti vývoj a výroba bubnových sekaček a dalších strojů pro údržbu zahrad, luk a komunikací. Snažíme se přicházet stále s novými výrobky, které budou mít vyšší výkon, ale i lepší ovladatelnost a snadnější obsluhu. Jednotlivé stroje se zařazují do výrobního programu až po velmi tvrdém vyzkoušení v náročných horských podmínkách. DAKR si většinu součástí a dílů vyrábí sám na nových moderních CNC strojích. Ostatní díly nakupujeme většinou od českých dodavatelů, motory jsou nakupovány od renomovaných světových firem Briggs&Stratton a Honda.

Nabízíme patnáct provedení strojů pro sečení vysoké trávy od hobby provedení až po plně profesionální typy, které zvládnou každodenní nasazení v kopcovitém terénu. Proto, aby byly naše stroje užitečné po celý rok, jsou řešeny jako stavebnice s mnoha výměnnými adaptéry.

V tomto katalogu 2012/2013 představujeme několik novinek a inovací, které rozšiřují použitelnost našich výrobků v nejobtížnějších podmínkách. Věříme, že si z naší nabídky vyberete a uděláme vše proto, abyste byli spokojeni.



www.dakr.com



Pomocníci po celý rok

Stroje DAKR jsou vždy víceúčelové, použitelné po celý rok. K jedné pohonné jednotce připojíte různé pracovní nástavce a tím ušetříte značnou část finančních prostředků i místo na uskladnění, protože nemusíte pořizovat mnoho drahých jednoúčelových strojů. Sekačku, mulčovač, shrabovač, vozík, drtič větví a další adaptéry použijete od jara do podzimu. Naproti tomu v zimě letní adaptéry uložíte a použijete sněhovou frézu, shrnovací radlici a zametací kartáč. Výrobky DAKR nejsou určeny pro občasné užití, mají profesionální a kvalitní konstrukci, vhodnou do náročných podmínek.

České výrobky

Dříve se na výrobky povinně uvádělo, kde byly vyrobeny. To ale nevyhovovalo firmám, které dovezou z Asie většinu nejdůležitějších součástí a dílů, v Evropě to smontují, přišroubují výrobní štítek a tváří se, že to nemá s Čínou vůbec nic společného. Není jednoduché konkurovat čínským výrobcům, kteří nemají téměř žádné náklady na důchodové a zdravotní zajištění



svých zaměstnanců a škodliviny, vzniklé při výrobě, vypouští bez čištění do přírody. Proto firmy s vidinou vyššího zisku stěhují výrobu do Asie a lidé v Evropě ztrácí práci a evropské státy se stále více zadlužují. DAKR se snaží jít proti tomuto trendu, vyrábí přímo ve firmě všechny plechové a trubkové díly i obráběné ocelové součástky a také svařence a provádí veškeré lakování a montáž. Kola s ráfky, plastové díly, zinkování, kalení a mechanické převodovky se nakupují od českých výrobních firem. Ložiska, lanka a klínové řemeny nakupujeme rovněž od českých obchodních firem. Motory Briggs&Stratton použité na našich strojích se vyrábí v USA, motory Honda v Evropě a motory Jikov v České Republice. Hydrostatické převodovky Tuff Torq se vyrábí v Japonsku. Několik menších součástí nakupujeme také od výrobců ve Francii a Itálii. Dva zametací kartáče pro stavebnici Panter vyrábí Laski Smržice a Rykov Libčany, všechny ostatní stroje a nástavce v tomto katalogu jsou zkonstruovány a vyrobeny firmou DAKR v České Republice.

Vysoký výkon a kvalita, nízká hlučnost, vibrace a cena

Velký důraz klademe na vývoj nových výrobků, kde jsou uplatněny nejnovější poznatky. Naše rotační disková sekačka DZS 125 má s motorem o výkonu 6,5 HP záběr 125 cm, přičemž ostatní výrobci v Evropě končí při stejném výkonu motoru u rotačních sekaček se záběrem cca 65 cm. Také nový mulčovač M121 ve spojení s pohonnou jednotkou Panter FD3 a záběrem 121 cm je ve své kategorii výjimečný stroj. Vysokou pozornost věnujeme rovněž minimalizaci hlučnosti našich strojů. Výsledek tohoto mnohaletého úsilí ocenil zákazník v tom, že například naše sekačky Tekton mají 4x nižší úroveň akustického výkonu, oproti konkurenčním strojům. Některé sekačky mají vibrace srovnatelné se sbíječkami. U našich strojů Panter FD 2, FD 2H a FD 3 jsou tyto škodlivé vibrace výrazně nižší, protože motory osazujeme na silentbloky. Pracovní záběr, hlučnost a vibrace jsou přesně měřitelné hodnoty a nelze je zfalšovat, narozdíl od jiných údajů v nejrůznějších pochybných testech a reklamách.

Nespornou výhodou našich strojů je nízká pořizovací cena. Tento fakt však může svádět k názoru, že se jedná o stroje na nižší kvalitativní úrovni. Nikoliv, **oproti konkurenci si můžeme dovolit nasadit nízké ceny z toho důvodu, že neplatíme vysoké částky za úroky z úvěrů a jiných dluhů, disponujeme nejmodernějšími výrobními CNC stroji a máme nízké režijní náklady ve spojení s vysokou pracovní produktivitou.** Vyrábíme spolehlivé a jednoduché stroje, bez složitých poruchových uzlů. Náš systém řízení kvality v oblasti vývoje, konstrukce, výroby, prodeje a servisu výrobků je certifikován podle EN ISO 9001:2008. Každý vyrobený stroj je při výstupní kontrole v naší zkušebně nastartován a důkladně vyzkoušen. Praktickým důkazem vysoké kvality našich strojů je stále rostoucí vývoz do nejvyspělejších zemí světa (Velká Británie, Německo, Francie, Holandsko, atd.).



Motory

Velký důraz klademe na výběr motorů. Používáme špičkové motory HONDA a BRIGGS & STRATTON. Pro sekačky RZS 69 lze použít i osvědčené české dvoutakty Jikov. Všechny motory, které v našem katalogu nabízíme, jsme sami odzkoušeli v dlouhých a náročných zkouškách a s plnou odpovědností Vám je můžeme doporučit. Výrobci a někteří prodejci dělají s výkony a kroutícími momenty svých motorů různá kouzla. Donedávna uváděli jen tzv. celkové maximální výkony motorů, které se měřily například bez vzduchových filtrů a výfuků. Dále byly uváděny kroutící momenty při výrazně nižších otáčkách, než jsou otáčky pracovní. Oba tyto údaje nevyovídají o skutečném výkonu téměř nic. Proto jsme v našem katalogu uvedli u motorů Honda a Briggs&Stratton výkon a kroutící moment při pracovních otáčkách, což jsou výborně vypovídající charakteristiky motoru pro posouzení jeho výkonu.

Nejčastější typy prací s našimi výrobky

Sečení trávy v zahradách a na loukách

Pro sečení trávy a náletů jsou velmi vhodné bubnové a diskové sekačky. Trávu nemusíte od sekačky odhrabávat, rotor pokládá pokos pěkně do řádku vedle stroje a ten je pak možno usušit nebo uložit do kompostu. Krtince nebo náletové dřeviny nejsou překážkou, po sečení je pouze nutné dokonale očistit stroj a alespoň jednou za tři měsíce přebrousit ostří nožů. Na rozdíl od sekání kosou se líp seká tráva, když není vlhká, proto je dobře nechat oschnout ranní rosou. Naše sekačky vám ušetří spoustu času a ze sekání trávy udělají zábavu.

Mulčování porostů

Mulčovací sekačky jsou v posledních letech velmi žádaným zbožím. Uživatelé si od nich slibují, že posečenou trávu nebudou muset složitě odklízet a ukládat do kompostu. Je to pouze částečná pravda – pokud budete mulčovat veškerou travní hmotu, která na pozemku narostla, znehodnotíte tím trávník. V porostu převládnu silné plevele, dojde k úplné změně druhového složení rostlin a zamokření půdy. Proto je nutné mulčovat trávu jen zhruba dvakrát do roka, přičemž by neměla být vyšší než deset centimetrů. Pokud je mulčovaná tráva vyšší a hustá, je nutno část rozsekaného porostu odklídit do kompostu, protože travní hmoty je příliš mnoho a zejména v sušším počasí by se nestačila rozložit.

Práce ve svažitém terénu

Uživatel sekačky nebo stavebnicového systému si velmi často pokládá otázku, jaký náklon snese motor bez poškození. Sekat lze tam, kde lze bezpečně chodit bez rizika uklouznutí obsluhy nebo posunutí či převrácení sekačky. Motor tyto svahy bez rizika poškození vydrží. Výrobci čtyřtákních motorů udávají bezpečnou svahovou dostupnost okolo 20° podle provedení motoru, krátkodobě (např. na 1 minutu) stroj nepoškodí ani náklon 30°. K poškození pístu nebo klikové hřídele dochází velmi zřídka a důvodem téměř nikdy není práce ve svahu.

Práci zvládnou i ženy

Sekačky mají velmi jednoduché startování a obsluhu – u nejmodernějších motorů už pouze stačí zatáhnout za startovací šňůru. Proto jejich obsluhu zvládnou i méně fyzicky zdatní lidé, kteří touží po sekačce s velmi snadným ovládním. Lehké sekačky Tekton se obsluhují pomocí dvou ovládacích hrazd. Jedna slouží pro zapojení sekacího talíře, druhá aktivuje pojezd. Po pravé straně řidiček je páčka ovládní otáček motoru.



Stavebnice Tekton je stroj, který může současně sloužit jako bubnová sekačka, mulčovač a radlice na sněh. Všechny stroje Tekton jsou stejné konstrukce, liší se pouze použitým motorem.

Společné vlastnosti všech strojů Tekton:

- lehký a snadno ovladatelný stroj, který lze řídit jednou rukou
- stavebnice, která může sloužit jako sekačka, mulčovač a radlice na sněh
- dvě jezdové rychlosti
- pohodlná řídička s antivibračním návlekm, která jsou výškově stavitelná ve 4 polohách
- výjimečně nízký hluk při sekání trávy
- samostatné, nezávislé zapínání jezdů a žacího nástroje
- náprava s automatickým vypnutím uzávěrky při vypnutí jezdů
- náprava s automatickým zapnutím uzávěrky při použití jezdů
- bezpečnostní brzda pro rychlé zastavení žacího nástroje
- skladný stroj se sklopnými řídičkami, do automobilu ho naloží jeden člověk



Bubnové sekačky Tekton

Sekačky Tekton se používají nejen pro sečení luk a zahrad u chalup a rodinných domů, ale i tam, kde je nutné každý den sekat trávu pro hospodářská zvířata. Hlavní předností Tektonů je jejich originální konstrukce ve spojení s nízkou váhou a vysokým hodinovým výkonem. **Novinkou roku 2012 je kryt nad žacím talířem chránící obsluhu před odletujícími kamínky a nečistotami a zvýšení účinnosti jezdů. Zcela jistě je vítanou změnou pro zákazníky snížení prodejní ceny u strojů Tekton s motory Briggs&Stratton. Díky vysokým odběrům nám výrobce motorů snížil jejich nákupní cenu.**

Tekton

Nejprodávanejší Tekton se spolehlivým motorem a velmi výhodnou cenou. Dobrá volba pro práci na vlastních zahradách a loukách.

Max. výkon: 2100 m²/hod
 Max. šířka záběru: 60 cm
 2 rychlosti jezdů (2,7 km/hod + 3,5 km/hod)
 Velká foukaná kola 400 mm s šípovým vzorem
 s možností 2 nebo 4 nože
 Talíř: průměrně 3,5 cm
 Výška strniště: 4takt Briggs&Stratton, 650 Series SV
 Motor: 190 cm³
 Palivo: benzín Natural 95
 Obsah motoru: 190 cm³
 Válec: hliníkový
 Pracovní otáčky motoru: 3060 ot/min
 Celkový max. výkon motoru: 5,5 HP/4,0 kW
 Výkon motoru při 3060 ot/min: 3,8 HP/2,8 kW
 Krouticí moment při 3060 ot/min: 8,8 Nm
 Mazání motoru: rozstříklem
 Systém Ready Start - snadné nastartování bez sytíče
 Hmotnost sekačky: 36 kg
 Doporučená plocha: do 10 000 m²



Tekton

18.990,-

obj. číslo: 01233.017

NOVACE 2012

Tekton GCV 160

Nejméně hlučná bubnová sekačka na českém trhu i evropském trhu, nízká spotřeba paliva, dobrá volba pro práci na vlastních zahradách a loukách.

Max. výkon: 2100 m²/hod
 Max. šířka záběru: 60 cm
 2 rychlosti jezdů (2,7 km/hod + 3,5 km/hod)
 Velká foukaná kola 400 mm s šípovým vzorem
 s možností 2 nebo 4 nože
 Talíř: průměrně 3,5 cm
 Výška strniště: 4takt Honda GCV 160 OHC
 Motor: 160 cm³
 Palivo: benzín Natural 95
 Obsah motoru: 160 cm³
 Válec: hliníkový
 Pracovní otáčky motoru: 3000 ot/min
 Celkový max. výkon motoru: 5,5 HP/4,0 kW
 Výkon motoru při 3000 ot/min: 3,8 HP/2,8 kW
 Krouticí moment při 3000 ot/min: 9,1 Nm
 Mazání motoru: rozstříklem
 Hmotnost sekačky: 37 kg
 Doporučená plocha: do 10 000 m²



Tekton GCV 160

22.480,-

obj. číslo: 01233.016

NOVACE 2012

Tekton GCV 190

Ocení nadšenci motory Honda, vhodným i pro náročnější hobby použití.

Max. výkon: 2100 m²/hod
 Max. šířka záběru: 60 cm
 2 rychlosti jezdů (2,7 km/hod + 3,5 km/hod)
 Velká foukaná kola 400 mm s šípovým vzorem
 s možností 2 nebo 4 nože
 Talíř: průměrně 3,5 cm
 Výška strniště: 4takt Honda GCV 190 OHC
 Motor: 187 cm³
 Palivo: benzín Natural 95
 Obsah motoru: 187 cm³
 Válec: hliníkový
 Pracovní otáčky motoru: 3000 ot/min
 Celkový max. výkon motoru: 6,5 HP/4,8 kW
 Výkon motoru při 3000 ot/min: 4,7 HP/3,5 kW
 Krouticí moment při 3000 ot/min: 11,0 Nm
 Mazání motoru: rozstříklem
 Hmotnost sekačky: 39 kg
 Doporučená plocha: do 12 000 m²



Tekton GCV 190

24.890,-

obj. číslo: 01233.022

NOVACE 2012

Tekton Enduro

Nejvýkonnější stroj s profi motorem, litinovou vložkou válce, olejovým čerpadlem a filtrem vhodným i pro komunální služby a profesionální zahradníky.

Max. výkon: 2100 m²/hod
 Max. šířka záběru: 60 cm
 2 rychlosti jezdů (2,7 km/hod + 3,5 km/hod)
 Velká foukaná kola 400 mm s šípovým vzorem
 s možností 2 nebo 4 nože
 Talíř: průměrně 3,5 cm
 Výška strniště: 4takt Briggs&Stratton I/C, 850 Series OHV
 Motor: 190 cm³
 Palivo: benzín Natural 95
 Obsah motoru: 190 cm³
 Válec: litinová vložka
 Pracovní otáčky motoru: 3060 ot/min
 Celkový max. výkon motoru: 6,5 HP/4,8 kW
 Výkon motoru při 3060 ot/min: 5,0 HP/3,7 kW
 Krouticí moment při 3060 ot/min: 11,5 Nm
 Mazání motoru: olejové čerpadlo + olejový filtr
 Systém Ready Start - snadné nastartování bez sytíče
 Hmotnost sekačky: 38 kg
 Doporučená plocha: do 15 000 m²



Tekton Enduro

22.990,-

obj. číslo: 01233.018

NOVACE 2012

Nástavec pro přestavbu na mulčovač z nerezové oceli

Bubnovou sekačku Tekton Ize přestavět na mulčovač. Demontáž žacího disku a nasazení mulčovacího nástavce je otázkou pěti minut.

Nástavec pro přestavbu na mulčovač

5.980,-

obj. číslo: 01235.184

INOVACE 2012



Max. výkon: 1925 m²/hod
Max. šířka záběru: 55 cm
Výška strniště: nastavitelná 2 - 10 cm
Materiál skříňové mulčovače: nerezová ocel
Hmotnost: 10 kg



Šířka záběru: 78 cm

Nástavec pro přestavbu na shrnovací radlici na sníh RUNI 80

Tekton může sloužit i jako radlice na odhrnování sněhu z chodníků.

Nástavec pro přestavbu na shrnovací radlici na sníh RUNI 80

3.980,-

obj. číslo: 01235.190

Ochranný kryt SUNI

Pokud sekáte v blízkosti oken, skleníku či zaparkovaného automobilu, může se Vám hodit tento kryt, který zamezí, aby případné odletující kamínky od rotační sekačky rozbily okno nebo poškodily lak automobilu. Žací talíř je zakrytován shora i z boku.

1.980,-

obj. číslo: 11200.936

Ochranný kryt SUNI



Boční zástěrka

Pokud potřebujete sekát do pokosu, lze dokoupit boční zástěrku, která zamezí rozhození trávy.

183,-

obj. číslo: 11200.000

Boční zástěrka



Sekačka BL-60 bez pojezdu

Jde o jedinou sekačku bez pojezdu, kterou DAKR vyrábí. Je vhodná pro menší rovinaté pozemky s množstvím stromků, obrubníků a záhonků. Tyto plochy se nejčastěji sekají křovinořezem. Pokud použijete namísto křovinořezy sekačku BL-60, posekáte pozemek přibližně 3x rychleji, spotřebujete polovinu benzínu a podstatně méně vás budou obtěžovat výfukové zplodiny a kvílivý hluk.

Max. výkon: 900 m²/hod
Max. šířka záběru: 60 cm
Sekačka nemá pojezd
Přídavný boční kryt pro řádkování trávy
Foukaná kola 400 mm
Talíř: 2 nože, možnost dokoupit talíř 2 nebo 4 nože
Výška strniště: průměrně 3,5 cm
Hmotnost sekačky: 27 kg
Motor: 4takt Briggs&Stratton, 650 Series
Palivo: benzin Natural 95
Obsah motoru: 190 cm³
Válec: hliníkový
Pracovní otáčky motoru: 3060 ot/min
Celkový max. výkon motoru: 5,5 HP / 4,0 kW
Výkon motoru při 3060 ot/min: 3,8 HP / 2,8 HP
Kroutilý moment při 3060 ot/min: 8,8 Nm
Mazání motoru: rozstříklem
Systém Ready Start - snadné nastartování bez sytiče
Doporučená plocha: do 3000 m²

14.980,-

obj. číslo: 01233.001

Sekačka BL-60 bez pojezdu



Mulčovače Tekton

Mulčovací sekačky jsou v posledních pěti letech velmi oblíbeny. Jejich výhodou je to, že je stéblo trávy rozseknuto vícekrát a tráva se nehrabe vůbec, anebo pokud je jí hodně, tak se shrabe přibližně jen 20% objemu oproti posekání bubnovou sekačkou. Čerstvě pomulčovaná tráva se velice rychle rozloží v kompostu. Mulčovat lze trávu v ideálním případě do maximální výšky 40 cm, záleží na tom, o jaký druh trávy jde, jak je hustá, vlhká a stará. S hustou a pružnou trávou může být problém i při výšce 20 cm. Tekton má výhodu, že pokud je již mulčování obtížné či nemožné, tak se nasadí místo mulčovače žací talíř a problém je vyřešen. Skříň mulčovače je u všech variant provedení z nerezové oceli.

Mulčovač Tekton

Dobrá volba pro práci na vlastních zahradách a loukách.

Max. výkon:	1925 m ² /hod
Max. šířka záběru:	55 cm
	2 rychlosti pojezdu (2,7 km/hod + 3,5 km/hod)
	Velká foukaná kola 400 mm s šípovým vzorem
Výška strniště:	nastavitelná 2 - 10 cm
Motor:	4takt Briggs&Stratton, 650 Series
Palivo:	benzin Natural 95
Obsah motoru:	190 cm ³
Válec:	hliníkový
Pracovní otáčky motoru:	3060 ot/min
Celkový max. výkon motoru:	5,5 HP/4,0 kW
Výkon motoru při 3060 ot/min:	3,8 HP/2,8 kW
Kroučící moment při 3060 ot/min:	8,8 Nm
Mazání motoru:	rozstříklem
	Systém Ready Start - snadné nastartování bez sytiče
Hmotnost mulčovače:	38 kg
Doporučená plocha:	do 10 000 m ²

INOVACE 2012



Mulčovač Tekton

22.490,-

obj. číslo: 01233.019

Mulčovač Tekton GCV 160

Dobrá volba pro práci na vlastních zahradách a loukách.

Max. výkon:	1925 m ² /hod
Max. šířka záběru:	55 cm
	2 rychlosti pojezdu (2,7 km/hod + 3,5 km/hod)
	Velká foukaná kola 400 mm s šípovým vzorem
Výška strniště:	nastavitelná 2 - 10 cm
Hmotnost mulčovače:	39 kg
Motor:	4takt Honda GCV 160 OHC
Palivo:	benzin Natural 95
Obsah motoru:	160 cm ³
Válec:	hliníkový
Pracovní otáčky motoru:	3000 ot/min
Celkový max. výkon motoru:	5,5 HP/4,0 kW
Výkon motoru při 3000 ot/min:	3,8 HP/2,8 kW
Kroučící moment při 3000 ot/min:	9,1 Nm
Mazání motoru:	rozstříklem
Doporučená plocha:	do 10 000 m ²

INOVACE 2012



Mulčovač Tekton GCV 160

25.980,-

obj. číslo: 01233.020

Mulčovač Tekton GCV 190

Ocení nadšenci pro motory Honda, vhodným i pro náročnější hobby použití.

Max. výkon:	1925 m ² /hod
Max. šířka záběru:	55 cm
	2 rychlosti pojezdu (2,7 km/hod + 3,5 km/hod)
	Velká foukaná kola 400 mm s šípovým vzorem
Výška strniště:	nastavitelná 2 - 10 cm
Hmotnost mulčovače:	41 kg
Motor:	4takt Honda GCV 190 OHC
Palivo:	benzin Natural 95
Obsah motoru:	187 cm ³
Válec:	hliníkový
Pracovní otáčky motoru:	3000 ot/min
Celkový max. výkon motoru:	6,5 HP/4,8 kW
Výkon motoru při 3000 ot/min:	4,7 HP/3,5 kW
Kroučící moment při 3000 ot/min:	11,0 Nm
Mazání motoru:	rozstříklem
Doporučená plocha:	do 12 000 m ²

INOVACE 2012



Mulčovač Tekton GCV 190

28.390,-

obj. číslo: 01233.023

Mulčovač Tekton Enduro

Nejvýkonnější stroj s profi motorem, litinovou vložkou válce, olejovým čerpadlem a filtrem, vhodný i pro komunální služby a profesionální zahradníky.

Max. výkon:	1925 m ² /hod
Max. šířka záběru:	55 cm
	2 rychlosti pojezdu (2,7 km/hod + 3,5 km/hod)
	Velká foukaná kola 400 mm s šípovým vzorem
Výška strniště:	nastavitelná 2 - 10 cm
Hmotnost mulčovače:	40 kg
Motor:	4takt Briggs&Stratton I/C, 850 Series OHV
Palivo:	benzin Natural 95
Obsah motoru:	190 cm ³
Válec:	litinová vložka
Pracovní otáčky motoru:	3060 ot/min
Celkový max. výkon motoru:	6,5 HP/4,8 kW
Výkon motoru při 3060 ot/min:	5,0 HP/3,7 kW
Kroučící moment při 3060 ot/min:	11,5 Nm
Mazání motoru:	olejové čerpadlo + olejový filtr
	Systém Ready Start - snadné nastartování bez sytiče
Doporučená plocha:	do 15 000 m ²

INOVACE 2012



Mulčovač Tekton Enduro

26.390,-

obj. číslo: 01233.021

Nástavec pro přestavbu na bubnovou sekačku

Mulčovač Tekton lze přestavit na sekačku. Demontáž mulčovacího nástavce a nasazení bubnového sečení je otázkou pěti minut.

Nástavec pro přestavbu na bubnovou sekačku

Max. výkon:	2118 m ² /hod
Max. šířka záběru:	60 cm
Talíř:	s možností 2 nebo 4 nože
Výška strniště:	průměrně 3,5 cm
Hmotnost:	8 kg

2.665,-

obj. číslo: 01235.186



Nástavec pro přestavbu na shrnovací radlici na sníh RUNI 80

Tekton může sloužit i jako radlice na odhrnování sněhu z chodníků.

Nástavec pro přestavbu na shrnovací radlici na sníh RUNI 80

3.980,-

obj. číslo: 01235.190



Šířka záběru: 78 cm

Panter – oblíbenec profesionálů

Panter je výrobek, u něhož jsme zúročili veškeré naše poznatky v oblasti vývoje nových strojů.

Díky tomu se jedná o plně profesionální stavebnici, jež je určena drobným pěstitelům i profesionálním zahradníkům, kteří touží po velmi moderním stroji. Díky našemu úsilí tak k jedné pohonné jednotce připojíte řadu příslušenství, které umožňuje celoroční využití stroje. Můžete sekat trávu, mulčovat, shrabovat či obracet seno, odhrnovat sypké hmoty, frézovat sněh, převážet náklady, drtit větve nebo kypřit půdu. Panter je prostě stroj k neutahání, je stavěn na každodenní použití.

Stavebnice Panter má následující přednosti:

- univerzální stroj pro profesionální použití
- snadná výměna jednotlivých nástavců
- výběr z několika pohonných jednotek
- cena je výrazně nižší než nákup, uskladnění a údržba několika jednoúčelových strojů
- neustálý vývoj dalších nových nástavců, které lze použít i ke starším pohonným jednotkám
- možnost sedět při sekání na sedačce
- jednoduchá obsluha a údržba
- kvalitní, profesionální motory
- výrazné snížení vibrací díky konstrukčnímu řešení rámu a uložení motorů na silentblocích
- široký rozchod kol a nízké těžiště pro práci ve svazích
- výškově i do stran nastavitelná říditka



Pohonná jednotka Panter FD-2

Tato jednotka je mezi zákazníky velmi oblíbena, za příznivou cenu nabízí velmi solidní technické parametry.

Pohonná jednotka Panter FD-2

Pojezd:	ano, 3 rychlosti vpřed
Rychlosti:	2,1 3,0 4,4 km/hod
Náprava:	pevná
Převodovka:	šneková české výroby, s kaleným a broušeným šnekem a bronzovým šnekovým kolem
Útlum vibrační motoru:	4 silentbloky
Ríditka:	nastavitelná výškově i do stran
Vnější obrys kol:	Velká foukaná kola 420 mm s šípovým vzorem
Hmotnost jednotky:	volitelný, 65 a 68 cm
Motor:	54 kg
Palivo:	4takt Briggs&Stratton I/C, 850 Series OHV
Obsah motoru:	benzín Natural 95
Válec:	190 cm ³
Pracovní otáčky motoru:	litinová vložka
Celkový max. výkon motoru:	3060 ot/min
Výkon motoru při 3060 ot/min:	6,5 HP/4,8 kW
Kroučící moment při 3060 ot/min:	5,0 HP/3,7 kW
Mazání motoru:	11,5 Nm
	olejové čerpadlo + olejový filtr
	Systém Ready Start - snadné nastartování bez sytíče

Cena pohonné jednotky:

25.480,-

obj. číslo: 01235.011



Motor Briggs&Stratton Series 950 o obsahu 223 cm³ pro Panter FD-2

Za příplatek je možno zakoupit pohonnou jednotku Panter FD-2 s motorem Briggs&Stratton Series 950 o obsahu 223 cm³ namísto motoru Briggs&Stratton I/C, 850 Series OHV. I majitelé starších pohonných jednotek Panter FD-2 mohou nahradit svůj motor novým motorem Briggs&Stratton Series 950.

Motor Briggs&Stratton Series 950 o obsahu 223 cm³ pro Panter FD-2

Cena pohonné jednotky FD2 s motorem Briggs&Stratton Series 950:

27.980,-

obj. číslo: 01235.016



Cena samotného motoru na výměnu se základovou deskou:

9.980,-

obj. číslo: 01235.009

Pojezd:	ano, 3 rychlosti vpřed
Rychlosti:	2,1 3,0 4,4 km/hod
Náprava:	pevná
Převodovka:	šneková české výroby, s kaleným a broušeným šnekem a bronzovým šnekovým kolem
Útlum vibrační motoru:	4 silentbloky
Ríditka:	nastavitelná výškově i do stran
Vnější obrys kol:	Velká foukaná kola 420 mm s šípovým vzorem
Hmotnost jednotky:	volitelný, 65 a 68 cm
Motor:	54 kg
Palivo:	4takt Briggs&Stratton I/C, 950 Series OHV
Obsah motoru:	benzín Natural 95
Válec:	223 cm ³
Pracovní otáčky motoru:	litinová vložka
Celkový max. výkon motoru:	3060 ot/min
Výkon motoru při 3060 ot/min:	7,3 HP/5,3 kW
Kroučící moment při 3060 ot/min:	5,6 HP/4,1 kW
Mazání motoru:	12,9 Nm
	rozstřík
	Systém Ready Start - snadné nastartování bez sytíče





NOVINKA!

Pohonná jednotka Panter FD-2H

Jde o novinku roku 2012, vychází z pohonné jednotky Panter FD-2, ale liší se především hydrostatickou nápravou, takže je možné plynule volit rychlost vpřed i vzad. Rychlost se mění nastavením páky na řídičkách. Velikou výhodou je, že je možné rychlost jezdů přesně upravit prováděné práci a fyzickým možností obsluhy. V základním provedení je osazena motorem Briggs&Stratton Series 950 o obsahu 223 cm³.

Cena pohonné jednotky:

31.480,-

obj. číslo: 01235.008

Pojezd: ano, plynulá regulace rychlosti vpřed i vzad
 Rychlosti: vpřed 0-6 km/hod, vzad 0-3 km/hod
 Náprava: pevná
 Převodovka: hydrostatická Tuff Torq K46
 Další vybavení: pracovní brzda, parkovací brzda, světlomet, baterie s dobíjením
 Útlum vibrací motoru: 4 silentbloky
 Řídička: nastavitelná výškově i do stran
 Velká foukaná kola 420 mm s šípovým vzorem
 Vnější obrys kol: 65 a 68 cm
 Hmotnost jednotky: 56 kg
 Motor: 4takt Briggs&Stratton I/C, 950 Series OHV
 Palivo: benzin Natural 95
 Obsah motoru: 223 cm³
 Válec: litinová vložka
 Pracovní otáčky motoru: 3060 ot/min
 Celkový max. výkon motoru: 7,3 HP/5,3 kW
 Výkon motoru při 3060 ot/min: 5,6 HP/4,1 kW
 Kroučící moment při 3060 ot/min: 12,9 Nm
 Mazání motoru: rozstříklem
 Systém Ready Start - snadné nastartování bez sytíče

Pohonná jednotka Panter FD-2H

Pohonná jednotka Panter FD-3

Tuto pohonnou jednotku jsme uvedli na trh v roce 2008 a hned se stala velmi žádanou. Její špičkové parametry z ní dělají ideální nástroj pro sečení rozlehlých ploch a je tedy vhodná pro komunální služby nebo používání na menších farmách, kde je zapotřebí rychlá přestavitelnost a velmi vysoký výkon.

Pojezd: ano, plynulá regulace rychlosti vpřed i vzad
 Rychlosti: vpřed 0-10 km/hod, vzad 0-5 km/hod
 Náprava: diferenciál s uzávěrkou
 Převodovka: hydrostatická Tuff Torq K46
 Další vybavení: pracovní brzda, parkovací brzda, světlomet, baterie s dobíjením
 Útlum vibrací motoru: 4 silentbloky
 Řídička: nastavitelná výškově i do stran
 Velká široká foukaná kola průměr 480 mm s šípovým vzorem
 Vnější obrys kol: 76 cm
 Hmotnost jednotky: 118 kg
 Motor: 4takt Briggs&Stratton I/C, Powerbuilt OHV
 Startování motoru: elektrostartér, ruční záložní
 Palivo: benzin Natural 95
 Obsah motoru: 344 cm³
 Válec motoru: litinová vložka
 Pracovní otáčky motoru: 3400 ot/min
 Výkon motoru při 3600 ot/min: 13,2 HP/9,7 kW
 Kroučící moment při 3600 ot/min: 25,7 Nm
 Mazání motoru: rozstříklem

Cena pohonné jednotky:

49.280,-

obj. číslo: 01236.000



Pohonná jednotka Panter FD-3

Motor Briggs&Stratton I/C, Powerbuilt OHV o obsahu 500 cm³ pro Panter FD-3

Za příplatek je možno zakoupit pohonnou jednotku Panter FD-3 s motorem Briggs&Stratton I/C, Powerbuilt OHV o obsahu 500 cm³ namísto motoru s obsahem 344 cm³. I majitelé starších pohonných jednotek Panter FD-3 mohou nahradit svůj motor novým motorem Briggs&Stratton I/C, Powerbuilt OHV o obsahu 500 cm³.

Motor Briggs&Stratton I/C, Powerbuilt OHV o obsahu 500 cm³ pro Panter FD-3

Cena pohonné jednotky FD-3 s motorem Powerbuilt 500 cm³:

52.980,-

obj. číslo: 01236.001



Pojezd: ano, plynulá regulace rychlosti vpřed i vzad
 Rychlosti: vpřed 0-10 km/hod, vzad 0-5 km/hod
 Náprava: diferenciál s uzávěrkou
 Převodovka: hydrostatická Tuff Torq K46
 Další vybavení: pracovní brzda, parkovací brzda, světlomet, baterie s dobíjením
 Útlum vibrací motoru: 4 silentbloky
 Řídička: nastavitelná výškově i do stran
 Velká široká foukaná kola průměr 480 mm s šípovým vzorem
 Vnější obrys kol: 76 cm
 Hmotnost jednotky: 124 kg
 Motor: 4takt Briggs&Stratton I/C, Powerbuilt OHV
 Palivo: benzin Natural 95
 Obsah motoru: 500 cm³
 Válec: litinová vložka
 Celkový max. výkon motoru: 15,5 HP/11,3 kW
 Kroučící moment při 3600 ot/min: 30,2 Nm
 Mazání motoru: rozstříklem
 Startování motoru: elektrostartér, ruční záložní

Cena samotného motoru na výměnu se základovou deskou:

15.980,-

obj. číslo: 01236.002



Rozšíření nápravy pro pohonnou jednotku Panter FD-3

Jako zvláštní příslušenství je možno zakoupit díly, kterými lze rozšířit celkový rozchod nápravy pohonné jednotky FD-3 z 760 mm na 940 mm. Rozšíření je velmi užitečné zejména pro práci v náklonu v kopcovitém terénu.



Rozšíření nápravy pro pohonnou jednotku Panter FD-3

Cena dílů na rozšíření nápravy:

1.800,-

obj. číslo: 01236.003

Pohonná jednotka Panter RZS

Majitelé pohonných jednotek Terra, Vari, DAKR s odstředivou spojkou 80 mm, či Agzat s odstředivou spojkou 120 mm určitě ocení možnost použít jejich motor s řídítky na naši pohonnou jednotku Panter. K tomuto podvozku připojíte veškeré příslušenství určené pro víceúčelovou frézu FD-2. Můžete tak sekat trávu, mulčovat, převážet sypké hmoty, frézovat sníh, drtit větve nebo třeba zametat plochy okolo vašeho domu a obracet seno. Podvozek je vyráběn v provedení pro dvoutaktní nebo čtyřtaktní motory, proto v objednávce je třeba uvést, jaký motor bude Pantera pohánět.

INOVACE 2012



14.910,-

obj. číslo: 2takt 01235.013
obj. číslo: 4takt 01235.012
obj. číslo: Agzat 2takt 01235.014
obj. číslo: Agzat 4takt 01235.015

Pojezd: ano, 3 rychlosti vpřed
Rychlosti: 2,1 3,0 4,4 km/hod
Náprava: pevná
Převodovka: šneková české výroby, s kalenými a broušenými zuby
Velká foukaná kola 420 mm s šípovým vzorem
Vnější obrys kol: volitelný, 65 a 68 cm
Odstředivá spojka: 80 mm nebo 120 mm

Pohonná jednotka Panter RZS

Přehled použitelnosti nástavců stavebnice Panter

Nástavec	obj. číslo nástavce	Cena nástavce	Pohonná jednotka Panter					
			FD-2 s motorem 850 obj. číslo 01235.011 cena 25.480 Kč	FD-2 s motorem 950 obj. číslo 01235.011 cena 27.980 Kč	FD-2H s motorem 950 obj. číslo cena 31.480 Kč	Panter RZS všechny provedení spojka 80/120 mm, 2/4 takt cena 14.910 Kč	FD-3 s motorem 344 cm ³ obj. číslo cena 49.280 Kč	FD-3 500 cm ³ s motorem 500 cm ³ obj. číslo cena 52.980 Kč
			3 rychlosti vpřed mechanická převodovka motor 190cm ³ 6,5HP	3 rychlosti vpřed mechanická převodovka motor 223cm ³ 7,3HP	plynulá změna rychlosti hydrostat. převodovka motor 223cm ³ 7,3HP	3 rychlosti vpřed mechanická převodovka bez motoru a řídítek	plynulá změna rychlosti hydrostat. převodovka motor 344cm ³ 13,7HP	plynulá změna rychlosti hydrostat. převodovka motor 500cm ³ 15,5HP
Bubnová sekačka RZS 70	01235.020	5.980 Kč	ano ¹⁾	ano ¹⁾	ano	ano	ano	ano
Bubnová sekačka RZS 70K	01235.021	6.480 Kč	ano	ano	ano ¹⁾	ano	ne	ne
Čtyřdisková sekačka DZS 125	01236.015	20.980 Kč	ano ¹⁾	ano ¹⁾	ano ¹⁾	ano	ano	ano
Dvoububnová sekačka RZS 121	01236.010	22.200 Kč	ne	ne	ne	ne	ano ¹⁾	ano ¹⁾
Sedačka BP	01235.090	4.980 Kč	ano	ano	ano	ano	ano	ano
Řízená sedačka BPR	01235.091	9.980 Kč	ne	ne	ne	ne	ano	ano
Mulčovač M70	01235.052	9.980 Kč	ano	ano	ano	ano	ano	ano
Mulčovač M121	01236.005	22.200 Kč	ne	ne	ne	ne	ano, lepež FD-3 500 cm ³	ano
Obraceč OP 112	01235.060	7.880 Kč	ano	ano	ano	ne	ne	ne
Obraceč OP 114	01235.180	16.480 Kč	ano	ano	ano	dle motoru	ano	ano
Sněhová fréza SF 70	01235.071	12.980 Kč	ano	ano	ano	ano	ano	ano
Šhrnovací radlice RAP 85	01235.040	2.480 Kč	ano	ano	ano	ano	ano	ano
Šhrnovací radlice RAP 100	01235.041	3.980 Kč	ano	ano	ano	ano	ano	ano
Drtič zahradního odpadu DV 70	01235.082	6.480 Kč	ano	ano	ano	ano	ano	ano
Vozík VD 100	01235.031	3.290 Kč	ano	ano	ano	ano	ano	ano
Podvozek říditelného vozíku KOR 220	01235.122	3.910 Kč	ano	ano	ano	ano	ano	ano
Všechny korby na KOR 220	viz katalog		ano	ano	ano	ano	ano	ano
Vozík Vares HV 220/S, nosnost 220 kg	140130	9.990 Kč	ano	ano	ano	ano	ano	ano
Vozíky o vyšší nosnosti než 220 kg			ne	ne	ne	ano ²⁾	ne	ne
Rotační kartáč Laski ZK 8500 - PPL	01235.142	12.980 Kč	ano	ano	ano	ano	ano	ano
Rotační kartáč Laski ZK 8500 - PPL+FE	01235.141	12.980 Kč	ano	ano	ano	ano	ano	ano
Válcový zametací kartáč ZK 100	01235.143	22.990 Kč	ano	ano	ano	ano	ano	ano
Rotační kypřič ROT	01235.130	12.890 Kč	ano	ano	ano	ano	ano	ano
Přehyby, vyrovávací a hrobkovací radlice			ne	ne	ne	ano ²⁾	ne	ne

¹⁾ Zvýhodněný komplet pohonné jednotky s nástavcem. Cena kompletu je nižší, než součet cen pohonné jednotky a nástavce.

²⁾ U stroje Panter RZS jsou orba a vozíky o větší nosnosti než 220 kg možné, při zakoupení traktorového podvozku s odstředivou spojkou

Příslušenství ke stavebnici Panter

Bubnová sekačka RZS 70

Lze sekat jak nízko, tak velmi přerostlou trávu včetně neudržovaných ploch se značným výskytem náletových dřevin.

Bubnová sekačka RZS 70

Komplet FD2+RZS70:

29.980,-

obj. číslo: 01235.001

Komplet RZS+RZS70:

19.890,-

obj. číslo 2takt: 01235.003
obj. číslo 4takt: 01235.002
obj. číslo: Agzat 2takt 01235.006
obj. číslo: Agzat 4takt 01235.007



Cena adaptéru:

5.980,-

obj. číslo: 01235.020

Max. výkon s FD2 a Panter RZS: 3036 m²/hod
Max. výkon s FD3: 6900 m²/hod
Max. šířka záběru: 69 cm
Talíř: 3 nože s otočným podběhem s kuličkovým ložiskem
Výška strniště: průměrně 3,5 cm
Hmotnost adaptéru: 20 kg
Možnosti: sedačka pro roviny a mírné svahy
Doporučená plocha: neomezená
Určeno pro pohonné jednotky: FD-2, FD-2H, FD-3, Panter RZS



Ochranný rám pro sekačku RZS 70

Pokud sekáte v blízkosti oken, skleníku či zaparkovaného automobilu, může se Vám hodit tento kryt, který zamezí, aby případně odletující kamínky od bubnové sekačky rozbily okno nebo poškodily lak automobilu. Žací talíř je chráněn shora i z boku průhlednou síťovinou, protože považujeme za vážnou chybu, pokud přes neprůhledný kryt nevidíte na místo sečení.

Ochranný rám pro sekačku RZS 70

1.980,-

obj. číslo: 11200.937



Čtyřdisková sekačka DZS 125

Unikátní stroj, který má především velmi nízký odpor sečení. Proto má s motorem o obsahu 190 cm³ záběr 125 cm, což je zcela mimo veškerou konkurenci. Toto řešení má DAKR autor-sky chráněno Evropským průmyslovým vzorem a Užitnými vzory.

Čtyřdisková sekačka DZS 125

Komplet FD2+DZS125:

44.460,-

obj. číslo: 01236.016



Max. výkon s FD-2, FD-2H a Panter RZS: 5500 m²/hod
 Max. výkon s FD3: 9680 m²/hod
 Max. šířka záběru: 125 cm
 Žací ústrojí: 4 disky
 Výška strniště: průměrně 5 cm
 Hmotnost adaptéru: 62 kg
 Možnosti: sedačka pro roviny a mírné svahy
 Doporučená plocha: neomezená
 Určeno pro pohonné jednotky: FD-2, FD-2H, FD-3, Panter RZS

Cena adaptéru DZS 125:

20.980,-

obj. číslo: 01236.015

Komplet RZS+DZS125:

34.800,-

obj. číslo 2takt: 01235.004
 obj. číslo 4takt: 01235.005

Dvoububnová sekačka RZS 121

Ve spojení s pohonnou jednotkou FD-3 vytváří nejvýkonnější kombinaci pro sečení velkých pozemků, jako jsou louky a pastviny. Dráhy nožů se překrývají a plocha je rovnoměrně posečena. Časování nožů je zajištěno převodovkou a řetězy.

Komplet FD3+RZS121:

69.980,-

obj. číslo: 01236.020

Max. výkon s FD-3: 9680 m²/hod
 Max. šířka záběru: 121 cm
 Žací ústrojí: 2 bubny s otočnými podběhy s kuličkovým ložiskem
 Pohon žacích bubnů: převodovka a řetězy, nože se nesetkají
 Příčný náklon disků lépe kopíruje terén
 Možnost dokoupení transportního kolečka pro přejezdy
 V ceně kryt EU zamezující úletu kamínků a nečistot
 Výška strniště: průměrně 3,5 cm
 Hmotnost adaptéru: 65kg
 Možnosti: sedačka pro roviny a mírné svahy, transportní kolo pro přepravu
 Doporučená plocha: neomezená
 Určeno pro pohonné jednotky: FD-3



Dvoububnová sekačka RZS 121

Cena adaptéru:

22.200,-

obj. číslo: 01236.010



Dvounožový mulčovač M121

Ve spojení s pohonnou jednotkou FD-3 vytváří nejvýkonnější kombinaci pro sečení velkých pozemků, jako jsou louky a pastviny. Dráhy nožů se překrývají a plocha je rovnoměrně posečena. Časování nožů je zajištěno řetězy, řešení chráněno užitným vzorem.



Komplet FD-3 500cm³ + M121:

75.180,-

obj. číslo: 01236.004

Dvounožový mulčovač M121

Cena adaptéru:

22.200,-

obj. číslo: 01236.005



Možnosti: sedačka pro roviny a mírné svahy
 Max. výkon s FD-3: 9680 m²/hod
 Max. šířka záběru: 121 cm
 Žací ústrojí: 2 vodorovné mulčovací nože Oregon
 Pohon žacích nožů: řetězy, dráhy nožů se překrývají
 Přičný náklon mulčovače lépe kopíruje terén
 Centrální nastavování výšky sečení se zajištěním
 Výška strniště: 3-10 cm
 Hmotnost adaptéru: 87 kg
 Možnosti: sedačka pro roviny a mírné svahy
 Doporučená plocha: neomezená
 Určeno pro pohonné jednotky: FD-3 s motorem 500 cm³



Sedačka BP

Ocení ji každý kdo seče velké, rovinaté a mírně svažité pozemky, protože posekat 1 hektar znamená při skutečném záběru 50 cm ujít asi 20 kilometrů a je pohodlnější nechat se vozit.

Použití: pro roviny a mírné svahy do 5%
 Max. nosnost: 100 kg
 Určeno pro pohonné jednotky: FD-2, FD-2H, FD-3, Panter RZS



Sedačka BP

4.980,-

obj. číslo: 01235.090

Řízená sedačka BPR

Profesionální odpružená sedačka s řízenými koly, která vytváří ve spojení s pohonnou jednotkou čtyřkolový traktor vhodný i do náročnějšího terénu. tato sedačka umožňuje pro dlouhé přejezdy zvednout přední nástapec vzhůru a proto není potřeba dokupovat transportní kolo.

Použití: pro svahy do 10%
 Max. nosnost: 130 kg
 Odpružená sedačka
 Určeno pro pohonné jednotky: FD-3



Řízená sedačka BPR

9.980,-

obj. číslo: 01235.091

Mulčovač M70

Mulčovač slouží k sečení neudržovaných pozemků, kde se pokos nechává ležet na strništi. Při sečení udržovaných luk je velkou výhodou to, že mulčovač je jedna z volitelných aplikací, nikoliv jednoúčelový stroj. Díky pravidelnému střídání seče a mulčování tak nedochází ke znehodnocení pozemku.

Mulčovač M70

Cena adaptéru:

9.980,-

obj. číslo: 01235.052



Možnosti: sedačka pro roviny a mírné svahy
 Max. výkon s FD2 a Panter RZS: 2992 m²/hod
 Max. výkon s FD3: 6800 m²/hod
 Max. šířka záběru: 68 cm
 Výška strniště: centrálně nastavitelná 4 - 9 cm
 Hmotnost adaptéru: 32 kg
 Doporučená plocha: neomezená
 Určeno pro pohonné jednotky: FD-2, FD-2H, FD-3, Panter RZS



Obraceče OP 112 a OP 114

Oba obraceče slouží k obracení a shra-
bování trávy a sena.

INOVACE 2012

Cena adaptéru OP 112:

7.880,-

obj. číslo: 01235.060



Max. šířka záběru: cca 70 cm
Max. výkon s FD-2: 1400 m²/hod
Určeno pro pohonné jednotky: FD-2, FD-2H

Cena adaptéru OP 114:

16.480,-

obj. číslo: 01235.180

Obraceče OP 112
a OP 114



Možnosti: sedačka pro roviny a mírné svahy
Max. šířka záběru: cca 90 cm
Max. výkon s FD2 a Panter RZS: 3960 m²/hod
Max. výkon s FD3: 9000 m²/hod
Nastavitelná výška v závislosti na terénu
Určeno pro pohonné jednotky: FD-2, FD-2H, FD-3, Panter RZS



Sněhová fréza SF 70

Adaptér se záběrem 69 cm je určen především k odklizení
čerstvě napadaného sněhu, ale zvládne i sníh těžký,
namoklý. Vylétující sníh lze odhazovat prakticky kamkoliv
před nebo vedle stroje díky natáčecímu komínku.

Max. výkon s FD2 a Panter RZS: 1860 m²/hod
Max. výkon s FD3: 3036 m²/hod
Max. šířka záběru: 69 cm
Otáčky lopatky: volitelné 1285/1850 ot/min
Otáčky podávajícího šneku: 516 ot/min
Hmotnost adaptéru: 39 kg
Doporučená plocha: neomezená
Určeno pro pohonné jednotky: FD-2, FD-2H, FD-3, Panter RZS

Sněhová fréza SF 70

Cena adaptéru:

12.980,-

obj. číslo: 01235.071



Řetězy pro FD2, FD2H, Panter RZS

Pro použití frézy, na sníh nebo radlice je
v zimním období vhodné použít řetězy pro
lepší záběr stroje.



obj. číslo: 10100.081

Řetězy pro FD2



Shnovací radlice RAP 85

Radlice jsou velmi dobrým pomocníkem při úklidu
sněhu nebo při shnování sypkých hmot.

Max. šířka záběru: 85 cm
Nastavení sklonu radlice: ano, 3 polohy
Určeno pro pohonné jednotky: FD-2, FD-2H, FD-3, Panter RZS

Shnovací radlice RAP 85

2.480,-

obj. číslo: 01235.040



Shnovací radlice RAP 100

Radlice s větším záběrem a gumou ve spodní části pro
práci na dlážděných plochách.

Max. šířka záběru: 100 cm
Nastavení sklonu radlice: ano, 5 poloh
Určeno pro pohonné jednotky: FD-2, FD-2H, FD-3, Panter RZS

Shnovací radlice RAP 100

NOVINKA!

3.980,-

obj. číslo: 01235.041



Vozík VD 100

Kola jsou volně otočná, korba je vyklápěcí se zajištěním proti vyklonění nákladu, například při jízdě z kopce.

Max. povolená nosnost: 100 kg
Hmotnost vozíku: 18 kg
Korba: vyklápěcí se zajištěním
Určeno pro pohonné jednotky: FD-2, FD-2H, FD-3, Panter RZS



Vozík VD 100

3.290,-
obj. číslo: 01235.031

Podvozek říditelného vozíku KOR 220

Podvozek říditelného vozíku je určen pro pevnou sklápěcí korbu, korbu na metrové dříví a korbu na přepravu

Max. povolená nosnost: 220 kg
Korba: odnímatelná, vyklápěcí se zajištěním
Způsob zatáčení: řízená kola
Určeno pro pohonné jednotky: FD-2, FD-2H, FD-3, Panter RZS



Podvozek říditelného vozíku KOR 220

4.890,-
obj. číslo: 01235.122

Pevná korba na podvozek říditelného vozíku KOR 220

Celoplechová korba na převážení nejrůznějších stavebních a zahradnických materiálů. Maximální nosnost je 220 kg.

2.400,-
obj. číslo: 12010.011



Komplet KOR 220 + korba:

7.290,-
obj. číslo: 01235.120



Pevná korba na podvozek říditelného vozíku KOR 220

Max. povolená nosnost: 220 kg
Korba: odnímatelná, vyklápěcí se zajištěním
Způsob zatáčení: řízená kola
Určeno pro pohonné jednotky: FD-2, FD-2H, FD-3, Panter RZS

Korba na metrové dříví pro podvozek říditelného vozíku KOR 220

Speciální korba na převážení nakráčených kmenů a polen. Maximální nosnost je 220 kg.

Max. povolená nosnost: 220 kg
Korba: odnímatelná, vyklápěcí se zajištěním
Způsob zatáčení: řízená kola
Určeno pro pohonné jednotky: FD-2, FD-2H, FD-3, Panter RZS



2.890,-
obj. číslo: 01235.185




Korba na metrové dříví pro podvozek říditelného vozíku KOR 220

Korba na plastové přepravky pro podvozek říditelného vozíku KOR 220

Korba na převážení plastových přepravek s ovocem a zeleninou. Maximální nosnost je 220 kg.

Korba na plastové přepravky pro podvozek říditelného vozíku KOR 220

Max. povolená nosnost: 220 kg / 4 přepravky
Korba: odnímatelná se zajištěním
Způsob zatáčení: řízená kola
Určeno pro pohonné jednotky: FD-2, FD-2H, FD-3, Panter RZS

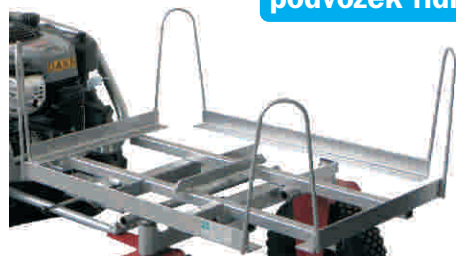

1.980,-
obj. číslo: 01235.189



Vozík Vares HV 220/S

Tento vozík slouží k převážení objemnějších nákladů.

Max. povolená nosnost: 220 kg
Korba: odnímatelné čelo, vyklápěcí se zajištěním
Na vyžádání s dokumentací pro provoz na silnicích III. třídy
Parkovací I provozní brzda
Způsob zatáčení: řízená kola
Určeno pro pohonné jednotky: FD-2, FD-2H, FD-3, Panter RZS



Vozík Vares HV 220/S

9.990,-
obj. číslo: 140130

Rotační kartáč Laski ZK 8500

S rotačním kartáčem uklidíte plochy od nečistot, listů nebo sněhu. Pro zametání sněhu je vhodnější provedení štětín PPL, na zametání nečistot PPL+Fe.



12.980,-

obj. číslo PPL: 01235.142
obj. číslo PPL+Fe: 01235.141

Max. šířka záběru: 90 cm
Materiál štětín: polypropylen
nebo polypropylen + ocel
Směr otáček kartáče: pravotočivý
Určeno pro pohonné jednotky: FD-2, FD-2H, FD-3, Panter RZS



Rotační kartáč Laski ZK 8500

Válcový zametací Kartáč ZK 100

Zametač kartáč ZK 100 je ve spojení s pohonnou jednotkou určen k zametání cest, chodníků, parkovišť, průmyslových ploch atd. V zimním období slouží k odklizení sněhu. Kartáč lze natáčet doleva i doprava, a je k němu možno dokoupit a připojit sběrnou nádobu, ve které je shromažďován odmetený materiál.

Sběrací nádoba pro ZK 100



7.560,-

obj. číslo:

Max. šířka záběru: 1000 mm
Hmotnost nástavce: 12 kg
Určeno pro pohonné jednotky: FD-2, FD-2H, FD-3, Panter RZS

Válcový zametací Kartáč ZK 100



22.990,-

obj. číslo: 01235.143

NOVINKA!

Rotační kypřič ROT

Rotavátor vám dobře poslouží na jaře i na podzim. Na začátku sezony s ním připravíte záhony k sázení a na podzim zapracujete hnojení.



Max. šířka záběru: 80 cm
Určeno pro pohonné jednotky: FD-2, FD-2H, FD-3, Panter RZS

Rotační kypřič ROT

12.890,-

obj. číslo: 01235.130



Drtič zahradního odpadu DV 70

Drtit lze bez přívodu elektrické energie, díky speciálnímu tvaru hrdla i rozsochovité větve. Rozsekaný odpad pak pohodlně použijete pro mulčování nebo do kompostu.

Drtič zahradního odpadu DV 70

Drtič pro FD-2:

6.480,-

obj. číslo: 01235.082



Max. průměr větví: 4,5 cm
Způsob drcení: rotující talíř s kaleným nožem
Určeno pro pohonné jednotky: FD-2, FD-2H, FD-3, Panter RZS

Stavebnice RZS – poctivý a neúnavný dřič

Pokud potřebujete léty prověřený a vysoce kvalitní stroj pro obdělávání půdy, úklid a sečení, pak naše stavebnice RZS je pro vás tím pravým řešením. V otázce sečení neváhejte, pro naše zákazníky nabízíme dvě mimořádně povedené aplikace. Tou první je osvědčená bubnová sekačka RZS 69, která našla majitele už v 16 tisících spokojených zákaznících. Druhou aplikací je upravený podvozek Panter RZS, který zvládá nejen sečení, ale mnoho dalších prací.

Motorové jednotky pro stavebnici RZS

Základem celé stavebnice jsou motory, vybavené automatickou odstředivou spojkou o průměru 80 mm. Již osvědčenou a tradiční hnací jednotku představují dvoutaktní motory JIKOV. Jejich výhodou je velmi jednoduchá údržba a spolehlivost. Čtyřtaktní motory HONDA vynikají především moderní konstrukcí s ventilovým rozvodem OHC, nízkou spotřebou a svahovou dostupností až 25°. Ceny motorů jsou uvedeny bez rukojetí.

Jikov 1453 Iskra



11.790,-
obj. číslo: 110020

Motor: 2-takt Jikov 1453 Iskra
Palivo: benzin Natural 95 + olej
Obsah motoru: 133 cm³
Zapalování: kontaktní Iskra 6V
Válec: litinový
Pracovní otáčky motoru: 3400 ot/min
Celkový max. výkon motoru: 3,8 HP/2,8 kW
Max. krouticí moment při 3400 ot/min: 7,9 Nm
Mazání motoru: směs paliva

Jikov 1454 DV Vape



13.990,-
obj. číslo: 110231

Motor: 2-takt Jikov 1454 DV Vape
Palivo: benzin Natural 95 + olej
Obsah motoru: 133 cm³
Zapalování: elektronické VAPE ZS 22
Válec: litinový
Pracovní otáčky motoru: 3400 ot/min
Celkový max. výkon motoru: 3,8 HP/2,8 kW
Max. krouticí moment při 3400 ot/min: 7,9 Nm
Mazání motoru: směs paliva
Startování: dekompresní ventil

Jikov 1447 DV Iskra



13.480,-
obj. číslo: 110313

Motor: 2-takt Jikov 1447 DV Iskra
Palivo: benzin Natural 95 + olej
Obsah motoru: 133 cm³
Zapalování: kontaktní Iskra 6V
Válec: litinový
Pracovní otáčky motoru: 3400 ot/min
Celkový max. výkon motoru: 4,1 HP/3,0 kW
Max. krouticí moment při 3400 ot/min: 8,4 Nm
Mazání motoru: směs paliva
Startování: dekompresní ventil

Honda GCV 160E



13.480,-
obj. číslo: 810018

Motor: 4takt Honda GCV 160 OHC
Palivo: benzin Natural 95
Obsah motoru: 160 cm³
Válec: hliníkový
Pracovní otáčky motoru: 3000 ot/min
Celkový max. výkon motoru: 5,5 HP/4,0 kW
Výkon motoru při 3000 ot/min: 3,8 HP/2,8 kW
Krouticí moment při 3000 ot/min: 9,1 Nm
Mazání motoru: rozstříkmem

Honda GCV 190E



16.200,-
obj. číslo: 810023

Motor: 4takt Honda GCV 190 OHC
Palivo: benzin Natural 95
Obsah motoru: 187 cm³
Válec: hliníkový
Pracovní otáčky motoru: 3000 ot/min
Celkový max. výkon motoru: 6,5 HP/4,8 kW
Výkon motoru při 3000 ot/min: 4,7 HP/3,5 kW
Krouticí moment při 3000 ot/min: 11,0 Nm
Mazání motoru: rozstříkmem

Řídítka Dakr 01



584,-
obj. číslo: 01101.010

Řídítka UR 201

Vodící rukojeti k motorům

Motory je možno osadit jednoduchými řídítky Dakr 01 nebo masivními UR 201. Jednoduchá trubková řídítka Dakr 01 nemají možnost nastavení a jsou vhodná pouze pro sečení. Profi rukojeti UR 201 mají výškové i stranové nastavení a výborně se hodí pro všechny typy prací. Jsou vybaveny bezpečnostním vypínačem zapalování.

3.760,-

obj. číslo: 01102.011

Páka ovládání pojezdu se zajištěním na UR 201



350,-

obj. číslo: 41000.097

Řídítka UR 201

Výškové nastavení řídítek
Výškové nastavení řídítek
Boční nastavení řídítek do stran



Obraceč OP 111

Obraceč OP 111

Ke každé sekačce RZS 69 připojte obraceč OP 111, který má výkon srovnatelný s prací čtyř lidí. Můžete s ním shrabovat čerstvě posekanou trávu i obracet nebo hrabat seno.

Max. šířka záběru: cca 70 cm
Max. výkon: 1400 m²/hod
Hmotnost: 19 kg
Určeno jako nástavec pro sekačky RZS 69W a RZS 69V

Cena bez podvozku:

7.880,-

obj. číslo: 01235.110

Sekačka RZS 69

Sekačí podvozek RZS 69 je naším osvědčeným výrobkem, se záběrem 69 cm si můžete troufnout klidně na hektar a více. Sekačka má lehký trubkový rám, pojezd je řešen šnekovou převodovkou v kluzných saních. Žací disk je vybaven třemi oboustrannými noži a plastovým podběhem, dělená hřídel umožňuje použití jako příslušenství obrabeč sena OP 111.

Sekačka RZS 69/W - kola foukaná s dušemi



13.940,-

obj. číslo 2takt: 01221.013
obj. číslo 4takt: 01223.013
obj. číslo Agzat 2takt: 01222.013
obj. číslo Agzat 4takt: 01222.014
obj. číslo 2takt přev. 1:20: 01221.010

Max. šířka záběru: 69 cm
1 rychlost pojezdu cca 2,0 - 2,7 km/hod
Průměr odstředivé spojky: 80 mm nebo 120 mm
Přídavný boční kryt pro řádkování trávy
Velká foukaná kola 420 mm s šípovým vzorem
Talíř: 3 nože s pevným podběhem
Možnost dokoupit otočný podběh s ložiskem
Výška strniště: průměrně 3,5 cm
Hmotnost sekačky: 32 kg
Doporučená plocha: do 20000 m²

Sekačka RZS 69/V - plnopryžová kola

Max. šířka záběru: 69 cm
1 rychlost pojezdu cca 2,0 - 2,7 km/hod
Průměr odstředivé spojky: 80 mm nebo 120 mm
Přídavný boční kryt pro řádkování trávy
Velká plnopryžová kola 410 mm s šípovým vzorem
Talíř: 3 nože s pevným podběhem
Možnost dokoupit otočný podběh s ložiskem
Výška strniště: průměrně 3,5 cm
Hmotnost sekačky: 32 kg
Doporučená plocha: do 20000 m²

13.940,-

obj. číslo 2takt: 01221.012
obj. číslo 4takt: 01223.012
obj. číslo Agzat 2takt: 01222.012
obj. číslo Agzat 4takt: 01222.011



Sekačka RZS 69



Sekačka Panther RZS



Víceúčelový podvozek Panther RZS

Tento podvozek je podrobně popsán v kapitole Panther na straně 9, včetně všech nástavců, které lze připojit. Je vhodný pro majitele motorů s odstředivou spojkou o průměru 80 i 120 mm, která se používala a stavebnic Agzat, Terra, Vari, Dakr, Jikov a dalších.

Příklad sestavy Panther RZS+RZS 70



14.910,-

obj. číslo: 2takt 01235.013
obj. číslo: 4takt 01235.012
obj. číslo: Agzat 2takt 01235.014
obj. číslo: Agzat 4takt 01235.015

Pojezd: ano, 3 rychlosti vpřed
Rychlosti: 2,1 3,0 4,4 km/hod
Náprava: pevná
Velká foukaná kola 420 mm s šípovým vzorem
Vnější obrys kol: 65 a 68 cm
Odstředivá spojka: 80 mm, 120 mm



Možnosti: sedačka pro roviny a mírné svahy
Max. výkon: 3036 m²/hod
Max. šířka záběru: 69 cm
Talíř: 3 nože s otočným podběhem s kuličkovým ložiskem
Výška strniště: průměrně 3,5 cm
Pojezd: ano, 3 rychlosti vpřed
Rychlosti: 2,1 3,0 4,4 km/hod
Náprava: pevná
Velká foukaná kola 420 mm s šípovým vzorem
Vnitřní obrys kol: volitelný, 65 a 68 cm
Odstředivá spojka: 80 mm, 120 mm
Hmotnost adaptéru: 20 kg
Doporučená plocha: neomezená

Příklad sestavy Panther RZS+RZS 70



19.890,-

obj. číslo 2takt: 01235.003
obj. číslo 4takt: 01235.002
obj. číslo: Agzat 2takt 01235.006
obj. číslo: Agzat 4takt 01235.007

Zvedáky na zahradní traktory

Šroubový zvedák

Tímto typem zvedáku se zahradní traktor vyzdvihne za zadní kola. Zdvihání zajišťuje vysokopevnostní šroub a matice.



Šroubový zvedák

Max. nosnost zvedáku: 400 kg
Hmotnost zvedáku: 12,5 kg

2.560,-

obj. číslo: 01235.165

Kolébkový zvedák

Hlavní výhodou tohoto zvedáku je perfektní manipulace a uskladnitelnost. Používá se podobným způsobem jako kolébka vybavená zvedací tyčí. Po použití se může rozložit na čtyři díly, takže zabírá velmi málo prostoru.

Kolébkový zvedák

Max. nosnost zvedáku: 220 kg
Hmotnost zvedáku: 12 kg

1.960,-

obj. číslo: 01235.160



Ruční manipulační vozík s radlicí

S tímto vozíkem lze převážet popelnice, dřevo v koši, popel v sudu, přepravky s ovocem, nákupní tašky, sedačky z auta a mnoho dalších věcí. Jednoduchým způsobem ho lze přestavět na radlici a v zimě prohrnovat sněh. Dobře se s ním jezdí po chodnicích a cestách, ale také po trávě, nezpevněných plochách či přes různé schody a terénní nerovnosti, protože má velká foukaná kola. Má řadu otvorů v různých výškách na háčky, které se umísťují vždy do polohy, aby se daly dobře uchytit nejrůznější nádoby. Pro přesné nastavení výšky radlice nad terénem slouží výškově regulovatelné pojezdové kolečko. Tento nenápadný výrobek usnadní spoustu každodenní námahy.

Cena vozíku bez radlice:

2.990,-

obj. číslo: 01235.049

Ruční manipulační vozík s radlicí

Cena radlice bez vozíku:

2.480,-

obj. číslo: 01235.047

Cena komplet:

5.470,-

obj. číslo: 01235.048



Rozmetadla pro rozprostírání zeminy

Naše ručně tlačovaná rozmetadla jsou určena především pro práce spojené se zakládáním trávníků ve velkých zahradách, na fotbalových a golfových hřištích, v parcích a jiných plochách, kde je velmi důležitým činitelem krásný vzhled trávníku. Při konstrukci jsme dbali na to, abychom vyvinuli opravdu profesionální stroj, který rovnoměrně rozprostře zeminu po ploše. Většinu zkoušek jsme proto provedli v Anglii, kde se specialisté zabývají přímo zakládáním velmi kvalitních trávníků. Pro naše zákazníky nabízíme dvě provedení. Veškeré prvky jsou u nich stejné, odlišují se pouze šíří záběru a velikostí kol.

Technické parametry :	KRR – Green Wizard 70	KRRJ – Green Wizard 40
Objem zásobníku	180 litrů	100 litrů
Max. hmotnost materiálu v zásobníku	200 kg	120 kg
Pracovní šířka	70 cm	40 cm
Celková šířka rozmetače	1010 mm	700 mm
Hmotnost prázdného rozmetače	40 kg	30 kg
Vnější průměr kol	410 mm	300 mm

KRR

Výkonnější rozmetadlo, jehož celková šířka je 101 cm.

KRRJ

Tento typ rozmetače má celkovou šířku 70 cm, aby s ním bylo možné projet dveřmi nebo branami o šířce 80 cm.



KRR

12.980,-

obj. číslo: 01021.030



KRRJ

10.980,-

obj. číslo: 01021.035

Rozmetadla granulovaných hnojiv a solí pro zimní posypy

Tyto rozmetače můžete používat po celý rok. V létě s nimi můžete hnojit, v zimě je naopak používat jako sypač při údržbě chodníků a cest. A navíc – ani sůl rozmetači nic neudělá, s výjimkou KRH 01E je rozmetací mechanismus vyroben z nerezových materiálů. Údaje o množství vysypávané soli jsou uvedeny pro britskou granulovanou sůl na ošetření cest BS 3247:1991.



KRH 01E

Nejlevnější rozmetač určený především pro domácnosti a malé provozovny.

3.480,-

obj. číslo: 01021.029

Kapacita zásobníku: 25 kg soli
 Pohon rozmetacího zařízení: pozinkovaný ozubený převod
 Systém rozsyvu: rotační rozmetací talíř, speciální aktivátor
 Pracovní rychlost: 1-4 km/hod
 Max. pracovní šířka: 1-3 m
 Množství soli na m²: regulovatelné do 63g/m²
 Ošetřená plocha s plným zásobníkem: 400-625 m²
 Doporučení: pro domácnosti a malé provozovny



KRH 01 – Matterhorn

KRH 01 zvládne ošetřit až 625 m² na plný zásobník. Šíře posypu je cca 3metrový pás a zvládne jak hnojit, tak sypat v zimě. Doporučujeme použít v rodinných domcích, obchodů nebo jiných malých provozovny. Pohon sypače je řešen od kol jednoduchým ozubeným převodem z nerez oceli.

4.380,-

obj. číslo: 01021.028

Kapacita zásobníku: 25 kg soli
 Pohon rozmetacího zařízení: nerezový ozubený převod
 Systém rozsyvu: rotační rozmetací talíř, speciální aktivátor
 Pracovní rychlost: 1-4 km/hod
 Pracovní šířka: 1-3 m
 Množství soli na m²: regulovatelné do 63g/m²
 Ošetřená plocha s plným zásobníkem: 400-625 m²
 V ceně plastové víko na zásobník
 Hmotnost prázdného rozmetače: 8 kg
 Doporučení: pro domácnosti, benzinové pumpy a areály firem do 2000 m²



KRH 02 – Mont Blanc

Profi provedení zvládne na jeden plný zásobník ošetřit až 1000 m² při šíři posypu až 4,5 metru. Kapacita zásobníku je rovných 40 kg, což dělá ze stroje výkonného pomocníka pro údržbu cest nebo ploch ve středně velkých firmách nebo parkovišť u obchodních domů. Pohon sypání je řešen od kol šnekovou převodovkou v olejové lázni.

13.700,-

obj. číslo: 01021.027

Kapacita zásobníku: 40 kg soli
 Pohon rozmetacího zařízení: kuželová převodovka
 Systém rozsyvu: rotační rozmetací talíř, speciální aktivátor
 Pracovní rychlost: 1-4 km/hod
 Pracovní šířka: 1-4,5 m
 Množství soli na m²: regulovatelné do 90g/m²
 Ošetřená plocha s plným zásobníkem: 550-1000 m²
 V ceně plastové víko na zásobník
 Hmotnost prázdného rozmetače: 22 kg
 Doporučení: pro menší obce a areály firem nad 2000 m²

KRH 05 – Olympus



Toto provedení rozmetadla se hodí především na úzké chodníky, kde je potřeba sypat jen přesně vymezený pás plochy (záběr 70 cm).

9.990,-

obj. číslo: 01021.023

Kapacita zásobníku: 40 kg soli
 Pohon rozmetacího zařízení: mechanický od kol
 Systém rozsypu: liniové sypání v přesné šířce
 Pracovní rychlost: 1,4 km/hod
 Pracovní šířka: 70 cm
 Množství soli na m²: regulovatelné do 30-100g/m²
 Ošetřená plocha s plným zásobníkem: 400-1330 m²
 Hmotnost prázdného rozmetáče: 21 kg
 Doporučení: pro zahrádky a údržbu parků

KRH 06 – Olympus Turbo



Robustní profi varianta pro vysypávání na přesně vymezený pás o šířce 70 cm s dvojnásobnou kapacitou a širšími koly ve srovnání s KRH 05.

12.980,-

obj. číslo: 01021.031

Kapacita zásobníku: 80 kg soli
 Pohon rozmetacího zařízení: mechanický od kol
 Systém rozsypu: liniové sypání v přesné šířce
 Pracovní rychlost: 1,4 km/hod
 Pracovní šířka: 70 cm
 Množství soli na m²: regulovatelné do 30-100g/m²
 Ošetřená plocha s plným zásobníkem: 800-2650 m²
 Hmotnost prázdného rozmetáče: 37 kg
 Doporučení: pro obce a další profesionální použití

Tažené rozmetáče

Tato provedení rozmetáčů jsou podobně jako vozíky tažena za automobilem nebo zahradním traktorem. Pohon je od kol řešen převodovkou v olejové lázni, přičemž jej lze vypnout. Zásobník je z polyetylenu, který je velmi odolný proti mechanickému poškození i extrémním klimatickým teplotám. Exponované části přicházející do styku se solí jsou vyrobeny z nerezové oceli.

KRH 03 – Everest



Méně výkonný rozmetací stroj je vybaven zásobníkem na 150 kg materiálu. Hmotnost prázdného sypače je 65 kg a svojí koncepcí je vhodný pro ošetřování areálů středně velkých firem a parkovišť. Na plný zásobník zvládne ošetřit až 6000 m².

24.500,-

obj. číslo: 01021.019

Kapacita zásobníku: 150 kg soli
 Pohon rozmetacího zařízení: kuželová převodovka
 Systém rozsypu: rotační rozmetací talíř, speciální aktivátor
 Pracovní rychlost: taženo vozidlem do max. 10 km/hod
 Pracovní šířka: 3-6 m
 Množství soli na m²: regulovatelné 25-75g/m²
 Ošetřená plocha s plným zásobníkem: 2000-6000 m²
 V ceně ocelové síto na zásobník
 Hmotnost prázdného rozmetáče: 65 kg
 Doporučení: pro obce a areály firem

KRH 03 – Everest se sedačkou a radlicí RAP 100



Tento stroj je vhodný pro připojení za pohonnou jednotku Panter FD-2, FD-2H, Panter FD-3, popř. za jiný jednoosý malotraktor.

Cena bez pohonné jednotky a radlice:

32.480,-

obj. číslo: 01022.001

Kapacita zásobníku: 150 kg soli
 Pohon rozmetacího zařízení: kuželová převodovka
 Systém rozsypu: rotační rozmetací talíř, speciální aktivátor
 Pracovní rychlost: taženo vozidlem do max. 10 km/hod
 Pracovní šířka: 3-6 m
 Množství soli na m²: regulovatelné 25-75g/m²
 Ošetřená plocha s plným zásobníkem: 2000-6000 m²
 V ceně ocelové síto na zásobník
 Hmotnost prázdného rozmetáče: 72 kg
 Doporučení: pro obce a areály firem

KRH 04 – Fuji



Tento rozmetáč je velmi výkonný, na plnou násypku dokáže ošetřit až 10000 m². Sypač je vybaven světly a výstražným majákem.

38.990,-

obj. číslo: 01021.021

Kapacita zásobníku: 250 kg soli
 Pohon rozmetacího zařízení: kuželová převodovka
 Systém rozsypu: rotační rozmetací talíř, speciální aktivátor
 Pracovní rychlost: taženo vozidlem do 15 km/hod
 Pracovní šířka: 3 - 6 m
 Množství soli na m²: regulovatelné 25-75g/m²
 Ošetřená plocha s plným zásobníkem: 3300 - 10 000 m²
 V ceně ocelové síto na zásobník
 Hmotnost prázdného rozmetáče: 95 kg
 Doporučení: určeno pro provoz na veřejných komunikacích (od zimy 2011/2012)



DAKR



Prodejce:



VÝROBNÍ CNC STROJE V DAKR SPOL. S R.O. JSOU SPOLUFINANCOVÁNY
EVROPSKÝM FONDĚM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ,
MINISTERSTVEM PRO MÍSTNÍ ROZVOJ A OLOMOUCKÝM KRAJEM



Výrobce: **DAKR spol. s r.o.**
Čs. Armády 210, 753 01 Hranice
Tel.: 581 616 141, Mob.: 602 763 423
Fax: 581 616 755, E-mail : dakr@dakr.cz



EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ
ROZVOJ A MINISTERSTVO PRŮMYSLU
A OBCHODU ČR PODPORUJÍ INVESTICE
DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

www.dakr.com

Výrobce si vyhrazuje právo změny cen a odlišného provedení oproti vyobrazení v katalogu.
Veškeré fotografie v katalogu jsou chráněny autorským právem a jejich kopírování, skenování a jiné formy reprodukce jsou zakázány.