

KATALOG 2015/2016



www.dakr.com

25 LET
TRADICE VÝROBY
BUBNOVÝCH SEKAČEK
1990-2015



DAKR spol. s r.o. je česká rodinná firma, která má sídlo v Moravské bráně v městě Hranice na Moravě. Pro výrobu jsme zrekonstruovali část výrobních hal bývalého podniku Karnola a v současné době máme 50 zaměstnanců. Zabýváme se výrobou zahradní, zemědělské a komunální techniky. Převážnou část naší činnosti tvoří návrh, výroba a servis rotačních sekaček na vysokou trávu. Stroje vždy konstruujeme s myšlenkou na požadavky konkrétních zákazníků. Uvědomujeme si, že se strojem nepracují jen fyzicky zdatní lidé na rovinách a tak se snažíme myslet i na cílovou skupinu žen, chatařů v důchodovém věku, zahrádkářů, pěstitelů,



pouze motory, převodovky (i když některé si také vyrábíme), kola a plastové vřeteny. Veškeré obráběcí práce vykonáváme na moderních CNC strojích, řezání provádíme na CNC vláknovém laseru, svařovací robot boduje a svařuje rámy všech našich strojů, máme vlastní práškovou lakovnu i montážní linku se zkušebnou. **Stroje DAKR jsou skutečně vyrobené, kompletně sestavené a poté důkladně odzkoušené v naší firmě sídlící v Hranicích na Moravě.**

V dnešní době panuje mezi výrobci rotačních bubnových sekaček na trhu obrovský konkurenční boj, avšak **firma DAKR začala**

bubnové sekačky vyrábět již v roce 1990. V té době všichni konkurenti nabízeli pouze sekačky lištové. Bubnová sekačka pro jednoosý nosič byla v roce 1990 v rámci celé Evropy absolutní novinkou. Tento systém byl samozřejmě známý a využívaný u velkých zemědělských strojů, ale menší verze se vyráběly maximálně svépomocí. Právě ze zkušeností takovýchto domácích výrobců jsme v začátcích vycházeli a stroj postupně zdokonalovali. Po vyzkoušení bubnové sekačky v praxi se ukázaly její výhody a na základě referencí, které se samovolně šířily, se stroje začaly dobře prodávat a vytlačovat z trhu doposud užívané lištové žací stroje. Nedá se sice mluvit přímo o vynálezu, jde spíše o transformaci zemědělského stroje, se kterou se nám úspěšně povedlo najít místo na trhu. Výhodou bubnových sekaček je snadná údržba a na rozdíl od lištových žacích strojů lépe zvládají práci v nerovném terénu. K obsluze postačí jeden člověk. Pokud je sečený porost hodně přerostlý, nedochází u bubnu ve srovnání s lištou v takové míře k ucpávání. Ve druhé polovině 90. let donutil trh vyrábět bubnové sekačky i konkurenty, kteří do té doby vehementně vychvalovali a prosazovali jen sekačky lištové.



chalupářů v kopcovitém terénu, drobných zemědělců, profesionálních zahradníků, komunálních služeb, farmářů apod. Tradice naší působnosti sahá do roku 1990. Počáteční víra ve vlastní schopnosti a silné rodinné zázemí umožnily i s minimem vlastních prostředků díky tvrdé a poctivé práci postupně vybudovat firmu na velmi dobré úrovni. Během 25 let naší existence jsme vyrobili a prodali přibližně 50.000 strojů, díky čemuž jsme se pevně usídlili na evropském poli v oblasti výroby sekaček. V současnosti úspěšně vyvážíme naše zboží do Německa, Slovenska, Polska, Velké Británie, Francie, Dánska, Maďarska a do dalších států.

Jsme vzděláním technici a strojaři, každý rok nabízíme několik nových strojů, neumíme však dělat bombastické obchodní triky a kejkle. Věříme, že nejlepší reklamou je dobrý výrobek, o kterém si lidé navzájem řeknou. Tomuto říkáme „sousedský marketing“ a stále jej považujeme za nejdůležitější součást prodeje. Věříme, že většina lidí má dostatek rozumu na to, aby se nenechali nachytat na prolhané reklamní triky s nesmyslnými slevami a výhrami.



Až do současnosti si naše firma udržela kredit výrobního závodu. Nejsme pouhou montážní firmou, většinu dílů si na své stroje vyrábíme sami a postupem doby jsme tomu podřídili i nákup nových moderních, výrobních technologií. Kupujeme



Bubnová sekačka není ovšem zdaleka jediným naším produktem, důležitou část tvoří obrabeče a shrabovače, mulčovače, vozíky, sedačky a rotavátory. V roce 2010 jsme začali v Dakru vyrábět diskový žací stroj s pracovním záběrem 125 cm. Tento adaptér se chová k sečenému porostu podobně jako lištová sekačka, přičemž si zachovává výhody rotačních sekaček. Jeho pracovním orgánem jsou čtyři nože, jako pohonná jednotka postačí motor o výkonu 6,5 koní. Jde o novinku, diskové sečení pro malou zemědělskou techniku máme autorsky chráněno v celé EU.

Provozujeme dvě vlastní podnikové prodejny, a to v Hranicích na Moravě a ve Vsetíně. Dále pak na území České republiky spolupracujeme přibližně se dvěma stovkami prodejců. Z principu nedodáváme naši techniku obchodním řetězcům. Pokládáme za důležité, aby prodejce byl zároveň odborník, který je schopen koncovému zákazníkovi při výběru fundované poradit. Naším zákazníkům doporučujeme, aby si vybrali takového obchodníka, který jim pomůže se správným výběrem stroje a tedy dokonale doladí tu nejhodnější sestavu.

Nároky zákazníků jsou různé, v naší nabídce nalezneme řešení skutečně každý.

Pro pravidelné sečení travnatých ploch na rovinách i v kopcovitém terénu doporučujeme:

- bubnová sekačka PROTON 2 s pevnou nápravou
- stavebnicová bubnová sekačka PANTER FD-2 + RZS-70K

Pro pravidelné sečení členitých zahrad doporučujeme:

- stavebnicové bubnové sekačky TEKTON se samosvornou dělenou nápravou
- stavebnicová bubnová sekačka PANTER FD-2H + RZS-70K s diferenciálem, automatickou uzávěrkou a plynulou regulací vpřed i vzad

Pro sečení trávy ke krmení či sušení sena, tj. jako náhradu za vysloužilé lištové sekačky doporučujeme:

- stavebnicová disková sekačka PANTER FD-2H + DZS-125 s diferenciálem, uzávěrkou a plynulou regulací vpřed i vzad

Pro sečení pastvin, rozlehlých luk, chráněných oblastí doporučujeme:

- stavebnicová dvoububnová sekačka PANTER FD-3 + RZS-121 s diferenciálem, uzávěrkou a plynulou regulací vpřed i vzad

Častým tématem při výběru stroje je otázka: „Do jakého náklonu můžu stroj používat?“ Odpověď není jednoznačná, protože je zapotřebí rozlišit 3 různé limitní stavy:

- maximální přípustný náклон, při kterém motor bezpečně maže a nehrozí jeho poškození
- maximální přípustný náклон, při kterém je stroj stabilní a nepřevrací se
- maximální přípustný náклон z hlediska bezpečnosti práce



Výrobci motorů uvádějí jako trvale možný náклон 20°, při tomto naklonění nehrozí žádné poškození ani únik oleje. Krátkodobě na 1 minutu je možné naklonit stroj v jakémkoliv směru o 30°, v takovém případě může hrozit drobný únik oleje odvětrávacím kanálem klíkové skříně. Teprve dlouhodobé úniky oleje pod úroveň minimální hladiny v klíkové skříně motoru by vedly k závažné poruše. Abychom zamezili znečištění vzduchového filtru, doporučujeme jezdit se vzduchovým filtrem výše ve svahu. Při konstrukci stroje vždy pamatujeme na to, aby bylo možné navrhnout co nejstabilnější stroj. Proto jsme zvolili tak nízko položená těžiště a tak široké rozchody kol, které lze dle potřeby ještě rozšířit, popřípadě doplnit o dvojmontážky. Proč tedy udáváme jako maximální možnou hodnotu svahové dostupnosti jen 10°? Naše sekačky jsou podrobovány důkladným bezpečnostně-technickým prověrkám a splňují současné požadavky státní zkušebny pro bezpečnost práce. A právě bezpečnost práce udává, že člověk, který obsluhuje

takovýto zemědělský stroj, nesmí překročit tuto maximální hodnotu. Víme, že stroje běžně pracují v náklonech kolem 30°, mažou, nezadržují se, nepřevrací, prostě fungují. Vždy je to ale o tom, že dotýkají sekač porušuje onu důležitou bezpečnost práce a jemu potenciálně hrozí nebezpečí v podobě podklouznutí nohy, upadnutí, ztráta kontroly nad strojem apod.. Pokud jiní výrobci udávají na svých strojích maximální svahové dostupnosti 20 či 30°, záměrně zatajují nejdůležitější věc - bezpečí člověka. My se tomuto bráníme, chráníme zákazníky před úrazy, či zraněním a rozhodně nebudeme nikoho nabádat k tomu, aby sekal ve 30° svahu. Na dotaz, zda stroji nehrozí při takovém náklonu nějaká závada, však s klidným svědomím odpovídáme: „Stroj je na to stavěný a vydrží.“

Všechny naše sekačky jsou vybaveny ochrannými kryty, které chrání obsluhu před odletujícími částicemi trávy, drobnými kamínky, hlínou apod. Tento kryt kromě ochranné funkce pomáhá vysokou travu rovnoměrně ukládat do pokosu a jeho používání je nutné i výhodné. V minulosti jsme zaznamenali snahy poškodit jméno naší firmy zmanipulovaným testováním, kdy našim strojům během testu záměrně chyběly tyto kryty a následně jim byla vytýkána špatná ochrana obsluhy. Doporučujeme Vám tedy v případě jakýchkoliv pochybností obrátit se přímo na naši firmu. Kontakt na výrobce: www.dakr.com



Dálkově řízený cepákový mulčovač GOLEM 1

Pro náročné uživatele na komplikovaně přístupných pozemcích - například sluneční elektrárny, ovocné sady, atd. jsme připravili jednu z našich žhavých letošních novinek dálkově řízený cepákový mulčovač.

- Záběr 100 cm
- Sečení pomocí 36 speciálních vyžínacích nožů (18Y)
- Mulčovač zvládne posekat roční porost i nálety
- Motor Briggs&Stratton I/C 500 cm³, výkon 15,5 HP
- Možnost ocelových (svahových kol) nebo fukových pro méně náročné aplikace
- Přední náprava hnaná, zadní řízená
- Dlouhodobá svahová dostupnost 20°, krátkodobě 30°
- Možnost použití celoodcelových kol (určené pro svažitě plochy, vyloučení defektu)
- Hydrostatická převodovka TuffTorq K46DE
- Rychlost pojezdu plynule regulovatelná vpřed 10 km/h, vzad 10 km/h

- Ergonomická vysílačka s dosahem 50 m umožňuje ovládat rychlost jízdy vpřed, vzad, zatáčet, zapínat mulčovač...
- Výdrž baterie při nepřetržitém provozu cca 16 hod
- Hmotnost vysílačky včetně baterií 900 g

Celková hmotnost s fukovými koly: cca 260 kg (standardní provedení)
Celková šířka: 1135 mm
Celková délka: 2060 mm
Výška: 760 mm



DAKR spol. s r.o.

Sekačky PROTON patří mezi jediné jednoúčelové sekačky, které vyrábíme. Sekačka PROTON 1 se využívá pro dosekávání kolem záhonů a sečení na rovinách či mezi stromy. Stroj PROTON 1 využívá výkonný motor XP-200 o síle 6 HP. Díky nízké hmotnosti (27 kg) a velkým průměrům kol se sekačkou velice snadno manévruje. Navíc se sklopenými řídítky stroj bez problémů naložíte do kufru osobního automobilu a můžete ho tak převážet na chatu, zahradu atd. V ceně stroje je boční zástěrka.



Sekačka Proton 1



Nastavení výšky řídítek

Možnost jednoduše nastavit 4 různé výšky



Sekačka PROTON 2

PROTON 2 nalezne využití i v náročnějším terénu. Tato sekačka má pevnou nápravu s šípovými koly a dvě rychlosti pojezdu. Samozřejmostí je nezávislé zapínání pojezdu i sečení. Ovládací hrazdy jsou konstruovány tak, aby efektivita napínání byla co nejvyšší, síly pro zmáčknutí minimální a ovládání intuitivní. Komfortu při práci přispívá antivibrační návlek na rukojetích. Součástí sekačky je ochranný kryt, který napomáhá ukládat trávu do pokosu a chrání obsluhu. PROTON 2 využívá motor XP-200 o výkonu 6 HP.



NÁZEV OBJEDNACÍ ČÍSLO	MOTOR	SEČENÍ	POJEZD	CENA
PROTON 1 01233.001	XP-200, 200 cm ³ , 6,0 HP, litinový válec	Talíř s malým podběhem, 2 nože, možnost 4, záběr 60 cm, boční zástěrka	Nemá pojezd, kola jsou nezávisle volně otočná	12.980,-
PROTON 2 01233.003		Talíř s malým podběhem, 2 nože, možnost 4, záběr 60 cm, ochranný kryt	Dvě rychlosti pojezdu (2,3 km/h + 3,0 km/h), pevná náprava, šípová kola o průměru 400 mm	16.480,-

ZVLÁŠTNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Boční zástěrka

183,-

obj. číslo: 11200.000



Sada 2x (nůž, šroub, matice, podložka)

164,-

obj. číslo: 2 x 51200.074 + 2 x 01200.010



Ocelový podběh

1.075,-

obj. číslo: 51200.200



STAVEBNICE TEKTON



- sekání, mulčování a odklizení sněhu. Vše snadno a lehce s jedním strojem!


Stavebnice Tekton vyniká snadnou obsluhou a malou hmotností. Jeden stroj může sloužit jako bubnová sekačka na vysokou i nízkou travu, mulčovač a radlice na sněh. Ke kompletnímu stroji lze dokoupit nástavce na další práce. U sekání trávy vybíráme sekačku podle toho, jak je pozemek veliký, zda je na rovině, v mírném nebo prudkém svahu, zda jde o louku bez překážek, anebo zahradu s mnoha stromy, záhony a obručníky. Pro malou zahradu s mnoha zákrskami je vhodná zcela jiná sekačka, než pro hektarovou louku, kde žádné stromy nerostou. Svých zákazníků se vždy ptáme i na to, jak často chtějí louku sekat, zda chtějí trávu sušit na seno nebo jim jde "pouze" o to louku pravidelně udržovat vzhlednou. Sekačky Tekton, ať už s jednoduchým talířem, nebo nově s dvojitým, jsou vhodné na zahrady i louky, kde je mnoho různých překážek, které je potřeba objíždět (stromky, záhony, obručníky, atd.). Náprava stroje se samosvornou dělenou nápravou nahrazuje diferenciál s uzávěrkou a dobře vede stroj i v kopcovitém terénu s překážkami. Sekačka Tekton je lehká, velmi jednoduše se zapíná a vypíná pojezd. Hrazda řízení se dá držet jen jednou rukou, takže pod stromky s nízkou korunou můžete sekat tak, že jdete stranou vedle sekačky a nemusíte se ohýbat pod větvemi. Jednotlivé modely Tektonů se liší použitým motorem a pracovním nástavcem. Tekton umožňuje použití jednoduchého žacího talíře SUNI, celoplošně krytého disku SUNI 2, můžete ho předělat i na mulčovač, radlici na sněh a je k němu řada volitelného příslušenství.

Společné vlastnosti všech strojů TEKTON:

- lehký a snadno ovladatelný stroj, který lze řídit jednou rukou
- stavebnice, která může sloužit jako sekačka, mulčovač a radlice na sněh
- dvě pojezdové rychlosti
- pohodlná řídítka s antivibračním náplekem, která jsou výškově stavitelná ve 4 polohách
- výjimečně nízký hluk při sekání trávy
- samostatné, nezávislé zapínání pojezdu a žacího nástroje
- náprava s automatickým vypnutím uzávěrky při vypnutí pojezdu
- náprava s automatickým zapnutím uzávěrky při použití pojezdu
- bezpečnostní brzda pro rychlé zastavení žacího nástroje
- skladný stroj se sklopnými řídítky, do automobilu ho naloží jeden člověk

Stavebnice TEKTON jako bubnová sekačka

již od **17.900,-**

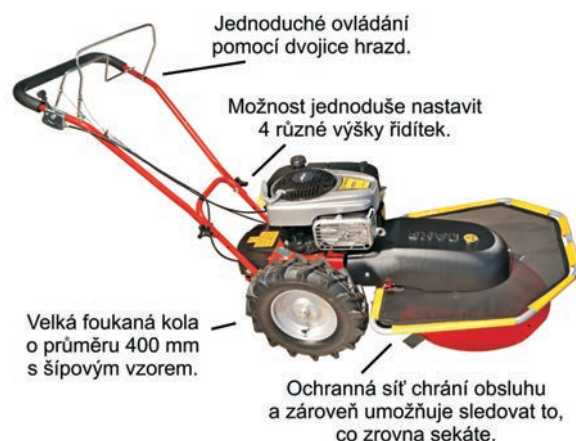

STAVEBNICE TEKTON

Podvozek TEKTON

- Motor Briggs&Stratton 650 Series
- Motor Briggs&Stratton 850 I/C Series
- Motor Honda GCV 160
- Motor Honda GCV 190



+ výměnný pracovní nástavec*

- Sečení s jednoduchým talířem SUNI
- Sečení s dvojitým talířem SUNI 2
- Mulčování MUNI
- Sněhová radlice RUNI

* Ke každému stroji TEKTON lze připojit libovolný nástavec. Výměna nástavců zabere max. 15 minut.

PRACOVNÍ ADAPTÉRY

Jednoduchý talíř SUNI

2.665,-

obj. číslo: 01235.186



Dvojitý talíř SUNI 2

3.900,-

obj. číslo: 01235.181



Nástavec MUNI

5.980,-

obj. číslo: 01235.184



Sněhová radlice RUNI

2.980,-

obj. číslo: 01235.190



*Pokud ke svému stroji dokupujete dodatečně jednoduchý talíř SUNI nebo dvojitý talíř SUNI 2, doporučujeme také dokoupit **ochranný kryt sečení**.

1.080,-

obj. číslo: 11200.942

Sekačky TEKTON se používají nejen pro sečení luk a zahrad u chalup a rodinných domů, ale i tam, kde je nutné každý den sekat trávu pro hospodářská zvířata. Hlavní předností Tektonů je jejich originální konstrukce ve spojení s nízkou váhou a vysokým hodinovým výkonem. Zákazník má na výběr dva typy sečení (jednoduchý talíř SUNI nebo dvojitý talíř s celoplošným podběhem SUNI 2). Díky dělené hřídeli rotoru lze nasadit mulčovací nástavec a z bubnové sekačky je plnohodnotný mulčovač, nebo radlici na sněh. Se stavebnicí TEKTON máte k dispozici celkem 4 pracovní nástavce.

Sekačka TEKTON s jednoduchým nebo dojitým talířem

Výrobou bubnových sekaček se zabýváme od roku 1990, po celou dobu prosazujeme výhody našeho jednoduchého talíře, které je léty prověřené a většinu našich spokojených zákazníků slouží více než 10 let. Pro výrobu žacích talířů používáme nejpřesnější strojírenskou technologii - vypalování CNC laserem, dále pak veškeré talíře v místě uchycení nožů vyztužujeme navařením výztuh a zpevňujeme ohyby. Každému zákazníkovi nabízíme svobodnou možnost volby v tom, zda se rozhodne pro sečení s jednoduchým nebo dvojitým talířem. Každé z řešení má své přednosti. Jednoduchý talíř vytvoří pěknější strniště, a to i v případě, že je tráva polehlá či přejetá, neboť si trávu „načesává“. V nerovném terénu u něj může docházet ke kontaktu nožů s terénem. Dvojitý talíř nedovolí ani v nerovném terénu, aby došlo ke kontaktu nožů se zemí, má nižší odpor sečení, ale při sekání polehlé trávy ponechává vyšší strniště.



Komfort pro obsluhu a bezpečné ovládání i v náročnějším terénu

Všechny sekačky TEKTON mají púlenou řemenici pojezdu, která s vypnutým pojezdem funguje jako diferenciál, po zapnutí pojezdu se náprava uzavře a zabírají obě kola současně. Naše řešení umožní bez námahy zatočit přesně tak, jak je potřeba a zároveň drží přesně přímý směr jízdy i v náročném terénu. Tohle konstrukční řešení zajistí přesné a bezpečné ovládání, je to mnohem lepší řešení než volnoběžky v kolech, při jízdě z kopce se stroj samovolně nerozjíždí, nýbrž brzdí motorem. Do kopce zabírají obě kola.



Stavebnicová bubnová sekačka Tekton

Společné vlastnosti:

- Na výběr 4 motory
- Možnost sečení s jednoduchým nebo dvojitým talířem
- Dvě rychlosti pojezdu (2,3 km/h + 3,0 km/h)
- Samosvorná dělená náprava
- Záběr 60 cm
- Max. výkon 1800 m²/hod.
- Možnost přestavby na mulčovač nebo radlici

Jednoduchý talíř



Standardní kryt je součástí stroje
možnost použití krytu SUNI EU



Dvojitý talíř

NÁZEV OBJEDNACÍ ČÍSLO	MOTOR	SEČENÍ	POJEZD	CENA
TEKTON 01233.017	Briggs&Stratton 650 Series 190 cm ³ , 5,5 HP, hliníkový válec	Talíř s malým podběhem, 2 nože, možnost 4, výška strniště 3,5 cm, záběr 60 cm, ochranný kryt	Dvě rychlosti pojezdu (2,3 km/h + 3,0 km/h), samosvorná dělená náprava, šípová kola o průměru 400 mm	17.900,-
TEKTON 2 01233.037	Briggs&Stratton 650 Series 190 cm ³ , 5,5 HP, hliníkový válec	Dvojitý talíř (žací talíř + celoplošný podběh), 4 nože, výška strniště 4,0 cm, záběr 60 cm, ochranný kryt		19.800,-
TEKTON ENDURO 01233.018	Briggs&Stratton 850 I/C Series 190 cm ³ , 6,5 HP, litinový válec, olejový filtr, olejové čerpadlo	Talíř s malým podběhem, 2 nože, možnost 4, výška strniště 3,5 cm, záběr 60 cm, ochranný kryt		22.990,-
TEKTON ENDURO 2 01233.038	Briggs&Stratton 850 I/C Series 190 cm ³ , 6,5 HP, litinový válec, olejový filtr, olejové čerpadlo	Dvojitý talíř (žací talíř + celoplošný podběh), 4 nože, výška strniště 4,0 cm, záběr 60 cm, ochranný kryt		24.890,-
TEKTON GCV 160 01233.016	Honda GCV 160, 160 cm ³ , 5,5 HP, hliníkový válec	Talíř s malým podběhem, 2 nože, možnost 4, výška strniště 3,5 cm, záběr 60 cm, ochranný kryt		22.480,-
TEKTON GCV 160 2 01233.036	Honda GCV 160, 160 cm ³ , 5,5 HP, hliníkový válec	Dvojitý talíř (žací talíř + celoplošný podběh), 4 nože, výška strniště 4,0 cm, záběr 60 cm, ochranný kryt		24.380,-
TEKTON GCV 190 01233.022	Honda GCV 190, 190 cm ³ , 6,5 HP, hliníkový válec	Talíř s malým podběhem, 2 nože, možnost 4, výška strniště 3,5 cm, záběr 60 cm, ochranný kryt		24.890,-
TEKTON GCV 190 2 01233.035	Honda GCV 190, 190 cm ³ , 6,5 HP, hliníkový válec	Dvojitý talíř (žací talíř + celoplošný podběh), 4 nože, výška strniště 4,0 cm, záběr 60 cm, ochranný kryt		26.790,-

MULČOVAČE TEKTON



Proč mulčovat?

Mulčování je stále rozšířenější způsob údržby luk, zahrad a dalších travnatých ploch. Mulčovací sekačky jsou v posledních letech velmi oblíbené. Při mulčování ponecháváme veškerou travní hmotu na pozemku. Mulčováním travních porostů si výrazně šetříme práci, odpadá nám nutnost posečenou trávu hrabat a odvážet z pozemku. Taková práce se potom stává radostí. Tímto procesem obohacujeme parcelu o potřebné živiny, rozložená rozsekaná travní hmota se stává zdrojem humusu. Není potřeba dodávat žádná další hnojiva. Čerstvě pomulčovaná tráva se velice rychle rozloží, mulčovat lze trávu v ideálním případě do maximální výšky 40 cm. Vždy záleží na tom, o jaký druh trávy jde, jak je hustá, vlhká a stará. S hustou a pružnou trávou může být problém i při výšce 20 cm.



Jak správně mulčovat?

Už víme, co mulčování přináší lidem, kteří udržují pozemky. Jak ale postupovat co nejlépe, abychom předcházeli znehodnocení porostu, ke kterému často vlivem špatného postupu dochází. Při správném mulčování by mělo docházet ke zkrácení výšky stébla o 5-15 cm, pak má takto rozsekaná travní hmota velkou šanci k včasnému zapracování a nedochází k uzavření půdního povrchu, při kterém by reálně hrozilo nebezpečí zakyselení pozemku. Tekton má výhodu, že pokud je již mulčování obtížné či nemožné, tak se nasadí místo mulčovače žací talíř a problém je vyřešen. Jestliže kombinujeme sečení s mulčováním, máme možnost první seč poséct a otavu, která zpravidla už nenaroste v našich podmínkách tak hustá, zmulčovat. Během zimního období se veškerý mulč výborně rozloží.



Při výběru stroje bychom tedy měli pamatovat na:

- možnost nastavení výšky strniště. To proto, abychom mohli nastavit nejen výšku strniště, ale i optimální délku zkrácení trávy
- možnost kombinace sečení a mulčování. Pouze střídáním těchto dvou forem údržby dosáhneme nejlepších výsledků. Mulč musí mít dostatek času pro to, aby byl schopen zapracovat se a přetvořit v humus
- dostatečně výkonný motor. Mulčování je výkonostně náročnější než samotné sečení, jelikož tráva musí být rozdrčena.

Skříň mulčovače TEKTON je u všech variant provedení z nerezové oceli. Nastavení výšky se děje centrálně pákou.



Mulčovač Tekton

Společné vlastnosti:

- Na výběr 4 motory
- Dvě rychlosti pojezdu (2,3 km/h + 3,0 km/h)
- Samosvorná dělená náprava
- Záběr 55 cm, vodící kola mulčovače
- Nerezový plášť, centrální nastavení výšky
- Max. výkon 1650 m²/hod.
- Výška strniště 4-10 cm
- Možnost přestavby na sekačku s jednoduchým nebo dvojitým talířem, radlici atd.

ZVLÁŠTNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Jenoduchý talíř SUNI

2.665,-

obj. číslo: 01235.186



Dvojitý talíř SUNI 2

3.900,-

obj. číslo: 01235.181



NÁZEV OBJEDNACÍ ČÍSLO	MOTOR	MULČOVÁNÍ	POJEZD	CENA
MULČOVAČ TEKTON 01233.019	Briggs&Stratton 650 Series 190 cm ³ , 5,5 HP, hliníkový válec	Nerezový plášť mulčovače, záběr 55 cm, centrální nastavení výšky v rozmezí 4-10 cm	Dvě rychlosti pojezdu (2,3 km/h + 3,0 km/h), samosvorná dělená náprava, šípová kola o průměru 400 mm	22.490,-
MULČOVAČ TEKTON ENDURO 01233.021	Briggs&Stratton 850 I/C Series 190 cm ³ , 6,5 HP, litinový válec			26.390,-
MULČOVAČ TEKTON GCV 160 01233.020	Honda GCV 160, 160 cm ³ , 5,5 HP, hliníkový válec			25.980,-
MULČOVAČ TEKTON GCV 190 01233.023	Honda GCV 190, 190 cm ³ , 6,5 HP, hliníkový válec			28.390,-

PANTER – nepřizpůsobujte se Vy stroji, přizpůsobte stroj svým potřebám

PANTER

Panter je stavebnicová řada, u které jsme zúročili veškeré naše poznatky v oblasti vývoje nových strojů. Díky tomu se jedná o plně profesionální stavebnici, jež je určena drobným pěstitelům i profesionálním zahradníkům, kteří touží po velmi moderním stroji. Díky našemu úsilí tak k jedné pohonné jednotce připojíte řadu příslušenství, které umožňuje celoroční využití stroje. Můžete sekat trávu, mulčovat, shrabovat či obracet seno, odhrnovat sypké hmoty, frézovat sněh, převážet náklady, drtit větve, kypřit půdu nebo zametat. Panter je prostě stroj k neutahání, je stavěn na každodenní použití. Stavebnice se skládá z pohonné jednotky a pracovního nástavce. Z těchto dílů lze poskládat veliké množství kompletních strojů.

Pohonná jednotka je mechanickým srdcem stroje. Máte k dispozici výběr z 5 modelů. Základní model PANTER FD-2 má manuální převodovku a pevnou nápravu. Panteri FD-2H a FD-3 (oba se zpátečkou) nabízí více komfortu v podobě plynulé regulace rychlosti vpřed i vzad a nápravy s diferenciálem a uzávěrkou. U všech pohonných jednotek Panter používáme profesionální motory s litinovou vložkou válce.




Pohonná jednotka
FD-2



Pohonná jednotka
FD-2H



Pohonná jednotka
Panter RZS

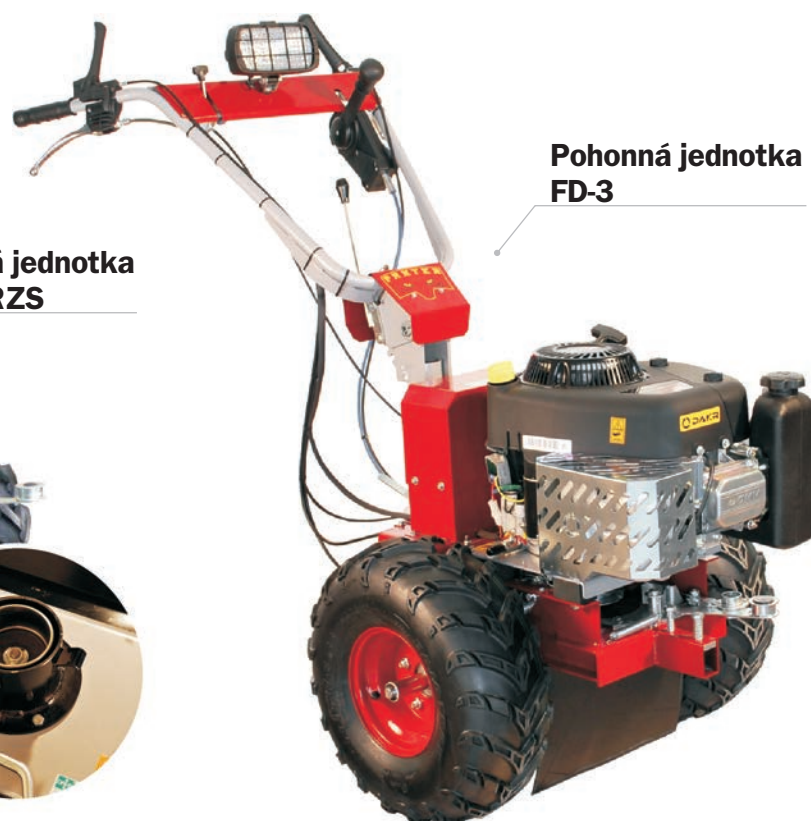

Pohonná jednotka
FD-3

TYP POHONNÉ JEDNOTKY	FD-2	FD-2H	FD-3 344 ccm	FD-3 500 ccm	Panter RZS
OBJ. ČÍSLO	01235.011	01235.019	01236.000	01236.001	01235.013 2-takt 01235.012 4-takt 01235.014 2-takt Agzat 01235.015 4-takt Agzat
CENA	25.480,-	32.980,-	51.800,-	56.980,-	14.910,-
TYP MOTORU	Briggs&Stratton 850 I/C Series		Briggs&Stratton Powerbuilt Series 3125	Briggs&Stratton Powerbuilt Series 4145	Nemá vlastní motor, jedná se o podvozek pro motor s odstředivou spojku průměru 80mm nebo 120mm
VÝKON MOTORU [HP]	6,5 HP (4,8kW) při 3600 ot/min 5,0 HP (3,7kW) při 3060 ot/min		13,2 HP (9,7kW) při 3600 ot/min	15,5 HP (11,3kW) při 3600 ot/min	
KROUTÍCÍ MOMENT [Nm]	11,5 Nm při 3060 ot/min		25,7 Nm při 3600 ot/min	30,2 Nm při 3600 ot/min	
ZDVIHOVÝ OBJEM [cm³]	190		344	500	
VÁLEC MOTORU	Litinový				
VENTILOVÝ ROZVOD	OHV				
STARTOVÁNÍ	Ruční, ReadyStart		Ruční a elektrický startér		
JINÉ	Olejové čerpadlo a filtr oleje		Baterie 12V, světlo		
OBJEM PALIVOVÉ NÁDRŽE [L]	1.1		2.6		
TLUMENÍ VIBRACÍ OD MOTORU	Motor je k rámu připevněn přes silentbloky				
POČET RYCHLOSTÍ	3 převody (2,1 + 3,0 + 4,4 km/h)	Plynulá regulace vpřed i vzad (vpřed 0-6 km/h, vzad 0-3 km/h)	Plynulá regulace vpřed i vzad (vpřed 0-10 km/h, vzad 0-5 km/h)		3 převody (2,1 + 3,0 + 4,4 km/h)
ZPÁTEČKA	Ne	Ano			Ne
ZPŮSOB ŘAZENÍ	Změnou pozice klínového řemene	Regulační pákou na řídítkách stroje (rychlost lze měnit za provozu)			Změnou pozice klínového řemene
ZPŮSOB PŘENOSU VÝKONU NA NÁPRAVU	Šneková převodovka TOS s kaleným, broušeným šnekem a bronzovým kolem + řetězový převod	Hydrostatická převodovka TUFFTORQ K46DE	Hydrostatická převodovka TUFFTORQ K46		Šneková převodovka TOS s kaleným broušeným šnekem a bronzovým kolem + řetězový převod
TYP NÁPRAVY	Pevná	Diferenciál s automatickou uzávěrkou	Diferenciál s uzávěrkou (úzávěrka je ovládaná z řídítek stroje)		Pevná
PNEUMATIKY	Foukaná kola s šípovým dezénem o průměru 420 mm		Foukaná kola s šípovým dezénem o průměru 480 mm		Foukaná kola s šípovým dezénem o průměru 420 mm
ROZCHOD KOL [mm]	650 nebo 680	670	760		650 nebo 680
HMOTNOST STROJE [kg]	52	64	120		39
ŘÍDÍTKA	Nastavitelná výškově i stranově bez použití nářadí				Nemá
PŘEDNÍ ZÁVES PRO PRACOVNÍ ADAPTÉRY	Ano				
ZADNÍ ZÁVĚS	Ano, třmen pro připojení vozíku nebo sedačky				
BUBNOVÁ SEKAČKA RZS-70 *	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
BUBNOVÁ SEKAČKA RZS-70K	Ano	Ano	Ano	Ano	Ne
ČTYŘDISKOVÁ SEKAČKA DZS-125	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
DVOUBUBNOVÁ SEKAČKA RZS-121	Ne	Ne	Ano	Ano	Ne
SEDAČKA BP	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
ŘÍZENÁ SEDAČKA BPR	Ne	Ne	Ano	Ano	Ne
ŘÍZENÁ SEDAČKA BPR 2	Ano	Ano	Ne	Ne	Ano
MULČOVAČ M-70	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
MULČOVAČ M-121	Ne	Ne	Ano	Ano	Ne
MULČOVAČ MC-100	Ne	Ne	Ano	Ano	Ne
OBRACEČ OP-114	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
SNĚHOVÁ FRÉZA SF-70	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
SHRNOVACÍ RADLICE RAP-85	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
SHRNOVACÍ RADLICE RAP-100	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
DRTIČ ZAHRADNÍHO ODPADU DV-70	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
VOZÍK VD-100	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
PODVOZEK ŘIDITELNÉHO VOZÍKU KOR-220	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
VŠECHNY KORBY NA KOR-220	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
VOZÍK VARES HV 220/S, nosnost 220 kg	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
ROTAČNÍ KARTÁČ LASKI ZK 8500	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
VÁLCOVÝ ZAMETACÍ KARTÁČ SB 110	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
ROTAČNÍ KYPŘIČ ROT	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano

* do vyprodání zásob

K pohonným jednotkám můžete připojit nástavce pro sečení trávy, mulčování porostů, obracení a shrabování sena, odklizení sněhu, čištění komunikací, drcení větví, převážení nákladů, kypření půdy atd.

Při objednávkách samostatných adaptérů apelujeme na nutnost uvádět, ke které pohonné jednotce chcete daný adaptér používat. Některé nástavce se liší rozměrem použitého klínového řemene, u jiných to mohou být rozdílná táhla řízení, vzpěry, či odlišně sestavená vodící náprava. Dodržením tohoto pokynu při objednávání si usnadňujete práci při sestavování stroje.

PŘEHLED CEN ZVÝHODNĚNÝCH SESTAV

Vzhledem k tomu, že jsou naše pohonné jednotky při montáži sestavovány s některými adaptéry přímo a společně s nimi podléhají i důkladnému odzkoušení, je u těchto sestav snížena cena oproti prostému součtu cen těchto jednotlivých pohonných jednotek a příslušných nástavců.

		FD-2 B&S 190 cm³ obj. číslo 01235.011 cena 25.480 Kč	FD-2H B&S 190 cm³ obj. číslo 01235.019 cena 32.980 Kč	Panter RZS obj. číslo dle provedení cena 14.910 Kč	FD-3 B&S 344 cm³ obj. číslo 01236.000 cena 51.800 Kč	FD-3 B&S 500 cm³ obj. číslo 01236.001 cena 56.980 Kč
Bubnová sekačka RZS-70 obj. číslo 01235.020 cena 5.980 Kč	součtová cena kompletu			20.890 Kč		
	zvýhodněná cena kompletu			19.890 Kč		
	ušetříte			1.000 Kč		
Bubnová sekačka RZS-70K obj. číslo 01235.021 cena 6.480 Kč	součtová cena kompletu	31.960 Kč	39.460 Kč			
	zvýhodněná cena kompletu	29.980 Kč	37.480 Kč			
	ušetříte	1.980 Kč	1.980 Kč			
Čtyřdisková sekačka DZS-125 obj. číslo 01236.015 cena 21.980 Kč	součtová cena kompletu	47.460 Kč	54.960 Kč	35.890 Kč	73.780 Kč	78.960 Kč
	zvýhodněná cena kompletu	45.460 Kč	52.960 Kč	34.800 Kč	70.780 Kč	75.960 Kč
	ušetříte	2.000 Kč	2.000 Kč	1.090 Kč	3.000 Kč	3.000 Kč
Dvoububnová sekačka RZS-121 obj. číslo 01236.010 cena 24.980 Kč	součtová cena kompletu				76.780 Kč	81.960 Kč
	zvýhodněná cena kompletu				75.280 Kč	80.460 Kč
	ušetříte				1.500 Kč	1.500 Kč



ZVLÁŠTNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ K POHONNÝM JEDNOTKÁM PANTER

Rozšíření nápravy
pro pohonnou jednotku
Panter FD-3



Rozchod kol po rozšíření činí 940mm

1.800,-

obj. číslo: 01236.003

Dvojmontážka
pro pohonnou jednotku FD-3



Rozchod kol po rozšíření činí 1190mm

7.980,-

obj. číslo: 40000.0160

Svahová ocelová kola
pro pohonnou jednotku FD-3



9.600,-

novinka!

Řetězy FD-2, FD-2H, Panter RZS



- kalené záběrové články

2.200,-

obj. číslo: 10100.081

Řetězy FD-3



- kalené záběrové články

2.200,-

obj. číslo: 10100.082

SEDAČKY



PANTER

Přípojné sedačky k sekačkám na vysokou trávu jsou určeny pro práci na velkých, rovinatých a mírně svažitéch pozemcích. Lidé si často neuvědomují, že posekat 1 hektar louky znamená u menších strojů při skutečném záběru 50 cm ujít minimálně 20 kilometrů. U výkonnějších strojů s větším záběrem si s připojenou sedačkou můžete dovolit sekat vyšší rychlostí, tímto dosáhnete i mnohem vyššího hodinového výkonu sečení. Pokud obsluha sekačky vede stroj a má takto pracovat několik hodin denně, zpravidla pracuje s rychlostí pojezdu cca 3-5 km/hod. Jestliže však připojíte sedačku a při sečení se vezete, můžete si dovolit pracovat s rychlostí pojezdu 5-10 km/hod. Ke stavebnici PANTER můžete vybírat z trojice typů sedaček.

Nejednoduší z nich je sedačka BP. Tento typ můžete připojit ke všem pohonným jednotkám, tedy k FD-2, FD-2H, FD-3 i PANTER RZS. Sedačka BP má nosnost 100 kg a je určena pro práci na rovinách a v mírném svahu do 5°. S tímto sedákem se zatáčí a couvá stejně jako s přípojným valníkem, proto ji doporučujeme pouze na louky, kde budete provádět minimum takových manévru. Pak si jízdu na tomto sedáku ušetříte mnoho sil.

Oproti tomu další dvě sedačky BPR a BPR 2 Vám ulehčí práci i tam, kde je potřeba často měnit směr jízdy, couvat apod. Sedačky BPR a BPR 2 využívají originální a průmyslovým vzorem chráněný systém zatáčení zadní nápravy. Toto řešení jsme vyvinuli, abychom našim zákazníkům umožnili konkurovat se stavebnicí PANTER menším 4-kolovým malotraktorem. Po připojení řízené sedačky k pohonné jednotce získáváte ze stroje 4-kolového pomocníka se zadní řízenou nápravou.

Varianta BPR je určena výhradně pro stroje FD-3, má nosnost 130 kg, je vybavena tlumičem, řídíte ji bez námahy pomocí natáčení řídek pohonné jednotky a díky aretačnímu pedálu s ní nahradíte i funkci transportního kolečka. S touto sedačkou můžete během dlouhých přejezdů zvednout adaptér vzhůru a zajistit ho v této poloze, aniž byste museli cokoli držet. Sedačka kopíruje příčné nerovnosti pomocí uložení závěsu v silentblocích.

Sedačka BPR 2 vychází ze stávajícího sedáku BPR a je určena výhradně pro FD-2, FD-2H a PANTER RZS. Řízení je řešené pomocí dvojice pedálů, nosnost této sedačky je 110 kg.

Obě řízené sedačky vyžadují oproti běžným sedačkám na oji minimální síly při zatáčení a zároveň se s nimi díky přesně vedenému směru mnohem snadněji couvá. Práci na zpátečku využijete při nahrabování sena na svažitéch stráních. Všem zájemcům o přípojné sedačky doporučujeme shlédnout naše ukázková videa na stránkách www.dakr.com



Sedačka BP

- Vhodná pro práci na rovinách a ve svahu do 5°
- Nosnost 100 kg
- Praktický košík pro kanystr s benzínem
- Možnost prodloužení oje
- Vhodná pro Panter FD-2, FD-2H, FD-3, Panter RZS

4.980,-

obj. číslo: 01235.090



Řízená sedačka BPR

- Vhodná pro práci na rovinách a ve svahu do 10°
- Nosnost 130 kg
- Řízená zadní náprava, zatáčení pomocí řídek pohonné jednotky
- Vyžaduje minimální síly pro zatočení
- Odpružení pomocí tlumiče
- Pedál pro zajištění transportní polohy adaptéru (nahrazuje transportní kolečko)
- Praktický košík pro kanystr s benzínem
- Určeno výhradně pro Panter FD-3
- Chráněno užitným vzorem

9.980,-

obj. číslo: 01235.091



Řízená sedačka BPR 2

- Vhodná pro práci na rovinách a v mírném svahu do 5°
- Nosnost 110 kg
- Řízená zadní náprava, zatáčení pomocí dvojice pedálů
- Vyžaduje minimální síly pro zatočení
- Praktický košík pro kanystr s benzínem
- Vhodná pro Panter FD-2, FD-2H, Panter RZS
- Chráněno užitným vzorem

7.480,-

obj. číslo: 01235.092

2015/2016

Bubnová sekačka RZS-70K

- Záběr 69 cm
- S tímto nástavcem lze sekat vysokou i nízkou travu
- Sekačka pokládá trávu na pravou stranu do pokosu
- Výška strniště průměrně 3,5 cm
- Ochranný kryt v ceně
- Ocelový podběh na kuličkovém ložisku
- Možno dokoupit ochranný rám EU s boční plachtou
- Možno dokoupit čtyřnožový talíř
- Možno dokoupit sestavu talíře se splazy
- Určeno pro pohonné jednotky FD-2, FD-2H, FD-3, Panter RZS
- V přerostlé trávě stačí sekat 2-3x ročně

6.480,-

obj. číslo: 01235.021



**Standardní kryt
je součástí adaptéru**

DOPORUČENÉ SESTAVY POHONNÝCH JEDNOTEK PANTER A NÁSTAVCE RZS-70K



FD-2 + RZS-70K



FD-2H + RZS-70K



FD-3 + RZS-70K

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Ochranný rám RZS-70 EU

1.980,-

obj. číslo: 11200.937



Sestava talíře s kluzákem

Díky speciálnímu tvaru splazy je zvýšená životnost talířů.

Nůž se při nárazu skryje a síla se rozloží do míst upevnění.



1.290,-

obj. číslo: 41220.930

NÁZEV OBJEDNACÍ ČÍSLO	MOTOR	SEČENÍ	POJEZD	CENA
FD-2 + RZS-70K 01235.001	Briggs&Stratton 850 I/C Series 190 cm ³ , 6,5 HP, litinový válec, olejový filtr, olejové čerpadlo	Talíř s ocelovým podběhem, 3 nože, výška strniště 3,5 cm, záběr 69 cm, ochranný kryt	Tři rychlosti pojezdu (2,1 km/h + 3,0 km/h + 4,4 km/h), pevná náprava, šípová kola o průměru 420 mm	29.980,-
FD-2H + RZS-70K 01235.029		Talíř s ocelovým podběhem, 3 nože, nastavitelná výška strniště 2,5 - 4,5 cm, záběr 69 cm, ochranný kryt	Plynulá regulace vpřed i vzad (vpřed 0-6 km/h, vzad 0-3 km/h), diferenciál s automati. uzávěrkou, šípová kola o průměru 420 mm	37.480,-
FD-3 344 + RZS-70K 01236.000 + 01235.021	Briggs&Stratton Powerbuilt Series 3125, 344 cm ³ , 13,2 HP, litinový válec, el. Startér		Plynulá regulace vpřed i vzad (vpřed 0-10 km/h, vzad 0-5 km/h), diferenciál s uzávěrkou, šípová kola o průměru 480 mm	58.280,-

Adaptér dvoububnová sekačka RZS-121 pro pohonné jednotky Panther

Pro práci v nejnáročnějších podmínkách se nejlépe hodí Panther FD-3 s RZS-121. Dvoububnová sekačka má 2 žací talíře, které se točí proti sobě a nechávají pokos v jednom řádku. Každá dvoububnová sekačka trávu nejprve usekne a pak natlačí mezi rotory. U konkurenčních dvoububnových sekaček se záběrem menším než 100 cm často docházelo k zahlcení malého prostoru mezi oběma rotory a stroj pak přestával séct. RZS-121 je konstruována tak, že průchodná plocha, na které závisí to, zda stroj zvládne posect vysokou trávu, činí 400 x 250 mm. Díky tomuto řešení a výkonnému motoru pohonné jednotky si bez obav můžete troufnout i na hustou a prorostlou trávu vyšší než 1 metr. Tento stroj nezná limity a zvládá posekat i několik let nesečené zarostlé „louky“, kde jiné stroje nemají šanci; kvalitně zastřížené strniště je přitom samozřejmostí. Dráhy nožů na obou talířích se překrývají, jejich časování je řešeno převodovkou a řetězy, tím je zajištěno, že nedojde ke střetu nožů. Sekačka má na obou bubnech ocelové, na kuličkových ložiscích otočné podběhy, které určují výšku strniště. Adaptér RZS-121 je výkyvný, kopíruje tedy dokonale nerovnosti terénu i v příčném směru. Součástí adaptéru je ochranný rám s boční plachtou a vrchní sítí, který brání v odletu prskajících částic; zároveň však neznemožňuje pozorovat to, co zrovna sekáte. Adaptér je poháněn klínovým řemenem o šířce 17 mm.

Pro přejezdy na místo sečení doporučujeme dokoupení transportního kola TK121 nebo řízené bryčky BPR, která umožňuje zajištění nadzvednutého nástavce a Vy bez námahy pouze řídíte směr jízdy.



24.980,-

obj.č.: 01236.010

Dvoububnová sekačka RZS-121

ZVLÁŠTNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Transportní kolečko TK121



2.280,-

obj.č.: 01236.011



SESTAVY

Panther FD-3 344cm³ + RZS-121



Panther FD-3 500cm³ + RZS-121



Standardní kryt je součástí adaptéru

NÁZEV OBJEDNACÍ ČÍSLO	MOTOR	SEČENÍ	POJEZD	CENA
FD-3 344 + RZS-121 01236.020	Briggs&Stratton Powerbuilt Series 3125, 344 cm ³ , 13,2 HP, litinový válec, el. startér	Dva žací talíře s celoplošnými ocelovými podběhy, časování pomocí převodovky a řetězů, 2x 2 nože, výška strniště 3,5 cm, záběr 121 cm, ochranný kryt, kývné uložení adaptéru, možnost transportního kola	Plynulá regulace vpřed i vzad (vpřed 0-10 km/h, vzad 0-5 km/h), diferenciál s uzávěrkou, šípová kola o průměru 480 mm	75.280,-
FD-3 500 + RZS-121 01236.006	Briggs&Stratton Powerbuilt Series 4145, 500 cm ³ , 15,5 HP, litinový válec, el. startér			80.460,-

Adaptér čtyřdisková sekačka DZS-125 pro pohonné jednotky Panter

Od roku 2010 máme v nabídce adaptér DZS-125 vyvinutý naší firmou pro pohonné jednotky DAKR Panter RZS, FD-2, FD-2H a FD-3. Tento stroj chráníme Evropským průmyslovým vzorem a užitnými vzory. Jsme tedy jediní, kdo vyrábí diskový jednoosý žací stroj.

Jedná se o diskovou sekačku, která díky svému mimořádně nízkému odporu při sečení umožňuje záběr 125 cm i s 6,5Hp motorem. DZS-125 kombinuje výhody lištového i rotačního sečení. Sečení obstarává čtveřice oboustranně broušených noží poháněných řetězem v olejové vaně a usazených na střizných kolících. Tyto střizné kolíky chrání samotný převod před poškozením v případě nárazu do předmětů trčících ze země, které není možno nadjet (například trubka, pařez atd.). Pokud se na louce vyskytují krutiny, sekačka jimi projede bez jakékoliv závady. Samotný přesah nože je navržen tak, aby korespondoval s rychlostí pojezdu a sečnou rychlostí disků. **Tento stroj je určený pro sečení rozlehlých udržovaných luk pro účely sušení sena.** Výšku strniště je možno nastavit v rozmezí 2-5 cm, lišta je totiž výklopná.

Posečená tráva není nikam odhazována, padá a zůstává za strojem rozložena téměř v celé šíři pokosu. Není potřeba trávu před sušením nijak rozhazovat. Nedochází ani k vytřepávání travních semen.

SESTAVY

Čtyřdisková sekačka DZS-125



FD-2 + DZS-125



21.980,-
obj.č.: 01236.015



FD-2H + DZS-125



FD-3 + DZS-125



NÁZEV OBJEDNACÍ ČÍSLO	MOTOR	SEČENÍ	POJEZD	CENA
FD-2 + DZS-125 01236.016	Briggs&Stratton 850 I/C Series 190 cm ³ , 6,5 HP, litinový válec, olejový filtr, olejové čerpadlo	Sečení pomocí čtveřice speciálních noží, časování řetězem, ochrana přetížení pomocí střizných kolíků, nastavitelná výška strniště 2-5 cm, záběr 125 cm, kývné uložení adaptéru, možnost transportního kola	Tři rychlosti pojezdu (2,1 km/h + 3,0 km/h + 4,4 km/h), pevná náprava, šípová kola o průměru 420 mm	45.460,-
FD-2H + DZS-125 01236.013			Plynulá regulace vpřed i vzad (vpřed 0-6 km/h, vzad 0-3 km/h), diferenciál s automat. uzávěrkou, šípová kola o průměru 420 mm	52.980,-
FD-3 500 + DZS-125 01236.019	Briggs&Stratton Powerbuilt Series 3125, 344 cm ³ , 13,2 HP, litinový válec, el. startér		Plynulá regulace vpřed i vzad (vpřed 0-10 km/h, vzad 0-5 km/h), diferenciál s uzávěrkou, šípová kola o průměru 480 mm	75.960,-

MULČOVÁNÍ

Adaptér cepákový mulčovač MC-100 pro pohonné jednotky Panter

Cepákový mulčovač MC-100 je určený do nejnáročnějších podmínek. Mulčovač MC-100 je schopen mulčovat trávu vysokou i přes 1 m. Výrazně lépe odolává nárazům do různých kamenů a jiných pevných překážek, než jiné typy sekaček a mulčovačů. Rovněž lépe zvládá mulčování náletových křovin. Žací ústrojí je tvořené horizontálním rotorem s 36 výkyvně uloženými speciálními noži. Výška strniště je nastavitelná v rozmezí 3-12 cm pomocí seřízení pojezdového válce. Mulčovač MC-100 zůstává po spojení s pohonnou jednotkou FD-3 příčně výklopný, kopíruje tedy dobře nerovnosti terénu a je dostatečně stabilní i v kopcovitém terénu. Žací ústrojí je kapotováno ocelovým plechem, který minimalizuje možnost úletu kamínků, dřeva a dalších předmětů, které se mohou v prostoru sečení vyskytnout.



PANTER



Cepákový mulčovač MC-100

- Záběr 100 cm
- Sečení pomocí 36 speciálních výkyvných nožů (18Y)
- Pohon žacího ústrojí kuželovou převodovkou a klínovým řemenem
- Výkyvné uložení adaptéru kopírující terén
- Možnost nastavení výšky strniště (3-12 cm) pomocí seřízení pojezdového válce
- Vyvažovaný hřídel
- Určeno pro pohonné jednotky FD-3
- Zvládne posekat roční porost i nálety

29.980,-

obj. číslo: 01236.008



Ukázka sestavy
FD-3 344cm³ + MC-100

81.780,-



Ukázka sestavy
FD-3 500cm³
+ rozšíření + MC-100

88.760,-

NÁZEV	MOTOR	MULČOVÁNÍ	POJEZD	CENA
FD-3 344 + MC-100	Briggs&Stratton Powerbuilt Series 3125, 344 cm³, 13,2 HP, litinový válec, el. startér	Sečení pomocí 36 speciálních nožů (18Y), pohon žacího ústrojí kuželovou převodovkou a klínovým řemenem, nastavitelná výška strniště 3-12 cm, záběr 100 cm, kývné uložení adaptéru	Plynulá regulace vpřed i vzad (vpřed 0-10 km/h, vzad 0-5 km/h), diferenciál s uzávěrkou, šípová kola o průměru 480 mm, rozchod kol 760 mm	81.780,-
FD-3 500 + MC-100 + rozšíření	Briggs&Stratton Powerbuilt Series 4145, 500 cm³, 15,5 HP, litinový válec, el. startér		Plynulá regulace vpřed i vzad (vpřed 0-10 km/h, vzad 0-5 km/h), diferenciál s uzávěř., šípová kola o průměru 480 mm, rozšíření nápravy, rozchod kol 940 mm	88.760,-

Adaptér mulčovač M-70 pro pohonné jednotky Panter

Jednonožovým mulčovačem M-70 můžeme sekat trávu vysokou 20–50 cm. Stroj má speciální mulčovací nůž, který trávu dokonale rozdrť. Aby nedocházelo k ucpávání mulčovacího prostoru je skříň mulčovače vybavena zadním výhozem. Rozdrčená tráva (mulč) zůstává na pozemku. Nastavení výšky strniště se provádí centrálně pákou v 8-mi polohách, a to v rozmezí 4 – 12 cm. Záběr stroje činí 71 cm. Tento adaptér lze připojit k pohonným jednotkám FD-2, FD-2H, Panter RZS i FD-3. Záběr stroje je volen tak, aby ho bylo možné provozovat s pohonnými jednotkami o výkonech od 6,5 Hp a zároveň, aby konstrukční šířka stroje umožnila mulčování v sadech a mezi stromy, kde by průjezd s většími mulčovači nebyl možný.



Mulčovač M-70

- Záběr 71 cm
- Sečení pomocí speciálního mulčovacího nože
- Centrální nastavení výšky strniště (4-12 cm)
- Určeno pro pohonné jednotky FD-2, FD-2H, FD-3, Panter RZS
- Mulčování 3x ročně

9.980,-

obj. číslo: 01235.052



Ukázka sestavy
FD-2 + M-70

35.460,-



Adaptér dvounožový mulčovač M-121 pro pohonné jednotky Panter

Zvýšení záběru mulčovače si vyžádalo zcela novou konstrukci stroje. Od roku 2012 prodáváme dvounožový mulčovač M-121. Tento mulčovač zanechává strniště jako zahradní traktory. Hodí se pro sečení otav, udržovaných luk, městské zeleně a všude, kde chcete nechat hezké strniště porostu. Časování nožů je zajištěno pomocí řetězů tak, aby se dráhy nožů vzájemně překrývaly. Tohle řešení máme chráněno užitným vzorem. Výška strniště se nastavuje v rozmezí 4-10 cm a je dána natočením kliky, která se v potřebné výši vždy zaaretuje. Náprava mulčovače je opatřena foukanými koly o průměru 260 mm. Mulčovač M-121 zůstává po spojení s pohonnou jednotkou FD-3 příčně výklopný, kopíruje tedy dobře nerovnosti terénu a je dostatečně stabilní i v kopcovitém terénu. Tato kombinace FD-3 + M-121 je nejvýkonnější kombinací pro sečení velkých pozemků jako jsou louky a pastviny.

Dvounožový mulčovač M-121

- Záběr 121 cm
- Sečení pomocí 2 speciálních mulčovacích nožů
- Pohon žacího ústrojí převodovkou a řetězem
- Výkyvné uložení adaptéru kopírující terén
- Centrální nastavení výšky strniště (3-10 cm)
- Zanechává strniště jako zahradní traktory
- Určeno pro pohonné jednotky FD-3
- Mulčování 3x až 4x ročně

26.980,-


obj. číslo: 01236.005



Ukázka sestavy
FD-3 + M-121 + BPR

93.940,-

OBRACENÍ A HRABÁNÍ

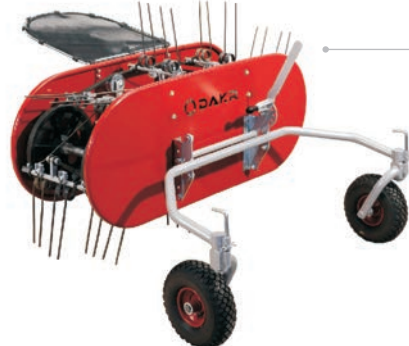

Adaptér pásový obračec OP-114

- Záběr 90 cm
- Slouží k obracení a shrabování trávy i sena
- 5 poloh výškového nastavení
- Otočná náprava s foukanými koly
- Možnost zajištění přímého směru jízdy
- Určeno pro pohonné jednotky FD-2, FD-2H, FD-3, Panter RZS

16.980,-

obj. číslo: 01235.180



ODKLÍZENÍ SNĚHU



Adaptér sněhová fréza SF-70

- Záběr 69 cm
- Slouží k odklizení čerstvě napadaného sněhu
- Dvě rychlosti otáčení vyhazovací lopatky
- Zvládne i mokrý sníh
- Stranové natáčení komínku
- Nastavitelné splazy
- Převod pomocí šnekové převodovky a řetězu
- Určeno pro pohonné jednotky FD-2, FD-2H, FD-3, Panter RZS

13.980,-

obj. číslo: 01235.071



ZAHRADNÍ PRÁCE

Rotační kypřič ROT

Rotavátor Vám dobře poslouží na jaře i na podzim. Na začátku sezóny s ním nakypříte záhony k sázení a na podzim zapracujete hnůj, či jiné hnojivo do půdy. Na rozdíl od jednoúčelových strojů je rotavátor ROT převodován mnohem více do rychla, jeho účinnost je tedy mnohem vyšší a práce s ním rychlejší. Je používán i profesionálními zahradníky ke srovnávání terénu při dokončovacích pracích na zahradách. Součástí stroje je 5 kg závaží, radlička a výztuha řídítek pro FD-2. Při zpracovávání do větších hloubek a u těžších půd doporučujeme přidat další závaží. Rotavátor je sestaven ze 6 hvězdic o průměru 30 cm a záběru 80 cm, po zúžení na 4 hvězdice je záběr 54 cm.



Rotační kypřič ROT

- Záběr 80 cm
- Převod pomocí šnekové převodovky
- Součástí rotavátoru je závaží a radlička
- Určeno pro pohonné jednotky FD-2, FD-2H, FD-3, Panter RZS

14.890,-

obj. číslo: 01235.130



DRČENÍ VĚTVÍ

Drtič zahradního odpadu DV-70

Drť lze přímo v lese, ve vinicích nebo na zahradě bez nutnosti přívodu elektrické energie všechny větve o průměru do 4,5 cm. Díky speciálnímu tvaru hrdla můžete likvidovat i rozsochovité větve. Rozsekaný odpad pak pohodlně použijete pro mulčování, do kompostu, nebo jako palivo.



Drtič zahradního odpadu DV-70

- Drť do průměru 4,5 cm
- Vhodné pro čerstvé i suché větve
- Určeno pro pohonné jednotky FD-2, FD-2H, FD-3, Panter RZS
- Zvládne zpracovat 0,25 m³/h

6.980,-

obj. číslo: 01235.082



Podvozek říditelného vozíku KOR-220

- Univerzální podvozek pro nástavby KP, KD, NB (korba plná, korba na dříví, nosič bedýnek)
- Vhodné i do náročnějšího terénu, vynikající manévrovatelnost
- Řízená náprava
- Nosnost 220 kg
- Snadné zatáčení pomocí páky řízení nebo řídítek
- Určeno pro pohonné jednotky FD-2, FD-2H, FD-3, Panter RZS

4.890,-

obj. číslo: 01235.122



PŘÍSLUŠENSTVÍ

Plná sklápěcí korba KP

3.480,-

obj. číslo: 01235.183



Korba na metrové dříví KD

2.890,-

obj. číslo: 01235.185



Korba na zelinářské přepravky NB

1.980,-

obj. číslo: 01235.189



Ceny korb jsou uvedené bez ceny podvozku KOR-220.

Vozík VD-100

- Podvozek s volně otočnými koly a plechovou vyklápěcí korbou
- Nosnost 100 kg
- Určeno pro pohonné jednotky FD-2, FD-2H, FD-3, Panter RZS

3.290,-

obj. číslo: 01235.031



Vozík Vares HV 220/S

Jedná se o brzděný sklápěcí přívěs se sedákem a provozní i parkovací brzdou. Korba má odnímatelné zadní čelo. Vozík má foukaná kola s terénním dezénem a odrazky. K přívěsu je možné dokoupit technický průkaz. Díky tomu je možné tento přívěs s pohonnými jednotkami FD-2, FD-2H, Panter RZS a FD-3 provozovat dle platné legislativy i na veřejných komunikacích.

Vozík Vares HV 220/S

- Vyklápěcí korba s odnímatelným čelem
- Parkovací a provozní brzda
- Určeno pro pohonné jednotky FD-2, FD-2H, FD-3, Panter RZS



9.990,-

obj. číslo: 140130



ZAMETÁNÍ A ČIŠTĚNÍ KOMUNIKACÍ



Adaptér válcový zametací kartáč SB 110

- Záběr 110 cm
- Slouží k odmetání nečistot i sněhu
- Dvě rychlosti otáčení kartáče (letní a zimní provoz)
- Průměr kartáče 40 cm
- Stranové natáčení kartáče z místa obsluhy
- Dvě výškově stavitelná pojezdová kola
- Převod pomocí šnekové převodovky a klínového řemene
- Možno dokoupit sběrací nádobu
- Určeno pro pohonné jednotky FD-2, FD-2H, FD-3, Panter RZS

24.980,-

obj. číslo: 01235.145



Sběrná nádoba SB110-C

- Nerezový plášť
- Velká kola
- Objem nádoby 54 litrů

7.560,-

obj.č.: 01235.146



Adaptér rotační kartáč Laski ZK 8500

- Záběr 90 cm
- Slouží k čištění obrubníků, sněhu z chodníku či soklů podél zdi
- Není vhodný pro čištění ploch
- Dva druhy zametacích kartáčů (PPL, PPL + Fe)
- Výškové nastavení pomocí pojezdového kola
- Určeno pro pohonné jednotky FD-2, FD-2H, FD-3, Panter RZS



12.980,-

obj. číslo PPL: 01235.142
obj. číslo PPL+Fe: 01235.141

ZVLÁŠTNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Shrnovací radlice RAP-85

2.480,-

obj. číslo: 01235.040



Shrnovací radlice RAP-100

3.980,-

obj. číslo: 01235.041



Řetězy FD-2, FD-2H, Panter RZS

2.200,-

obj. číslo: 10100.081



Řetězy FD-3

2.200,-

obj. číslo: 10100.082



Zametačí kartáč SB85 je určený k zametání nečistot, listů, sněhu atd. Tento stroj nalezne široké využití po celý rok. Díky záběru 85 cm s ním efektivně vyčistíte větší plochy parkovišť, ale projedete s ním i užšími místy chodníků, kolem domů atd. Válec kartáče se otáčí proti směru jízdy, odmetený materiál je odmetán směrem vpřed, popřípadě do nerezového zachytného boxu, čímž dochází k výraznému snížení prašnosti. Zametačí kartáč SB85 se ovládá pomocí dvojice pák na řídítkách. Spouštění pojezdu i kartáče se děje nezávisle na sobě. Rychlost pojezdu se volí řadicí pákou na řídítkách. Prodlouženou pákou polohovadla se z místa obsluhy nastavuje příčné natočení kartáče, tedy směr kam má být odmetán zametáný materiál, k dispozici je celkem 5 poloh stranového natočení. Kartáč má průměr 40 cm, to zajišťuje lepší odhoz i vyšší vrstvy sněhu. Díky volbě dvou rychlostí otáček zametačího kartáče lze dosáhnout efektivního využití stroje. Nízké otáčky jsou vhodné pro letní provoz (sníží prašnost, zvyšují životnost štětín), vysoké otáčky lze využít pro zimní údržbu při odmetání sněhu, sníž se díky vyšší rychlosti odhazuje do větších vzdáleností.

Zametačí kartáč SB85

- Profi motor Briggs&Stratton I/C 850 s litinovou vložkou válce, olejovým čerpadlem a olejovým filtrem
- Litinová vložka válce a olejové čerpadlo
- Automatický sytič se snadným startem i v zimním období
- Nízké vibrace díky uložení motoru na silentblocích
- Kompaktní konstrukce vhodná pro použití i ve stísněném prostoru
- Přesah válcových kartáčů s možností stranového natočení zajišťuje dokonalé vyčištění i hůře přístupných míst
- Záběr 85cm
- Průměr kartáče 40 cm
- 2 rychlosti otáčení kartáče letní/zimní
- 3 rychlosti pojezdu, snadné řazení na řídítkách, převodovka s ozubenými koly
- Možnost připojení sběrné nádoby SB85-C
- Profesionální foukané podpěrné kolo nastavitelné klikou

novinka!

39.800,-

obj. číslo: 01234.000



ZVLÁŠTNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Sběrná nádoba SB85-C

- Nerezové provedení
- Velké průměry kol
- Objem 43 litrů

7.050,-

obj. číslo: 01234.001



PŘÍSLUŠENSTVÍ K ZAHRADNÍM TRAKTORŮM



Šroubový zvedák

Tímto typem zvedáku se zahradní traktor vyzdvihne za zadní nebo přední nápravu. Zdvihání zajišťuje vysokopevnostní šroub a matice.



2.560,-

obj. číslo: 01235.165

Max. nosnost zvedáku: 350 kg
Hmotnost zvedáku: 12,5 kg

Kolébkový zvedák

Hlavní výhodou tohoto zvedáku je perfektní manipulace a uskladnitelnost. Používá se podobným způsobem jako kolébka vybavená zvedací tyčí. Po použití se může rozložit na čtyři díly, takže zabírá velmi málo prostoru.



1.960,-

obj. číslo: 01235.160

Max. nosnost zvedáku: 220 kg
Hmotnost zvedáku: 12 kg



Cepákový mulčovač MCT

Pracovní nástavec cepákový mulčovač MCT je výměnné zařízení pro zahradní traktory SECO Starjet. Mulčovač drtí trávu pomocí žacího rotoru, ke kterému jsou připevněny speciálně tvarované mulčovací nože 18Y. Žací rotor je zakrytován pevnými kryty. Přední část pevného krytu lze při údržbě vyklopit. V přední části mulčovače je nárazník, který slouží jako bezpečnostní bariéra a současně jako manipulační úchyt. Žací rotor s noži je poháněn klínovým řemenem umístěným v bočním krytu. Spouštění rotoru se provádí napínákem, který je ovládaný pákou upevněnou na zdvihací páce předního adaptéru. Hnací řemenice tohoto převodu je pomocí předlokové hřídele napojena k řemenici ve středu adaptéru, která je klínovým řemenem poháněná od hnací řemenice na podvozku traktoru. V zadní části pracovního nástavce je výškově stavitelný opěrný válec, jenž určuje výšku strniště.



Cepákový mulčovač MCT

- Záběr 100 cm
- Sečení pomocí 36 speciálních výkyvných nožů (18Y)
- Výkyvné uložení adaptéru kopírující terén
- Vyvažovaný hřídel
- Vhodné pro traktory SECO STARJET vybavené předním univerzálním závěsem
- Zvládne posekat roční porost i nálety

29.980,-

obj. číslo: 01236.009

PŘÍSLUŠENSTVÍ K ZAHRADNÍM TRAKTORŮM

Pokud potřebujete léty prověřený a vysoce kvalitní stroj pro obdělávání půdy, úklid a sečení, pak naše stavebnice RZS je pro vás tím pravým řešením. V otázce sečení neváhejte, pro naše zákazníky nabízíme dvě mimořádně povedené aplikace. Tou první je osvědčená bubnová sekačka RZS-69, která našla majitele už u 19-ti tisíc spokojených zákazníků. Druhou aplikací je upravený podvozek Panter RZS, který zvládá nejen sečení, ale mnoho dalších prací.

Motorové jednotky pro stavebnici RZS

Základem celé stavebnice jsou motory, vybavené automatickou odstředivou spojkou o průměru 80 mm. Již osvědčenou a tradiční hnací jednotku představují dvoutaktní motory JIKOV. Jejich výhodou je velmi jednoduchá údržba a spolehlivost. Čtyřtaktní motory HONDA vynikají především moderní konstrukcí s ventilovým rozvodem OHC, nízkou spotřebou a svahovou dostupností až 25°. Ceny motorů jsou uvedeny bez rukojetí.

Dvoutaktní motor JIKOV



Čtyřtaktní motor HONDA



Čtyřtaktní motor BRIGGS&STRATTON



	Jikov 1453 Iskra	Jikov 1454 DV Vape	Jikov 1447 DV Iskra	Honda GCV 160E	Honda GCV 190E	Briggs&Stratton Series 850 I/C
TYP	2 takt			4 takt		
OBSAH VÁLCE	133 cm ³	133 cm ³	153 cm ³	160 cm ³	190 cm ³	190 cm ³
PROVEDENÍ VÁLCE	Litínový	Litínový	Litínový	Hliníkový	Hliníkový	Litínový
VÝKON	4,7 HP	4,7 HP	5,2 HP	5,5 HP	6,5 HP	6,5 HP
PALIVO	Natural 95 + olej			Natural 95		
SPOJKA	Všechny motory jsou osazeny odstředivou spojkou o průměru 80 mm s uchycením na stroje DAKR, Terra a Vari					
DALŠÍ VLASTNOSTI	Kontaktní zapalování	Elektronické zapalování	Kontaktní zapalování	Nízká spotřeba paliva	Nízká spotřeba paliva	Olejové čerpadlo a filtr
OBJEDNACÍ ČÍSLO	110020	110231	110313	810018	810023	810009
CENA	11.950,-	13.990,-	13.950,-	13.480,-	16.200,-	16.200,-

Vodicí rukojeti k motorům

Motory je možno osadit jednoduchými řidítky Dakr 01 nebo masivními UR 201. Jednoduchá trubková řidítka Dakr 01 nemají možnost nastavení a jsou vhodná pouze pro sečení. Profi rukojeti UR 201 mají výškové i stranové nastavení a výborně se hodí pro všechny typy prací. Jsou vybaveny bezpečnostním vypínačem zapalování.

Řidítka Dakr 01



584,-
obj. číslo: 01101.010

3.760,-

obj. číslo: 01102.011



Řidítka UR 201

Páka ovládání pojezdu se zajištěním na UR 201

350,-

obj. číslo: 41000.097

Obraceč OP-111

Ke každé sekačce RZS-69 připojíte obraceč OP-111, který má výkon srovnatelný s prací čtyř lidí. Můžete s ním shrabovat čerstvě posekanou trávu i obracet nebo hrabat seno.

Max. šířka záběru: cca 70 cm
Max. výkon: 1400m²/hod
Hmotnost: 16 kg
Určeno jako nástavec pro sekačky RZS 69W a RZS 69V

Cena bez podvozku:

7.880,-

obj. číslo: 01235.110

Sekačka RZS-69

Sekací podvozek RZS-69 je naším osvědčeným výrobkem. Se záběrem 69 cm si můžete troufnout klidně na hektar a více. Sekačka má lehký trubkový rám, pojezd je řešen šnekovou převodovkou v kluzných saních. Žací disk je vybaven třemi oboustrannými noži a plastovým podběhem, dělená hřídel umožňuje použít jako příslušenství obraceč sena OP-111.



13.940,-



Sekačka RZS-69

Víceúčelový podvozek Panter RZS

Tento podvozek je podrobně popsán v kapitole Panter na straně 8 včetně všech nástavců, které lze připojit. Je vhodný pro majitele motorů s odstředivou spojkou o průměru 80 i 120 mm, která se používala u stavebnic Agzat, Terra, Vari, Dakr, Jikov a dalších.



Ukázka sestavy
Panter RZS+RZS-70

19.890,-

obj. číslo 2takt: 01235.003
obj. číslo 4takt: 01235.002
obj. číslo: Agzat 2takt 01235.006
obj. číslo: Agzat 4takt 01235.007



Sekačka Panter RZS

Standardní kryt je součástí adaptéru

	RZS-69/W 2T	RZS-69/W 4T	RZS-69/W 2TA	RZS-69/W 4TA	RZS-69/W 2T 1:20
ZÁBĚR	Žací talíř s menším podběhem, 3 nože, záběr 69 cm				
POJEZD	Vypínatelný pojezd 1 rychlost 2,0 - 2,7 km/hod				
KOLA	Velká foukaná kola (duše plášť) průměr 420 mm				
SPOJKA PRŮMĚR	80 mm Terra, Vari		120 mm Agzat		80 mm Terra, Vari
PRO MOTORY	2 takt	4 takt	2 takt	4 takt	2 takt
OBJ.ČÍSLO	01221.013	01223.013	01222.013	01222.014	01221.010
CENA	13.940,-	13.940,-	13.940,-	13.940,-	13.940,-

	RZS-69/V 2T	RZS-69/V 4T	RZS-69/V 2TA	RZS-69/V 4TA
ZÁBĚR	Žací talíř s menším podběhem, 3 nože, záběr 69 cm			
POJEZD	Vypínatelný pojezd 1 rychlost 2,0 - 2,7 km/hod			
KOLA	Velká plnopryžová kola průměr 410 mm			
SPOJKA PRŮMĚR	80 mm Terra, Vari		120 mm Agzat	
PRO MOTORY	2 takt	4 takt	2 takt	4 takt
OBJ.ČÍSLO	01221.012	01223.012	01222.012	01222.011
CENA	13.940,-	13.940,-	13.940,-	13.940,-

	Panter RZS 2T	Panter RZS 4T	Panter RZS 2TA	Panter RZS 4TA
PRACOVNÍ ADAPTÉRY	Sekačky RZS-70 a DZS-125, mulčovač M-70, obraceč OP-114, fréza na sněh SF-70, zametací kartáče SB-110 a ZK-8500, radlice na sněh RAP-85 a RAP-100, vozíky KOR-220, KOR-100 a HV-220, rotávátor ROT, drtič větví DV-70			
POJEZD	Mechanická převodovka, 3 rychlosti 2,1 + 3,0 + 4,4 km/hod			
KOLA	Velká foukaná kola 420 mm, pevná náprava			
SPOJKA PRŮMĚR	80 mm Terra, Vari		120 mm Agzat	
PRO MOTORY	2 takt	4 takt	2 takt	4 takt
OBJ.ČÍSLO	01235.003	01235.002	01235.006	01235.007
CENA	19.890,-	19.890,-	19.890,-	19.890,-

S tímto vozíkem lze převážet popelnice, dřevo v koši, popel v sudu, přepravky s ovocem, nákupní tašky, sedačky z auta a mnoho dalších věcí. Jednoduchým způsobem ho lze přestavět na radlici a v zimě prohrnovat sněh. Dobře se s ním jezdí po chodnících a cestách, ale také po trávě, nepevných plochách či přes různé schody a terénní nerovnosti, protože má velká foukaná kola. Má řadu otvorů v různých výškách na háčky, které se umísťují vždy do polohy, aby se daly dobře uchytit nejrůznější nádoby. Pro přesné nastavení výšky radlice nad terénem slouží výškově regulovatelné pojezdové kolečko. Tento nenápadný výrobek usnadní spoustu každodenní námahy.

**Cena vozíku
bez radlice:**

2.990,-

obj. číslo: 01235.049

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Radlice

2.480,-

obj. číslo: 01235.047



PLOVOUCÍ ČERPADLO FP

Plovoucí čerpadlo FP

- Profi motor Briggs&Stratton I/C 850 s litinovou vložkou válce, olejovým čerpadlem a olejovým filtrem
- Maximální výtlačná výška 15m
- Maximální průtok 900 l/min
- Koncovka pro požární hadici B75
- Hmotnost 32 kg
- Nerezová hřídel

novinka!

15.800,-

obj. číslo: 01234.100



Čerpadlo je určené zejména pro čerpání kalné a znečištěné vody při záplavách, pro odčerpávání vodních lagun z polí, nádrží a pod. Čerpadlo se vyznačuje vysokou odolností proti ucpání od materiálů, které se běžně vyskytují ve vodě při záplavách jako je listí, tráva, sáčky apod.



ROZMETADLA PRO ROZPROSTÍRÁNÍ ZEMINY



Naše ručně tlačená rozmetadla jsou určena především pro práce spojené se zakládáním trávníků ve velkých zahradách, na fotbalových a golfových hřištích, v parcích a jiných plochách, kde je velmi důležitým činitelem krásný vzhled trávníku. Při konstrukci jsme dbali na to, abychom vyvinuli opravdu profesionální stroj, který rovnoměrně rozprostře směs zeminy s pískem po ploše. Většinu zkoušek jsme proto provedli v Anglii, kde se specialisté zabývají přímo zakládáním velmi kvalitních trávníků. Pro naše zákazníky nabízíme dvě provedení. Veškeré prvky jsou u nich stejné, odlišují se pouze šíří záběru a velikostí kol.



KRR

12.980,-

obj. číslo: 01021.030



KRRJ

10.980,-

obj. číslo: 01021.035

	KRR - Green Wizard 70	KRRJ - Green Wizard 40
OBJEM ZÁSOBNÍKU	180 litrů	100 litrů
MAX. HMOTNOST MATERIÁLU V ZÁSOBNÍKU	200 kg	120 kg
PRACOVNÍ ŠÍŘKA	70 cm	40 cm
CELKOVÁ ŠÍŘKA ROZMETEČE	1010 mm	700 mm
HMOTNOST PRÁZDNÉHO ROZMETEČE	40 kg	30 kg
VNĚJŠÍ PRŮMĚR KOL	410 mm	300 mm

ROZMETADLA SOLÍ A GRANULOVANÝCH HNOJIV

Tyto rozmetače můžete používat po celý rok. V létě s nimi můžete hnojit, v zimě je naopak používat jako sypač při údržbě chodníků a cest. A navíc – ani sůl rozmetači nic neudělá, s výjimkou KRH 01E je rozmetací mechanismus vyroben z nerezových materiálů. Údaje o množství vysypávané soli jsou uvedeny pro britskou granulovanou sůl na ošetření cest BS 3247.



KRH 01E – Budget Matterhorn

Nejlevnější rozmetač určený především pro domácnosti a malé provozovny.

3.480,-

obj. číslo: 01021.029

Kapacita zásobníku: 25 kg soli
Pohon rozmetacího zařízení: pozinkovaný ozubený převod
Systém rozsypu: rotační rozmetací talíř, speciální aktivátor
Pracovní rychlost: 1-4 km/hod
Max. pracovní šířka: 1-3 m
Množství soli na m²: regulovatelné do 63g/m²
Ošetřená plocha s plným zásobníkem: 400-625 m²
Doporučení: pro domácnosti a malé provozovny



KRH 01 – Matterhorn

KRH 01 zvládne ošetřit až 625 m² na plný zásobník. Šíře posypu je cca 3metrový pás a zvládne jak hnojit, tak sypat v zimě. Doporučujeme použít u rodinných domků, obchodů nebo jiných malých provozoven. Pohon sypače je řešen od kol jednoduchým ozubeným převodem z nerez oceli.

4.380,-

obj. číslo: 01021.028

Kapacita zásobníku: 25 kg soli
Pohon rozmetacího zařízení: nerezový ozubený převod
Systém rozsypu: rotační rozmetací talíř, speciální aktivátor
Pracovní rychlost: 1-4 km/hod
Max. pracovní šířka: 1-3 m
Množství soli na m²: regulovatelné do 63g/m²
Ošetřená plocha s plným zásobníkem: 400-625 m²
V ceně plastové víko na zásobník
Hmotnost prázdného rozmetače: 8 kg
Doporučení: pro domácnosti, benzinové pumpy a areály firem do 2000 m²

KRH 02 – Mont Blanc

Profi provedení zvládne na jeden plný zásobník ošetřit až 1000 m² při šíři posypu až 4,5 metru. Kapacita zásobníku je rovných 40 kg, což dělá ze stroje výkonného pomocníka pro údržbu cest nebo ploch ve středně velkých firmách nebo parkovišť u obchodních domů. Pohon sypání je řešen od kol kuželovou převodovkou. Při přejezdu je možné náhon rozmetání vypnout pomocí zajištění v nábojích kol.



12.980,-

obj. číslo: 01021.027

Kapacita zásobníku: 40 kg soli
Pohon rozmetacího zařízení: kuželová převodovka
Systém rozsypu: rotační rozmetací talíř, speciální aktivátor
Pracovní rychlost: 1-4 km/hod
Pracovní šířka: 1-4,5 m
Množství soli na m²: regulovatelné do 90g/m²
Ošetřená plocha s plným zásobníkem: 550-1000 m²
Hmotnost prázdného rozmetáče: 22 kg
Doporučení: pro menší obce a areály firem nad 2000 m²



KRH 06 – Olympus Turbo

Robustní profi varianta pro vysypávání na přesně vymezený pás o šířce 70 cm s dvojnásobnou kapacitou a širšími koly ve srovnání s KRH 05.



12.980,-

obj. číslo: 01021.031

Kapacita zásobníku: 80 kg soli
Pohon rozmetacího zařízení: mechanický od kol
Systém rozsypu: liniové sypání v přesné šířce
Pracovní rychlost: 1-4 km/hod
Pracovní šířka: 70 cm
Množství soli na m²: regulovatelné do 30-100g/m²
Ošetřená plocha s plným zásobníkem: 800-2650 m²
Hmotnost prázdného rozmetáče: 37 kg
Doporučení: pro obce a další profesionální použití

Tažené rozmetáče

Tato provedení rozmetáčů jsou podobně jako vozíky tažena za automobilem nebo zahradním traktorem. Pohon je od kol řešen převodovkou v olejové lázni, přičemž jej lze vypnout. Zásobník je z polyetylenu, který je velmi odolný proti mechanickému poškození i extrémním klimatickým teplotám. Exponované části přicházející do styku se solí jsou vyrobeny z nerezové oceli.

KRH 03 – Everest

Méně výkonný rozmetací stroj je vybaven zásobníkem na 150 kg materiálu. Hmotnost prázdného sypače je 65 kg a svojí koncepcí je vhodný pro ošetřování areálů středně velkých firem a parkovišť. Na plný zásobník zvládne ošetřit až 6000 m².



24.500,-

obj. číslo: 01021.019

Kapacita zásobníku: 150 kg soli
Pohon rozmetacího zařízení: kuželová převodovka
Systém rozsypu: rotační rozmetací talíř, speciální aktivátor
Pracovní rychlost: taženo vozidlem do max. 10 km/hod
Pracovní šířka: 3-6 m
Množství soli na m²: regulovatelné 25-75g/m²
Ošetřená plocha s plným zásobníkem: 2000-6000 m²
V ceně ocelové síto na zásobník
Hmotnost prázdného rozmetáče: 65 kg
Doporučení: pro obce a areály firem

KRH 03 – Everest se sedačkou

Tento stroj je vhodný pro připojení za pohonnou jednotku Panter FD-2, FD-2H, Panter FD-3, popř. za jiný jednoosý malotraktor.



Cena bez pohonné jednotky

29.890,-

obj. číslo:
01022.001

Kapacita zásobníku: 150 kg soli
Pohon rozmetacího zařízení: kuželová převodovka
Systém rozsypu: rotační rozmetací talíř, speciální aktivátor
Pracovní rychlost: taženo vozidlem do max. 10 km/hod
Pracovní šířka: 3-6 m
Množství soli na m²: regulovatelné 25-75g/m²
Ošetřená plocha s plným zásobníkem: 2000-6000 m²
V ceně ocelové síto na zásobník
Hmotnost prázdného rozmetáče: 78 kg
Doporučení: pro obce a areály firem



ROZMETADLA

KRH 04 – Fuji

Tento rozmetáč je velmi výkonný, na plnou náсыpkou dokáže ošetřit až 10000 m². Sypač je vybaven světlý a výstražným majákem.



38.990,-

obj. číslo: 01021.021

Kapacita zásobníku: 250 kg soli
Pohon rozmetacího zařízení: kuželová převodovka
Systém rozsypu: rotační rozmetací talíř, speciální aktivátor
Pracovní rychlost: taženo vozidlem do 15 km/hod
Pracovní šířka: 3 - 6 m
Množství soli na m²: regulovatelné 25-75g/m²
Ošetřená plocha s plným zásobníkem: 3300 - 10 000 m²
V ceně ocelové síto na zásobník
Hmotnost prázdného rozmetáče: 95 kg
Doporučení: pro obce a areály firem

Osvědčení ke KRH 04 - Fuji pro provoz na veřejných komunikacích

K rozmetáči KRH 04 – Fuji dodáváme doplňkovou sadu odrazových desek a dalších bezpečnostních prvků, díky kterým lze rozmetáč provozovat na veřejných komunikacích a je k němu vydáváno technické osvědčení. Touto sadou lze rozšířit všechny stávající KRH 04.



Cena rozšiřující sady:

6.000,-

obj. číslo: 01200.015

KRH 07 – K2

Cena KRH 07 – K2:

77.600,-

obj. číslo: 01021.032



Profesionální rozmetáč, který na pás široký 150 cm vysypává sůl. Množství vysypávaného materiálu lze plynule regulovat. Ve vnitřním prostoru zásobníku jsou profilované válce, které podávají vysypávaný materiál. Tyto válce jsou poháněny převodem od kol rozmetadla. Při přejezdu na místo sypání lze tyto válce pákou vypnout. KRH 07 má elektroinstalaci pro směrová a obrysová světla, která se připojuje do automobilové zásuvky pro přívěsné vozíky. Dále má dvě pomocná nastavitelná kola, která slouží k tomu, aby bylo možné s rozmetáčem manipulovat i samostatně bez připojení k tažnému vozidlu. V horní části zásobníku je síto, které brání propadu velkých zmrzlých či slepených kusů posypového materiálu. Rozmetáč v základním provedení je určen pro nesení na trojbodovém závěsu traktoru. Jako příslušenství lze dokoupit oje s koncovkou pro tažné zařízení automobilů a oko pro připojení za travní traktor. Rovněž je možno dokoupit maják.

Cena tažného zařízení pro KRH 07 – K2: **3.450,-**

Cena výstražného majáku pro KRH 07 – K2: **1.920,-**

Kapacita zásobníku: 500 kg soli
Pohon rozmetacího zařízení: klínovými řemeny od pojezdových kol
Systém rozsypu: líniové vysypávání profilovanými válci
Pracovní rychlost: taženo či nesené za vozidlem do max. 15 km/hod
Max. pracovní šířka: 1,5 m
Množství soli na m²: regulovatelné do 120 - 350 g/m²
Ošetřená plocha s plným zásobníkem: 1400 - 4100 m²
Hmotnost prázdného rozmetáče: 250 kg
Doporučení: pro obce, sportoviště a areály firem



DAKR spol. s r.o. Čs. Armády 210, 753 01 Hranice
tel.: 581 616 141 • mob.: 730 516 090 • fax: 581 616 755
e-mail: dakr@dakr.cz

www.dakr.com



Výrobce si vyhrazuje právo změny cen a odlišného provedení oproti vyobrazení v katalogu. Veškeré fotografie v katalogu jsou chráněny autorským právem a jejich kopírování, skenování a jiné formy reprodukce jsou zakázány. Veškeré ceny jsou vč. DPH.

*Tradice výroby sekaček
na vysokou trávu
již od roku 1990.*



Prodejce: